



Наружное освещение


*Ландшафтное освещение,
светодиодная архитектурная
подсветка, декоративное
освещение зданий и сооружений*



www.maysun.ru
www.maysun-led.ru


**LUSTROGRAD**
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Архитектурные светодиодные светильники




| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|-----------|-------|---------------------------|
| D60 3W | DC12V | Красный, синий, жёлтый |
|-----------|-------|---------------------------|



| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|--------------|--------|---|
| SLS-13 3W | AC220V | Холодный белый, теплый белый, красный, синий зелёный, жёлтый |
|--------------|--------|---|




| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|


| | | |
|-----------------|--------|---|
| MS-SLS-20 9W | AC220V | Холодный белый, теплый белый, красный, синий зелёный, жёлтый |
| MS-SLS-20 9W | DC12V | RGB |




Архитектурные светодиодные светильники




| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------------|------------|---------------|
| MS-9L 27W | DC12V | RGB |

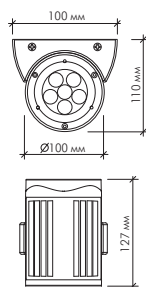

| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|-----------------|------------|---|
| DU6L220V 15W | AC230V | Холодный белый, теплый белый, красный, синий зелёный, жёлтый |

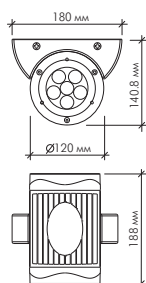



| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|------------------|------------|---|
| DU12L220V 30W | AC230V | Холодный белый, теплый белый, красный, синий зелёный, жёлтый |



| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|-------------------|------------|---|
| MS-AL30 2.16W | DC12V | Холодный белый, теплый белый, красный, синий зелёный, жёлтый |
| MS-AL50 3.72W | | |
| MS-AL100 6.42W | | |





Стеновые встраиваемые светодиодные светильники

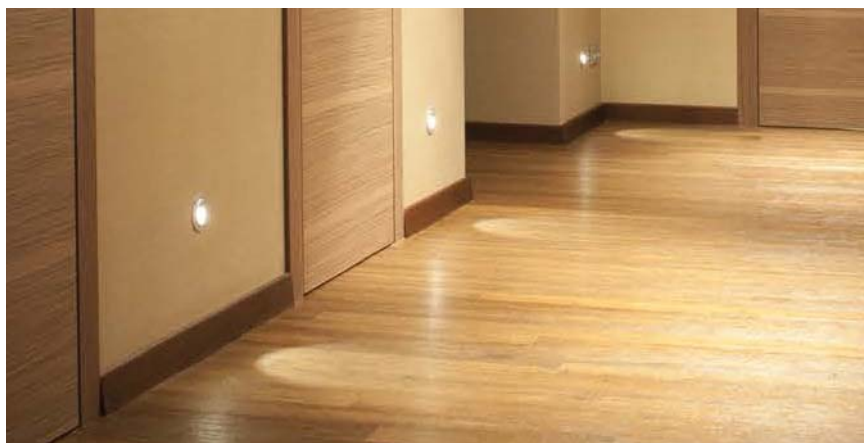

| Модель | Цвет свечения |
|--------|---------------|
|--------|---------------|


| | |
|--------------|----------------------------|
| B04 0.72W | Красный, синий, зелёный |
|--------------|----------------------------|

| | |
|--------------|------------------------------------|
| B04B 1.3W | Красный, синий, зелёный, желтый |
|--------------|------------------------------------|




| Модель | Цвет свечения |
|--------|---------------|
|--------|---------------|

| | |
|--------------|----------------------------|
| B03 0.72W | Красный, синий, зелёный |
|--------------|----------------------------|




| Модель | Цвет свечения |
|--------|---------------|
|--------|---------------|

| | |
|--------------|--|
| B01 0.72W | Теплый белый, холодный белый, зелёный, желтый |
|--------------|--|




Стеновые встраиваемые светодиодные светильники



| Модель | Цвет свечения |
|--------|---------------|
|--------|---------------|

| | |
|--------------|-----------------------------|
| A-04 0.6W | Красный, зелёный, желтый |
|--------------|-----------------------------|


| | |
|----------------|--|
| A-04B 1.56W | Теплый белый, холодный белый, красный, синий, зелёный, желтый |
|----------------|--|



| Модель | Цвет свечения |
|--------|---------------|
|--------|---------------|


| | |
|-------------|--|
| A03 0.6W | Холодный белый, красный, синий, зелёный, желтый |
|-------------|--|

| | |
|----------------|--|
| A-03B 1.56W | Теплый белый, холодный белый, красный, синий, зелёный, желтый |
|----------------|--|




| Модель | Цвет свечения |
|--------|---------------|
|--------|---------------|

| | |
|------------------|------------------------------|
| B1QR0102 3.5W | Теплый белый, холодный белый |
|------------------|------------------------------|





| Модель | Цвет свечения |
|--------|---------------|
|--------|---------------|

| | |
|------------------|------------------------------|
| B1QS0102 3.5W | Теплый белый, холодный белый |
|------------------|------------------------------|




Грунтовые светодиодные светильники

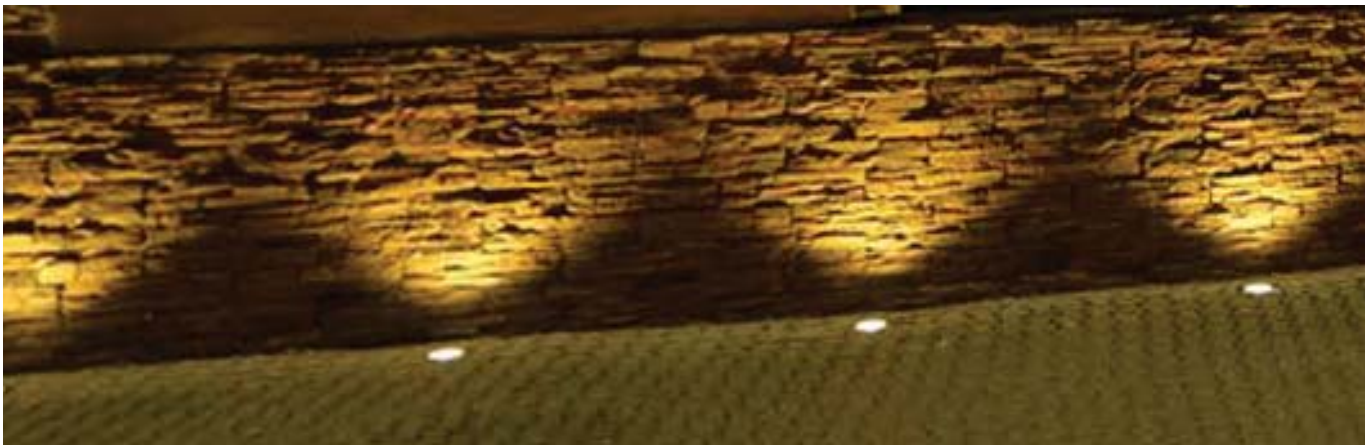

| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|----------|-------|---------------------------------|
| B2AR0102 | DC24V | Белый холодный, белый теплый |
|----------|-------|---------------------------------|


| | | |
|----------|-------|--------------|
| B2AR0106 | DC24V | RGB (3 in 1) |
|----------|-------|--------------|



| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|----------|-------|---------------------------------|
| B2AS0102 | DC24V | Белый холодный, белый теплый |
|----------|-------|---------------------------------|

| | | |
|----------|-------|--------------|
| B2AS0106 | DC24V | RGB (3 in 1) |
|----------|-------|--------------|




| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|-----------|--------|---|
| D2WBR0314 | AC240V | Белый холодный, белый теплый, синий |
|-----------|--------|---|




Грунтовые светодиодные светильники



| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|


| | | |
|-----------|--------|--|
| D2WBS0314 | AC240V | Белый холодный белый теплый, синий |
|-----------|--------|--|



| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|----------|-------|--|
| C2AR0102 | DC24V | Белый холодный белый теплый, зелёный |
|----------|-------|--|


| | | |
|-----------|-------|--------------|
| C2WBR0118 | DC24V | RGB (3 in 1) |
|-----------|-------|--------------|



| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|----------|-------|--|
| C2AS0102 | DC24V | Белый холодный белый теплый, зелёный |
|----------|-------|--|

| | | |
|----------|-------|--------------|
| C2AS0106 | DC24V | RGB (3 in 1) |
|----------|-------|--------------|




| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|-----------|--------|---|
| A2CD0316R | AC240V | Белый холодный белый теплый зелёный |
|-----------|--------|---|

| | | |
|-----------|-------|--------------|
| A2CD0318R | DC24V | RGB (3 in 1) |
|-----------|-------|--------------|




Грунтовые светодиодные светильники




| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|-----------|------------|---------------------------------|
| A2CD0316S | AC240V | Белый холодный, белый теплый |

| | | |
|-----------|-------|--------------|
| A2CD0318S | DC24V | RGB (3 in 1) |
|-----------|-------|--------------|

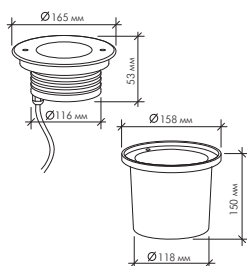


| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|-----------|------------|---|
| B2AE0602R | AC240V | Белый холодный, белый теплый, зелёный |

| | | |
|----------|-------|--------------|
| B2E0606R | DC24V | RGB (3 in 1) |
|----------|-------|--------------|

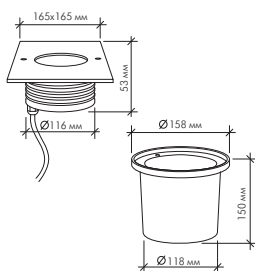

| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|-----------|------------|---------------------------------|
| B2AE0602S | AC240V | Белый холодный, белый теплый |


| | | |
|-----------|-------|--------------|
| B2AE0606S | DC24V | RGB (3 in 1) |
|-----------|-------|--------------|

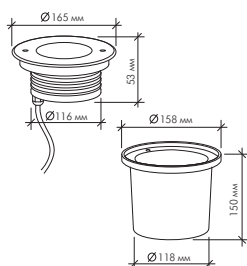

| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|-----------|------------|----------------|
| B2BE0636R | AC240V | Белый холодный |




Грунтовые светодиодные светильники

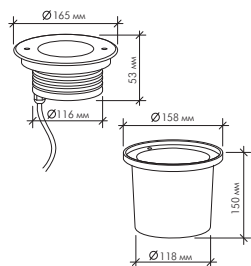

| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| C2BE0636R 13W | AC240V | Белый холодный, белый теплый |
|------------------|--------|---------------------------------|


| | | |
|--------------------|-------|--------------|
| C2AE0606R 19.5W | DC24V | RGB (3 in 1) |
|--------------------|-------|--------------|

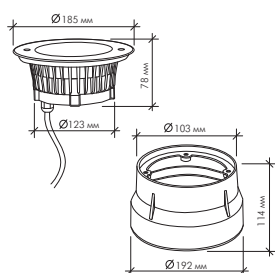

| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| B2V1201 14.1W | AC240V | Белый холодный, белый теплый |
|------------------|--------|---------------------------------|

| | | |
|------------------|-------|-----|
| B2V1203 13.2W | DC24V | RGB |
|------------------|-------|-----|

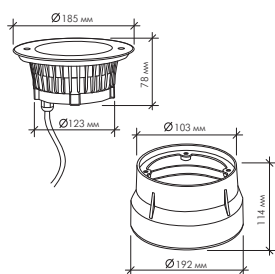


| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|------------------|--------|---------------------------------|
| C2V1201 14.1W | AC240V | Белый холодный, белый теплый |
|------------------|--------|---------------------------------|

| | | |
|------------------|--------|----------------|
| C2V1235 14.1W | DC240V | Белый холодный |
|------------------|--------|----------------|


| | | |
|----------------|-------|--------------|
| C2V1205 18W | DC24V | RGB (3 in 1) |
|----------------|-------|--------------|




| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

| | | |
|---------------|--------|--------------------------------|
| LOE-050 3W | DC3.4V | Белый холодный белый теплый |
|---------------|--------|--------------------------------|


| | | |
|---------------|--------|----------------|
| LOE-051 3W | DC3.4V | Белый холодный |
|---------------|--------|----------------|




Садово-парковые светодиодные светильники



| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|----------------|------------|---|
| V3BV0316 6W | AC240V | Белый холодный, белый теплый, зеленый |




| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|----------------|------------|---------------|
| A3CB0318 6W | DC24V | RGB (3 in 1) |

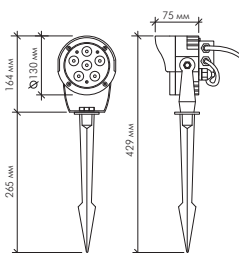

| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|-----------------|------------|---|
| V3BC0616 12W | AC240V | Белый холодный, белый теплый, зеленый |


| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|-----------------|------------|---------------|
| V3BC0618 12W | DC24V | RGB (3 in 1) |

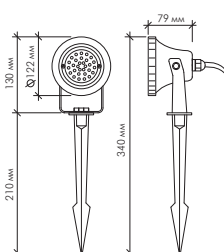

| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|---------------|------------|---|
| D3S3009 5W | AC240V | Белый холодный, белый теплый, зеленый |



Светодиодная тротуарная плитка

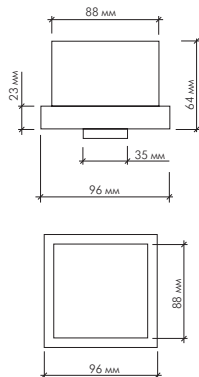


| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|---------------------|------------|--|
| Brick24L24V 1.5W | DC24V | Белый универсальный, красный, синий зелёный, желтый RGB |

Техническое описание

Светодиодные плитки предназначены для тротуарной и ландшафтной подсветки загородных домов, развлекательных и торговых центров, городских улиц. Также их можно использовать при проведении работ по озеленению - для нижней подсветки растений.



Корпус плитки выполнен из закаленного стекла, благодаря чему изделие выдерживает нагрузку до 200 кг.

Рекомендуемое максимальное количество плиток, подключенных в одну цепь, не должно превышать 10 шт.

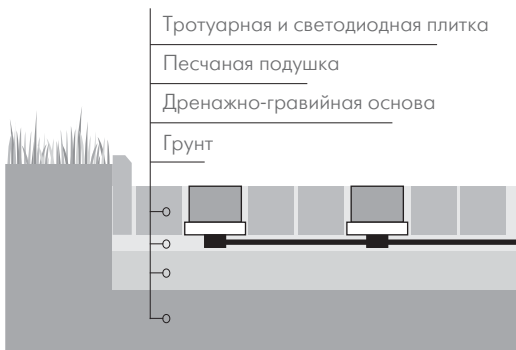




Светодиодные прожекторы

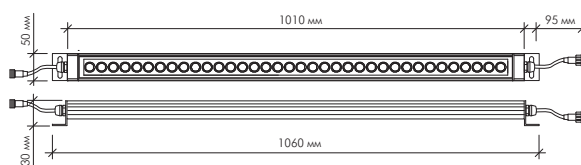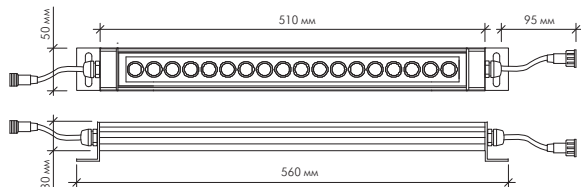

| Модель | Напряжение | Световой поток |
|--------|------------|----------------|
|--------|------------|----------------|

| | | |
|-----------------|-------|------------------------|
| MS-HWW18 24W | DC24V | Холодный белый 1620 lm |
| | | Теплый белый 1440 lm |



RGB

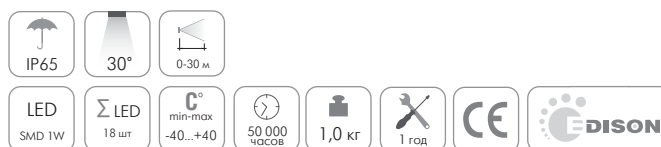

| Модель | Напряжение | Световой поток |
|--------|------------|----------------|
|--------|------------|----------------|


| | | |
|-----------------|-------|------------------------|
| MS-HWW36 45W | DC24V | Холодный белый 3300 lm |
| | | Теплый белый 3100 lm |

RGB

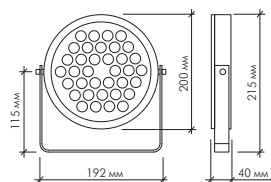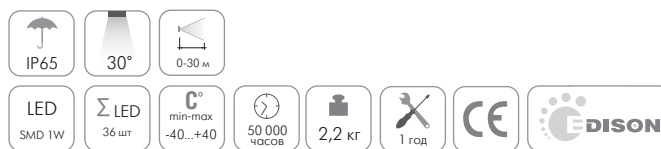


| Модель | Напряжение | Световой поток |
|--------|------------|----------------|
|--------|------------|----------------|



| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| MS-SD03 45W | DC24V | Холодный белый 3300 lm |
| | | RGB |

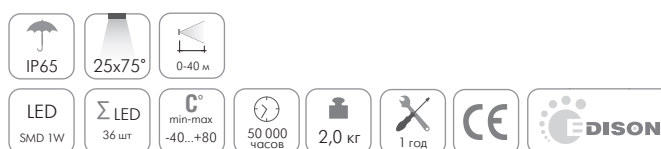



Светодиодные прожекторы






| Модель | Напряжение | Световой поток |
|----------------|------------|---|
| DL-NS20 10W | AC85-265V | Холодный белый 900 lm Теплый белый 850 lm Красный Синий Желтый Зеленый |



| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|--------------------|------------|---------------|
| DL-NS20 RGB 10W | DC24V | RGB |

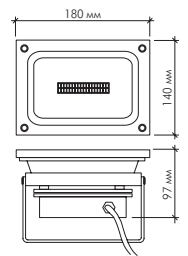


| Модель | Напряжение | Световой поток |
|------------------|------------|--|
| DL-NS2020 20W | AC100-250V | Холодный белый 1800 lm Теплый белый 1700 lm |

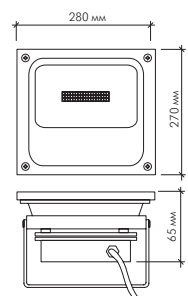

| Модель | Напряжение | Световой поток |
|----------------|------------|--|
| DL-NS50 50W | AC100-265V | Холодный белый 4860 lm Теплый белый 4455 lm |





Светодиодные прожекторы

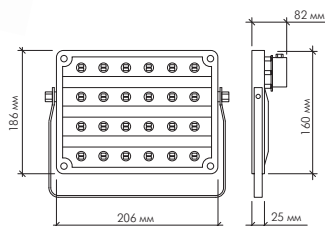

| Модель | Напряжение | Световой поток |
|--------|------------|----------------|
|--------|------------|----------------|

| | | |
|-----------------|------------|------------------------|
| K200-48L 27W | AC100-265V | Холодный белый 2880 lm |
| | | Теплый белый 2400 lm |
| | | Красный 1600 lm |
| | | Синий 1200 lm |
| | | Желтый 1600 lm |
| | | Зеленый 1990 lm |


| | | |
|---------------------|-------|-----|
| K200-48L RGB 27W | DC24V | RGB |
|---------------------|-------|-----|

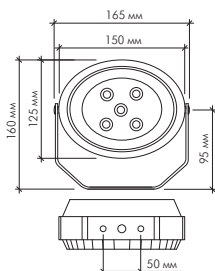

| Модель | Напряжение | Световой поток |
|--------|------------|----------------|
|--------|------------|----------------|

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| MS-OP5L 15W | AC220V | Холодный белый 1300 lm |
| | | Теплый белый 1200 lm |
| | | Красный 594 lm |
| | | Синий 560 lm |
| | | Желтый 1094 lm |
| | | Зеленый 725 lm |

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| MS-OP5L RGB 15W | DC24V | RGB |
|--------------------|-------|-----|



Металлогалогенные прожекторы



| Модель | Цоколь | Габаритный размер |
|--|--------|--------------------|
| ZY-2004 250W / 400W | E40 | 420 x 515 x 147 мм |
| ZY-2004H-1 250W / 400W асимметричный | E40 | 420 x 515 x 147 мм |
| ZY-2005 250W / 400W | E40 | 430 x 530 x 155 мм |



| Модель | Цоколь | Габаритный размер |
|---|--------|--------------------|
| ZY-2006 70W / 150W асимметричный | Rx7s | 230 x 434 x 87 мм |
| ZY-2012 250W / 400W асимметричный | E40 | 376 x 501 x 148 мм |





| Модель | Цоколь | Габаритный размер |
|-------------------|--------|--------------------|
| ZY-2015B 1000W | E40 | 600 x 525 x 162 мм |
| ZY-2048 150W | G12 | 325 x 170 x 260 мм |



| Модель | Цоколь | Габаритный размер |
|-------------------------|--------|-------------------|
| ZY-2047 70W / 150W | Rx7s | 220 x 320 x 88 мм |
| ZY-2047-1 70W / 150W | Rx7s | 220 x 320 x 88 мм |




Консольные светодиодные светильники

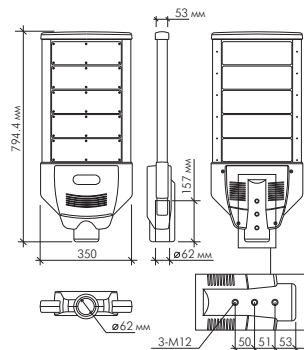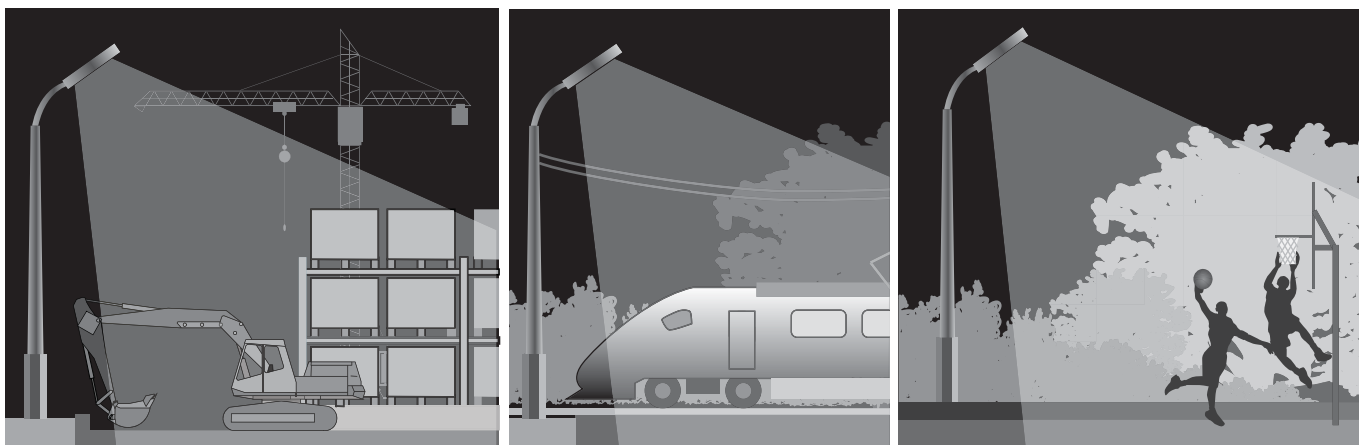



Модель Напряжение Световой поток

SL-125W AC170-250V 6000K / 11 500 lm
125W

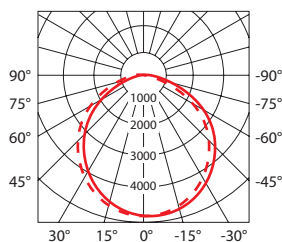


| Угол, градус | I _{попер} КД | I _{прод} КД | Угол, градус | I _{попер} КД | I _{прод} КД |
|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| -90° | 15 | 5 | 0° | 4770 | 4740 |
| -75° | 853 | 196 | 15° | 4565 | 4590 |
| -60° | 2282 | 1380 | 30° | 4038 | 4113 |
| -45° | 3461 | 2809 | 45° | 3185 | 3336 |
| -30° | 4189 | 3913 | 60° | 2007 | 2107 |
| -15° | 4658 | 4515 | 75° | 552 | 577 |

— Pr - поперечная плоскость
- - Qr - продольная плоскость

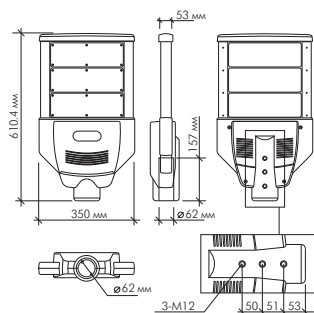


Модель Напряжение Световой поток

SL-75W AC170-250V 5800K / 6 590 lm
75W



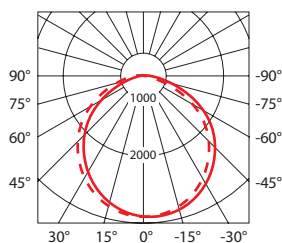


| Угол, градус | I _{попер} КД | I _{прод} КД | Угол, градус | I _{попер} КД | I _{прод} КД |
|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| -90° | 8 | 5 | 0° | 2784 | 2784 |
| -75° | 451 | 100 | 15° | 2684 | 2759 |
| -60° | 1279 | 727 | 30° | 2383 | 2508 |
| -45° | 1981 | 1605 | 45° | 1856 | 2007 |
| -30° | 2458 | 2232 | 60° | 1104 | 1229 |
| -15° | 2734 | 2634 | 75° | 326 | 321 |

— Pr - поперечная плоскость
- - Qr - продольная плоскость



Фасадные светильники Pixel

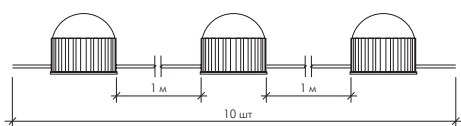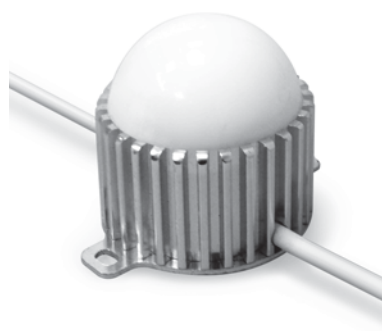

| Модель | Напряжение | Световой поток |
|---------------|------------|--------------------------------|
| Pixel 3.8W | AC85-265V | Белый холодный 6000K 240 lm |

Техническое описание



Светильники Pixel предназначены для маркерной (точечной) архитектурной подсветки торговых и офисных центров, мостов и рекламных конструкций.

Благодаря широкому диапазонам рабочего напряжения AC85-265V и температурного режима от -30° до +60° светильники Pixel можно использовать в российских электросетях и агрессивных климатических условиях.

Корпус светильника состоит из алюминиевого радиатора, который благодаря высоким теплопроводным характеристикам, увеличивает срок службы светильников до 50 тысяч часов и матового поликарбонатного рассеивателя, обеспечивающего ровное свечение по всей своей поверхности.












| Модель | Напряжение | Цвет свечения |
|------------------|------------|--|
| D45 12W | AC170-250V | Белый универсальный, красный, синий, зелёный, желтый |
| D45 RGB 13.6W | AC170-250V | RGB |


Управление цветом RGB осуществляется через специальный контроллер DMX512, предназначенный только для данных труб. Приобретается отдельно.

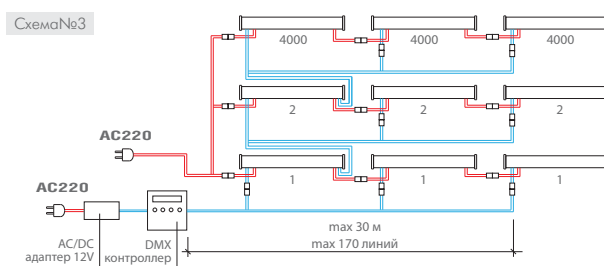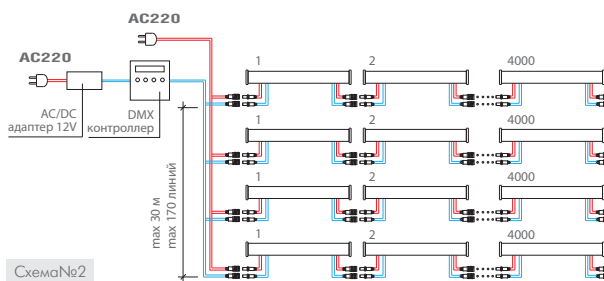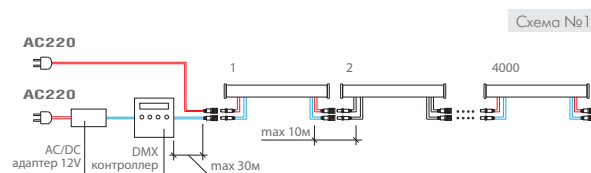


Точечные модули на сверхъярких светодиодах

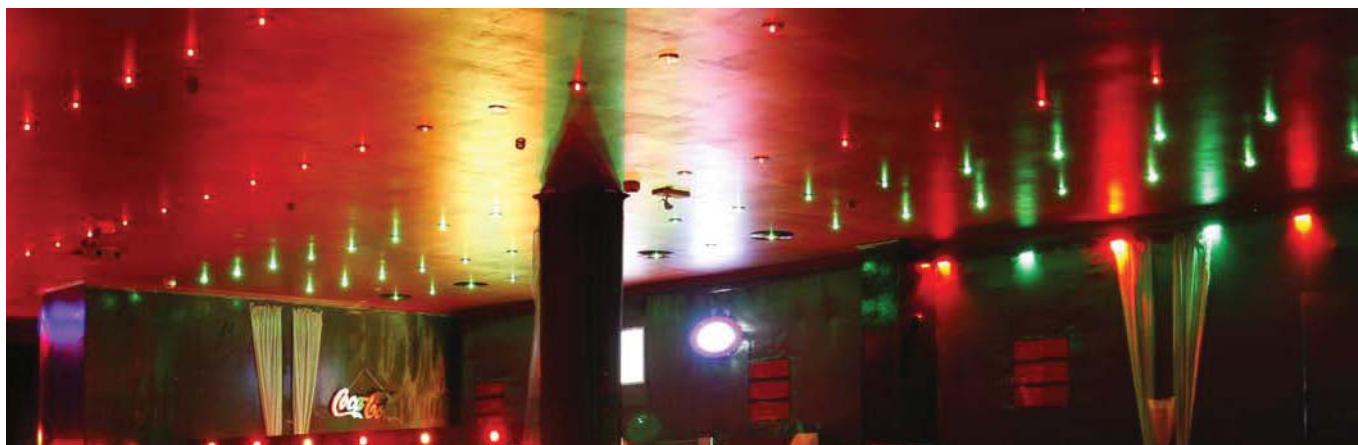

| Модель | Напряжение | Световой поток |
|--------------|------------|-----------------------|
| SSL-15 1W | DC2.8~3.6V | Холодный белый 100 lm |
| | | Теплый белый 80 lm |
| | | Красный 40 lm |
| | | Синий 23 lm |
| | | Желтый 40 lm |
| | | Зеленый 65 lm |



| Модель | Напряжение | Световой поток |
|--------------|------------|-----------------------|
| SSL-45 1W | DC2.8~3.6V | Холодный белый 100 lm |
| | | Теплый белый 80 lm |
| | | Красный 40 lm |
| | | Синий 23 lm |
| | | Желтый 40 lm |
| | | Зеленый 65 lm |



| Модель | Напряжение | Световой поток |
|---------------|------------|-----------------------|
| SSL-110 1W | DC2.8~3.6V | Холодный белый 100 lm |
| | | Теплый белый 80 lm |
| | | Красный 40 lm |
| | | Синий 23 lm |
| | | Желтый 40 lm |
| | | Зеленый 65 lm |



Москва,
ул. Промышленная, 11а
Телефон: 8 (495) 662-95-68,
8 (499) 653-60-69
эл. адрес: info@maysun.ru