



MORE WHITE

2017

MIT SLV BLEIBEN SIE AM PULS DER ZEIT.

Seit mehr als 35 Jahren sorgen wir dafür, dass Licht sich stetig weiterentwickelt. Unsere neuesten Trends für den Outdoor- und Indoorbereich präsentieren wir Ihnen mit unserer neuen Frühjahrspublikation MORE WHITE 2017. Wählen Sie Ihre Anwendung und finden Sie unsere Lösung. Viel Spaß beim Blättern wünscht Ihnen Ihr SLV Team.



ZENTRALE

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Montag bis Freitag:
08:00 – 18:00 Uhr

Zentrale:
+49 2451 – 4833 – 0
slv.com

VERTRIEB INTERNATIONAL

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

Rufnummer:
+49 2451 – 4833 – 355

Faxnummer:
+49 2451 – 4833 – 179

Mail:
export@slv.de

LOGISTIKCENTER

SLV GmbH
Werkstraße 8-10
52531 Übach-Palenberg

VERTRIEB NATIONAL

Montag bis Freitag:
08:00 bis 18:00 Uhr

Rufnummer:
+49 2451 – 4833 – 333

Faxnummer:
+49 2451 – 4188 – 0
+49 2451 – 4188 – 8

Mail:
info@slv.de

KUNDENSERVICE

Montag bis Donnerstag:
08:00 – 17:00 Uhr

Freitag:
08:00 – 14:30 Uhr

Rufnummer Kundenservice/Retouren:
+49 2451 – 4833 – 600

Faxnummer:
+49 2451 – 4833 – 519

Mail:
service@slv.de

ABHOLLAGER

Montag bis Donnerstag:
08:00 – 16:30 Uhr

Freitag:
08:00 – 14:00 Uhr

Rufnummern Abhollager:
+49 2451 – 4833 – 361
+49 2451 – 4833 – 362

Faxnummer:
+49 2451 – 4833 – 369

Mail:
abholler@slv.de

KUNDENZUFRIEDENHEIT

Wir legen großen Wert darauf, Ihnen einen exzellenten Service zu bieten. Unser engagiertes Team ist für Sie persönlich erreichbar:
Montag bis Freitag, 8:00 – 18:00 Uhr. Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder besuchen unser Bestellportal „Mein SLV“ unter **slv.com**.

KUNDENINFO

Bitte beachten Sie zudem unsere Rücksenderichtlinien und Reparaturbedingungen, die Sie auf der Rückseite unseres Bestellformulars und auf unserer Internetseite **slv.com** finden.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Internetseite **slv.com/de-de/agb**.

MORE WHITE 2017


NEUESTE SLV PRODUKT-HIGHLIGHTS.


Wir freuen uns, Ihnen erstmalig unsere neue Publikation MORE WHITE 2017 präsentieren zu können. Ergänzend zu unserem aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 finden Sie hier unsere neuesten Produktentwicklungen und Beleuchtungsideen.

Zu jeder Produktneuheit einer SLV Produktfamilie geben wir Ihnen einen Überblick über das bestehende, umfangreiche SLV Sortiment. Detailinformationen zu unseren Bestands-

produkten finden Sie auf der angegebenen Katalogseite unseres BIG WHITE 2017.

Lassen Sie sich von unseren neuen Outdoor- und Indoor-Leuchten inspirieren – und das zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst. Der neue BIG WHITE 2018 erwartet Sie bereits im Oktober 2017. Mit SLV bleiben Sie ganzjährig am Puls der Zeit.

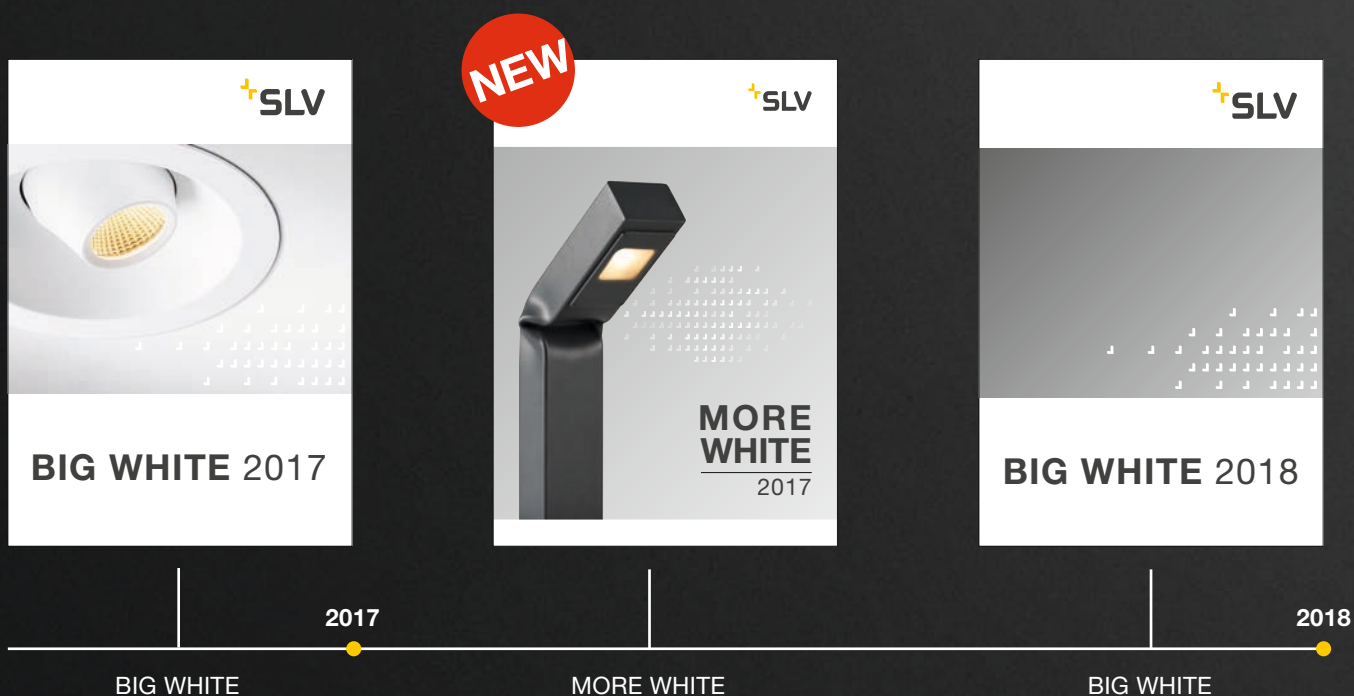

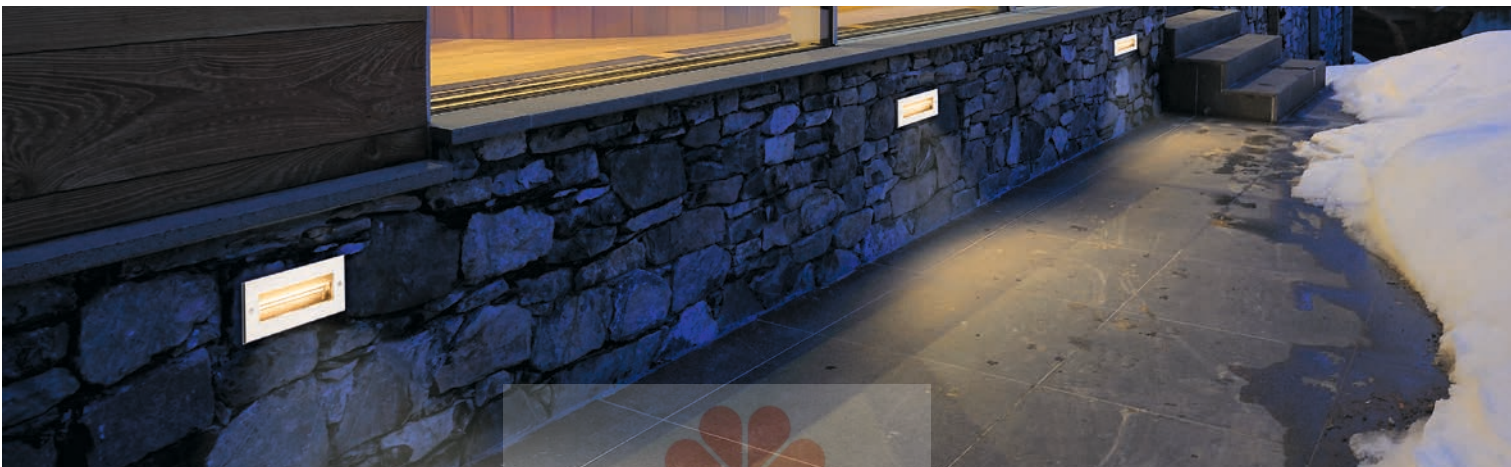



WEGE- UND STANDLEUCHTEN

012-025

BENDO
PHOTONIA
HELIA
H-POL
LIGHT PIPE



STRAHLER FASSADENBELEUCHTUNG

026-035

DISOS
NAUTILUS
VANO WING LED



PENDELLEUCHTEN WANDLEUCHTEN DECKENLEUCHTEN

036-049

WAND
WAND UND DECKE
DECKE
PENDEL

BENDO
BIG THEO
PHOTONIA, AINOS
ADEGAN MANILA



WANDEINBAULEUCHTEN

050-055

BRICK LED







MIX & MATCH SYSTEM

058-075

FENDA
FITU



TISCHLEUCHTEN STANDLEUCHTEN

076-081

VINCELLI 2
LIGHT PIPE



PENDELLEUCHTEN WANDLEUCHTEN DECKENLEUCHTEN

082-123

PENDEL
WAND UND PENDEL
WAND UND DECKE
DECKE

HELIA, SPHERA, LIGHT PIPE
VINCELLI 2
LIPSY, PLASTRA
SUPROS, OCCULDAS, SIMA, RASTO





DECKENEINBAULEUCHTEN

124-139

AIXLIGHT PRO
VERLUX
OCCULDAS
ILU
I-VIDUAL
RASTO



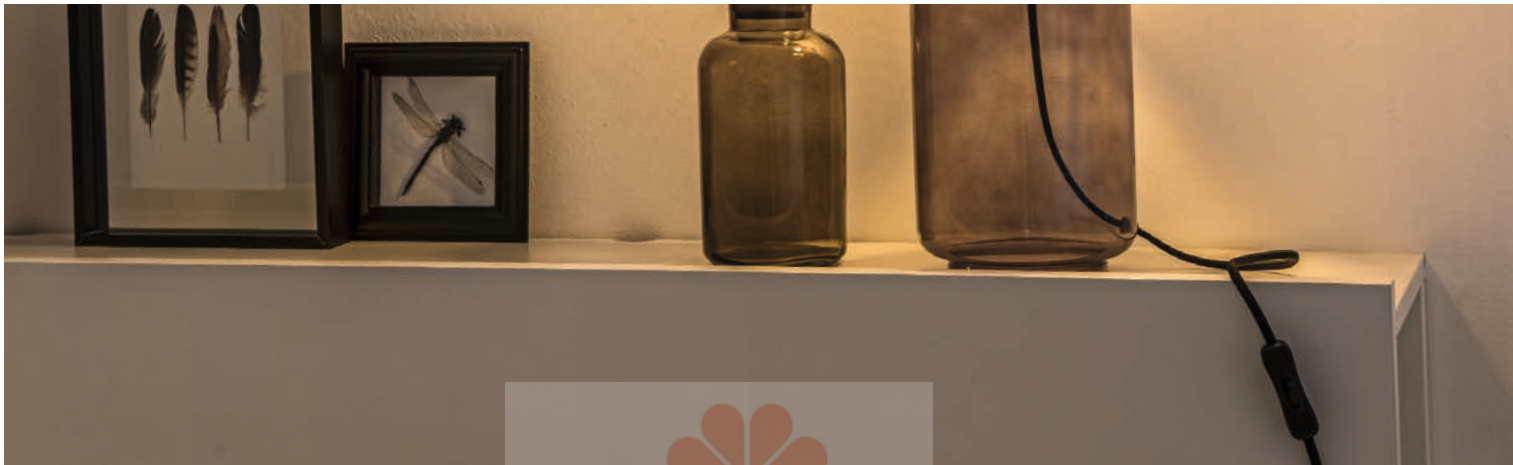

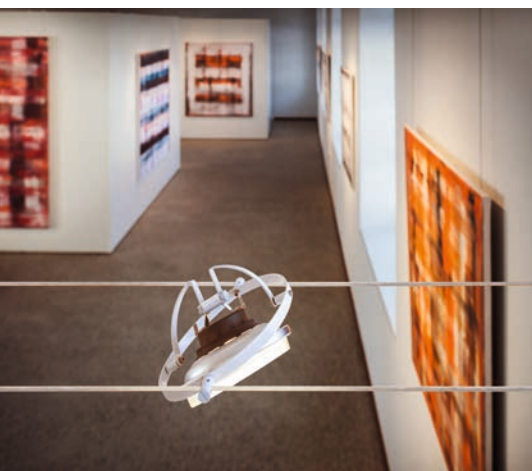

STROMSCHIENENSYSTEME

140-163

HV-STROMSCHIENE 3PHASEN
HV-STROMSCHIENE 2PHASEN
NV-STROMSCHIENE UND
VITRINENSCHIENE
TENSEO NV-SEILSYSTEM

SIGHT LED, S-TRACK
 REVILO, TOTHEE, D-TRACK

M-TRACK
 SEILLEUCHE MR16,
 TELESKOP-SEILLEUCHE,
 COSMIC LAMPENHALTER,
 SYROS SEILLEUCHE,
 QRB SEILLEUCHE, COMET,
 SALUNA, TENSEO SEILSYSTEM



LED-STRIPS LICHTBALKEN

164-173

LED-STRIPS TUNABLE WHITE
 DELF D



SYSTEMLÖSUNGEN

174-179

SLV KELVIN CONTROL
 LIPSY
 LED-STRIPS TUNABLE WHITE




ZUBEHÖR

180-183

TEXTILKABEL
 KABELSCHALTER
 BAKELITSTECKER
 IP44 STECKER
 I-VIDUAL AUFBAURAHMEN
 RASTO ABHÄNGESET



OUTDOOR



LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



PHOTONIA | 232075

023





WEGE- UND STANDLEUCHTEN

Hochwertige Materialien, moderne Formen und innovative Technologien zeichnen die Wege- und Standleuchten von SLV aus. Sie weisen den Weg, sorgen für Sicherheit und sind zugleich ein gestalterisches Element von Außenanlagen. Echte Hingucker mit überzeugender Lichtwirkung.





BENDO | 231845

572 | BW17



SLV BENDO

Funktionale Außenleuchte mit exklusivem Design.



DESIGNED BY

Carsten Witsch

i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

BENDO – Familienübersicht

					
Wandleuchte		Wege- und Standleuchte		Wege- und Standleuchte S. 572	Wege- und Standleuchte S. 572



A - A++



NEW



BENDO LED

- Design: Carsten Witsch
- Hochvolt LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 6W 3000K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 6,5W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: L: 32 cm B: 21 cm H: 42 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L

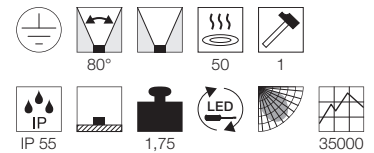

Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie BENDO finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

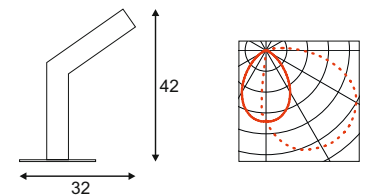

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
● Betonanker	231849
● Verbindungsbox	228730
● T-Verbindebox	228726

Variante	Art. Nr.
420lm	
● anthrazit	231825



SLV LIGHT PIPE

Schönes Licht in schlanker Form. Für Innen und Außen.



LIGHT PIPE – Familienübersicht



Wege- und Standleuchte



A - A++



NEW



LIGHT PIPE LED

- Homogenes Lichtbild
- LED Modul mit integriertem Treiber


Leuchtmittelangaben



LED 1x 11W 2700K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 11W
 Material: Aluminium/ PMMA
 Produktmaße: Ø: 10 cm
 Umgebungstemperatur -20°C bis 60°C
 Dimmbar: Triac C, Triac L

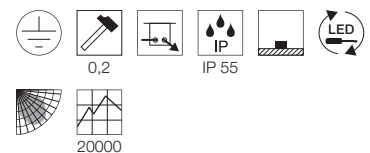

Hinweis

Montageplatte 234441 inkl. Netzanschlussleitung, Schuko-stecker und Fußschalter. Montageplatte 234431 inkl. Netzanschlussleitung und Schuko-stecker.

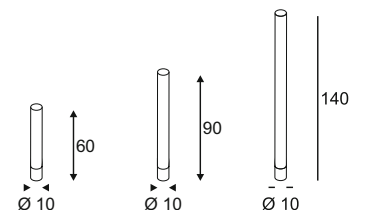

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> Erdspiess	234430
<input type="checkbox"/> Montageplatte outdoor	234431
<input type="checkbox"/> Montageplatte indoor	234441

Variante	Art. Nr.
630lm H: 60 cm 1,5 kg <input type="checkbox"/> weiß	234401
630lm H: 90 cm 1,71 kg <input type="checkbox"/> weiß	234411
630lm H: 140 cm 2,06 kg <input type="checkbox"/> weiß	234421





SLV H-POL

Schlichte Eleganz, auf ganzer Höhe beleuchtet.



H-POL – Familienübersicht

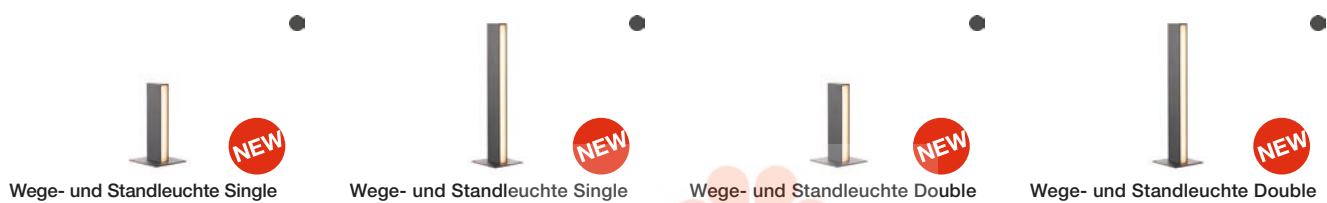

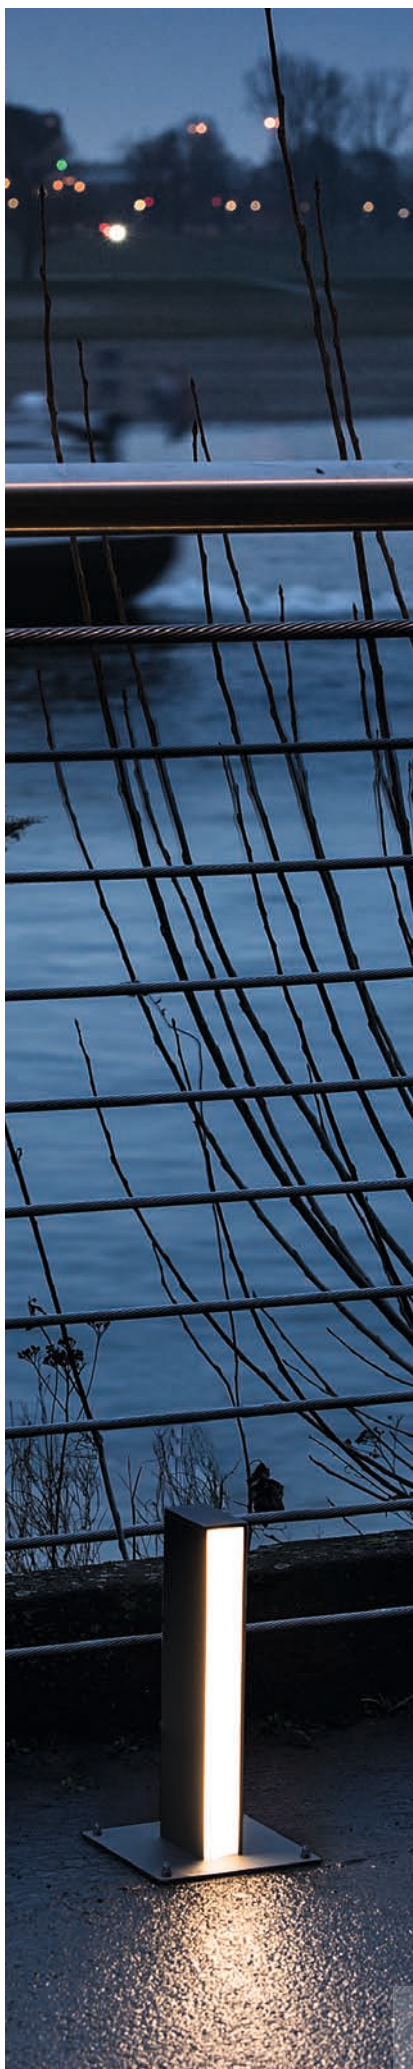

A - A++



NEW

H-POL
LED, SINGLE


Leuchtmittelangaben



LED 1x 8W 3000K CRI>80


Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium/Kunststoff
Produktmaße: L: 16 cm B: 16 cm H: 36 cm
Einbaumaße: B: 11,5 cm L: 11,5 cm T: 10 cm

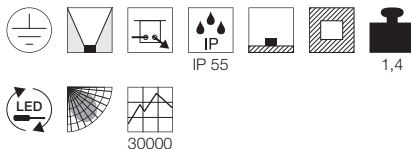

Hinweis

Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen. Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Einbaumaße des optionalen Einbautopfes: L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm. Einbautopf inkl. LED-Treiber inkl.



Zubehörempfehlung

Art. Nr.

● Einbautopf 232195

Variante


Art. Nr.

350lm
● anthrazit 232155

Coming soon: Juli 2017



A - A++

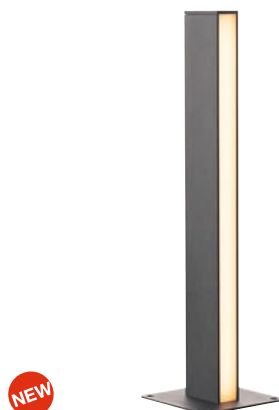

NEW

H-POL
LED, SINGLE


Leuchtmittelangaben



LED 1x 15W 3000K CRI>80


Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium/Kunststoff
Produktmaße: L: 16 cm B: 16 cm H: 66 cm
Einbaumaße: B: 11,5 cm L: 11,5 cm T: 10 cm

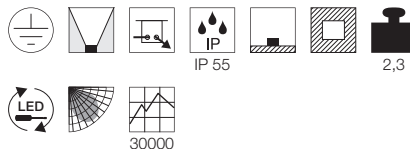

Hinweis

Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen. Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Einbaumaße des optionalen Einbautopfes: L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm. Einbautopf inkl. LED-Treiber inkl.



Zubehörempfehlung

Art. Nr.

● Einbautopf 232195

Variante

Art. Nr.

700lm
● anthrazit 232165

Coming soon: Juli 2017





A - A++



NEW

H-POL
LED, DOUBLE


Leuchtmittelangaben



LED 2x 8W 3000K CRI>80


Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium/Kunststoff
Produktmaße: L: 16 cm B: 16 cm H: 36 cm
Einbaumaße: B: 11,5 cm L: 11,5 cm T: 10 cm



Hinweis

Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen. Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Einbaumaße des optionalen Einbautopfes: L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm.
Einbautopf inkl.
LED-Treiber inkl.



Zubehörempfehlung

Art. Nr.

● Einbautopf 232195


Variante Art. Nr

Direkt: 350lm / Indirekt: 350lm
● anthrazit 232175

Coming soon: Juli 2017



A - A++

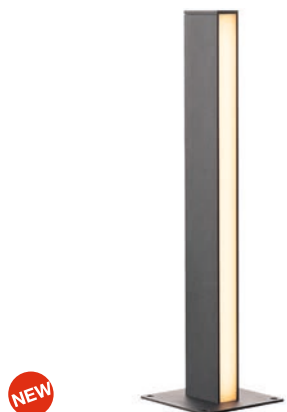

NEW

H-POL
LED, DOUBLE



Leuchtmittelangaben



LED 2x 15W 3000K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium/Kunststoff
Produktmaße: L: 16 cm B: 16 cm H: 66 cm
Einbaumaße: B: 11,5 cm L: 11,5 cm T: 10 cm



Hinweis

Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen. Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Einbaumaße des optionalen Einbautopfes: L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm.
Einbautopf inkl.
LED-Treiber inkl.



Zubehörempfehlung

Art. Nr.

● Einbautopf 232195

Variante Art. Nr

Direkt: 700lm / Indirekt: 700lm
● anthrazit 232185

Coming soon: Juli 2017



SLV PHOTONIA

Klassische Laternenform neu interpretiert.



i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

PHOTONIA – Familienübersicht



NEW

Wege- und Standleuchte



NEW

Deckenleuchte



Wandleuchte

S. 648



E - A++



NEW

PHOTONIA E27

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W
 Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.
 optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: Ø: 15 cm H: 90 cm



IP 55

0,35

2,3

Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie PHOTONIA finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

● Betonanker 232085
 ● Verbindungsbox 228730

Leuchtmittlempfehlung LED

LED E27 4W
 2200K 350lm EEK=A+
 4kWh/1000h
 Art. Nr. 551761

Variante Art. Nr.

● anthrazit 232075



SLV HELIA

Zeitlos. Vielfältig. Für Innen und Außen.



 Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

HELIA – Familienübersicht

  <p>Strahler</p>	  <p>Wege- und Standleuchte S. 573</p>	  <p>Wege- und Standleuchte S. 573</p>	  <p>Wandleuchte S. 645</p>
  <p>Wandleuchte S. 653</p>	  <p>Wandleuchte S. 658</p>	  <p>Wandleuchte S. 663</p>	  <p>Wandleuchte S. 663</p>



A - A++



NEW



HELIA
LED

- Hochvolt LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 15W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 15W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: Ø: 10 cm L: 16,2 cm H: 15 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L

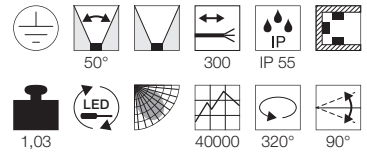


Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie HELIA finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

offenes Kabelende



Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Erdspeiß	228560

Variante	Art. Nr.
1050lm	
● anthrazit	228555

STRAHLER UND FASSADEN- BELEUCHTUNG

Mit SLV Outdoor-Leuchten können Sie Gebäude, Plätze, Wege oder Gärten gekonnt in Szene setzen. Strahler und Fassadenleuchten, fest oder auf Erdspeießen montiert, sorgen für akzentuierte oder dynamische Lichteffekte und erfüllen die Anforderungen an eine optimale Außenbeleuchtung.





NAUTILUS | 229741

029



SLV NAUTILUS

Umfassende Spotserie für den Außenbereich.



i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

NAUTILUS – Familienübersicht



NEW

Strahler



Strahler

S. 594



E - A++



NEW



NAUTILUS QPAR51


- Edelstahl 316

Leuchtmittelangaben

GU10 QPAR51 25W max.
Ø: 5 cm max. L: 6 cm max.
optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Edelstahl 316
Produktmaße: B: 9,5 cm H: 13,5 cm T: 10,5 cm

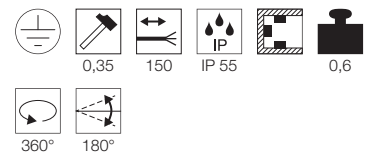


Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie NAUTILUS finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

offenes Kabelende



Zubehörempfehlung Art. Nr.

● Verbindungsbox 228730

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 4,3W 40°
2700K 245lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551252

Variante Art. Nr.

● edelstahl 229741

SLV DISOS

Leistungsstark und kraftvoll,
in unterschiedlichen Bauformen und Größen.



DISOS – Familienübersicht



NEW

Strahler 10,5W



NEW

Strahler 23W




NEW

Strahler 68,5W



NEW

Strahler 90W

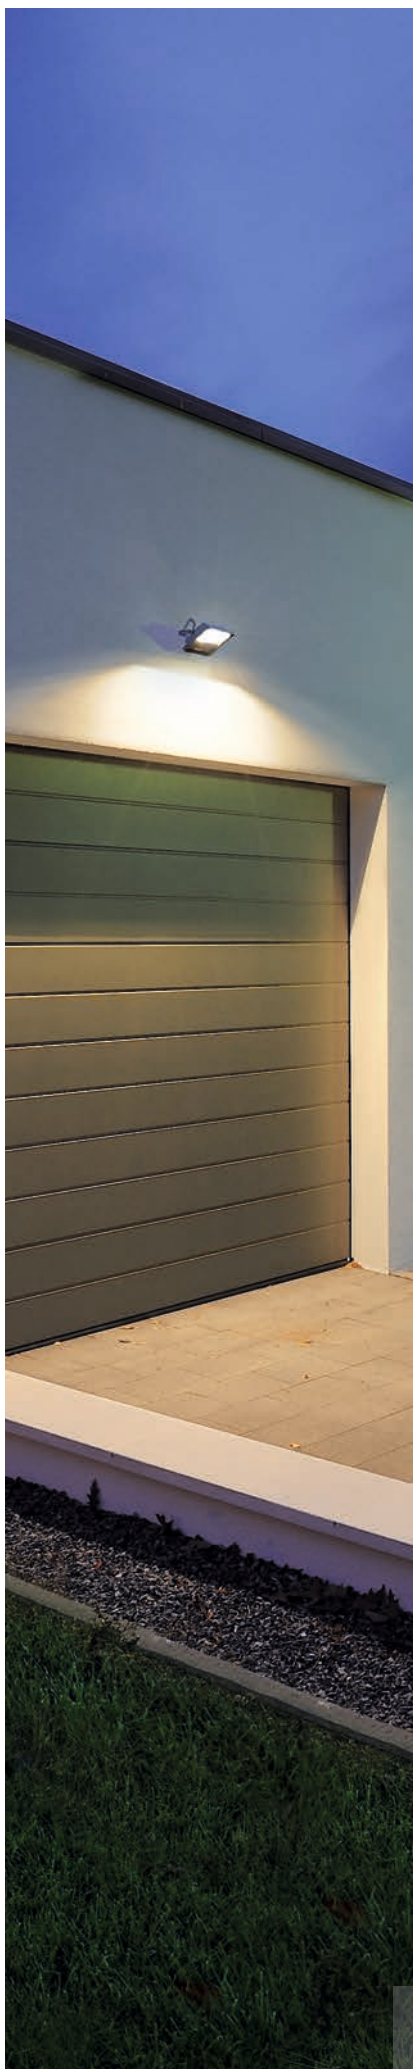

A - A++



NEW

DISOS
LED



A - A++



NEW

DISOS
LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 10,5W 4000K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 390mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium/Kunststoff/Glas
Produktmaße: L: 14 cm B: 6 cm H: 18 cm

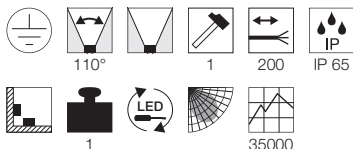

Hinweis

offenes Kabelende
LED-Treiber inkl.



Zubehörempfehlung

Art. Nr.

- Verbindungsbox 228730
- Wandhalterung L: 52 cm 234340
- Wandhalterung L: 82 cm 234350

Variante

Art. Nr.

- 1200lm
- schwarz 232350


Leuchtmittelangaben



LED 1x 23W 4000K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~ 50/60Hz sek. 640mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium/Kunststoff/Glas
Produktmaße: L: 17 cm B: 8 cm H: 20 cm

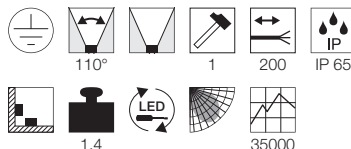

Hinweis

offenes Kabelende
LED-Treiber inkl.



Zubehörempfehlung

Art. Nr.

- Verbindungsbox 228730

Variante

Art. Nr.

- 2580lm
- schwarz 232360





A - A++



NEW

DISOS
LED



A - A++



NEW

DISOS
LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 68,5W 4000K CRI>80


Produktangaben

100-240V ~50/60Hz 80V DC
 Systemleistung: 73W
 Material: Aluminium/Kunststoff/Glas
 Produktmaße: L: 25,5 cm B: 12 cm H: 30 cm

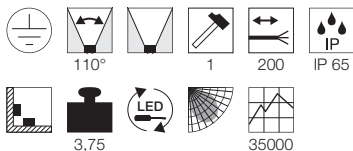

Hinweis

offenes Kabelende
 LED-Treiber inkl.



Zubehörempfehlung

Art. Nr.

- Verbindungsbox 228730
- Wandhalterung L: 52 cm 234340
- Wandhalterung L: 82 cm 234350

Variante

Art. Nr.

- 8080lm
- schwarz 232370


Leuchtmittelangaben



LED 1x 90W 4000K CRI>80


Produktangaben

100-240V ~ 50/60Hz 48V DC
 Systemleistung: 100W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: L: 26 cm B: 15 cm H: 31 cm

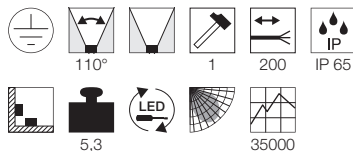

Hinweis

offenes Kabelende
 LED-Treiber inkl.



Zubehörempfehlung

Art. Nr.

- Verbindungsbox 228730

Variante

Art. Nr.


- 10600lm
- schwarz 232380

SLV VANO WING LED

Leistungsstarker Wandfluter,
ideal einsetzbar als Displayleuchte.



VANO WING LED – Familienübersicht

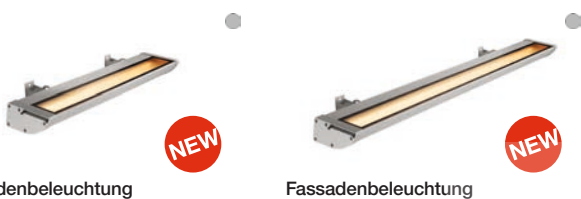



A - A++



NEW

VANO WING LED

- Asymmetrischer Lichtaustritt


Leuchtmittelangaben



LED 1x 3000K CRI>80

Produktangaben

120-277V ~50/60Hz sek. 525mA
 Systemleistung: 25W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: B: 63,5 cm H: 6,5 cm T: 20,5 cm
 Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C
 Dimmbar: 1-10V

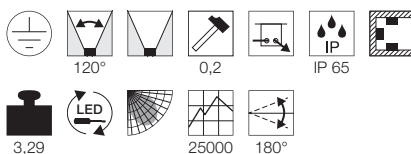


Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie VANO WING finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
1630lm ● silbergrau	227734



A - A++



NEW

VANO WING LED

- Asymmetrischer Lichtaustritt


Leuchtmittelangaben



LED 1x 3000K CRI>80

Produktangaben

120-277V ~50/60Hz sek. 1050mA
 Systemleistung: 48W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: B: 119,5 cm H: 6,5 cm T: 20,5 cm
 Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C
 Dimmbar: 1-10V

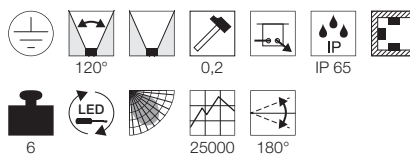


Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie VANO WING finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

LED-Treiber inkl.

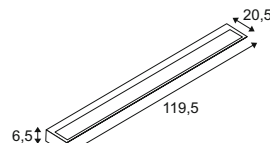

Variante	Art. Nr
3340lm ● silbergrau	227744



PENDELLEUCHTEN WANDLEUCHTEN DECKENLEUCHTEN

Robuste, energieeffiziente und leistungsstarke Wand-, Decken- oder Pendelleuchten für den Außenbereich sind bei SLV in den verschiedensten Ausführungen erhältlich. Ob modern, traditionell, rund, eckig oder mit dekorativem Lampenschirm. Wählen Sie einfach die Leuchten, deren Anwendung, Design und Lichtwirkung Ihren Vorstellungen entsprechen.





AINOS | 229975

047





SLV BENDO

Funktionale Außenleuchte mit exklusivem Design.



DESIGNED BY

Carsten Witsch

i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

BENDO – Familienübersicht



NEW

Wandleuchte



NEW

Wege- und Standleuchte



Wege- und Standleuchte S. 572



Wege- und Standleuchte S. 572



A - A++



NEW



BENDO LED

- Design: Carsten Witsch
- Hochvolt LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 12W 3000K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 11,7W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: L: 22,5 cm B: 12 cm H: 36,5 cm
 Rosettenmaße: L: 2,5 cm B: 11 cm H: 15 cm
 Rosettenform: eckig
 Dimmbar: Triac C, Triac L

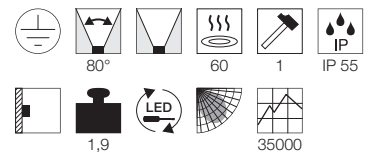

Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie BENDO finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.



Variante	Art. Nr
820lm ● anthrazit	231865



SLV BIG THEO

Der Klassiker der Architekturbeleuchtung –
jetzt mit LED-Erweiterung.



 Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

BIG THEO – Familienübersicht

  NEW Deckenleuchte	  NEW Wandleuchte	  NEW Wandleuchte	  NEW Wandleuchte
  Wandleuchte S. 641	  Wandleuchte S. 642	  Deckenleuchte S. 665	



A - A++



NEW



BIG THEO CEILING LED

- Premium LED

Leuchtmittelangaben



LED 1x 17,5W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 21W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: L: 13 cm B: 13 cm T: 15 cm




Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie BIG THEO finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.


Hinweis

LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
2000lm ○ weiß	234531
2000lm ● silbergrau	234534
2000lm ● anthrazit	234535





A - A++



NEW



BIG THEO WALL LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 17,5W 3000K CRI80

Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 21W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: B: 13 cm H: 14 cm T: 13,5 cm

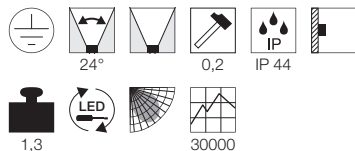

Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie BIG THEO finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

LED-Treiber inkl.



A - A++



NEW



BIG THEO WALL Flood up/down, LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 2x 17,5W 3000K CRI80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 1000mA
 Systemleistung: 42W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: B: 13 cm H: 27,5 cm T: 13,5 cm

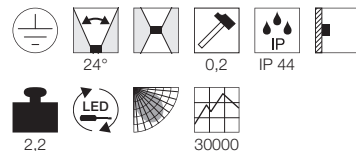

Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie BIG THEO finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

Oberer und unterer Lichtaustritt breit abstrahlend. LED-Treiber inkl.



A - A++



NEW



BIG THEO WALL Flood down/Beam up, LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 17,5W 3000K CRI80
 LED 1x 6,2W 3000K CRI>80

Produktangaben

120-240V ~50-60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 29W
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: B: 13 cm H: 29 cm T: 13,5 cm



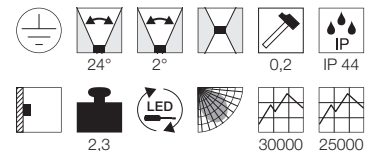


Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie BIG THEO finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

Oberer Lichtaustritt eng abstrahlend, unterer Lichtaustritt breit abstrahlend. LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
2000lm ○ weiß	234521
2000lm ● silbergrau	234524
2000lm ● anthrazit	234525

Variante	Art. Nr
Up: 2000lm / Down: 2000lm ○ weiß	234501
Up: 2000lm / Down: 2000lm ● silbergrau	234504
Up: 2000lm / Down: 2000lm ● anthrazit	234505

Variante	Art. Nr
Flood: 2000lm / Beam: 130lm ○ weiß	234511
Flood: 2000lm / Beam: 130lm ● silbergrau	234514
Flood: 2000lm / Beam: 130lm ● anthrazit	234515



SLV PHOTONIA

Klassische Laternenform neu interpretiert.



i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

PHOTONIA – Familienübersicht



NEW

Wege- und Standleuchte



NEW

Deckenleuchte



Wandleuchte

S. 648



E - A++



NEW



PHOTONIA E27

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W
 Ø: 9 cm max. L: 15 cm max.
 optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben


220-240V ~50/60Hz
 Material: Aluminium/Glas
 Produktmaße: Ø: 14,5 cm H: 23,3 cm



0,35 IP 44 1,26

Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie PHOTONIA finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.



Leuchtmittlempfehlung LED

LED E27 4W
 2200K 350lm EEK=A+
 4kWh/1000h
 Art. Nr. 551761

Variante
 ● anthrazit

Art. Nr.
 232055



SLV AINOS

Robuste, wassergeschützte Aufbau­lösung,
wahlweise mit oder ohne Sensor.



AINOS – Familienübersicht



Wand- und Deckenleuchte



Wand- und Deckenleuchte, Sensor





A - A++



NEW



AINOS
LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 18W 3000K CRI>80


Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Produktmaße: Ø: 30 cm H: 6,5 cm

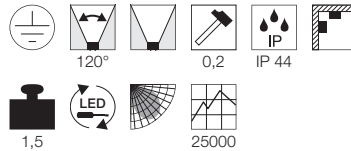

Hinweis

LED-Treiber inkl.



A - A++



NEW



AINOS
LED, SENSOR

- Bewegungsmelder mit MR (Mikrowellen)-Technik im Leuchtgehäuse integriert


Leuchtmittelangaben



LED 1x 18W 3000K CRI>80


Produktangaben

100-277V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Produktmaße: Ø: 30 cm H: 6,5 cm

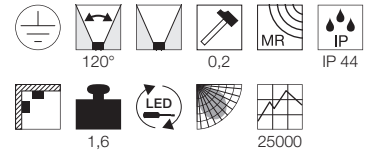

Hinweis

LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
1430lm ○ weiß	229961
1430lm ● anthrazit	229965

Variante	Art. Nr
1430lm ○ weiß	229971
1430lm ● anthrazit	229975



SLV ADEGAN MANILA

Gemütliche Außenbeleuchtung mit geflochtenem Schirm.



i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

ADEGAN MANILA – Familienübersicht



Pendelleuchte



Tischleuchte

S. 534



Standleuchte

S. 534



A - A++



NEW




ADEGAN MANILA E27

Leuchtmittelangaben

E27 TC(...SE) 24W max.
 Ø: 4,8 cm max. L: 14 cm max.
 optional: LED

Produktangaben

230V ~50Hz
 Material: Aluminium/PE/Edelstahl
 Produktmaße: Ø: 38,5 cm H: 30,5 cm




Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie ADEGAN MANILA finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

Kette und Karabinerhaken für Abhängung inkl.
 IP-Schukostecker
 Kette für Abhängung inkl.



Leuchtmittlempfehlung


E27 23W
 2700K 1450lm EEK=A
 23kWh/1000h
 Art. Nr. 508770

Variante	Art. Nr
● anthrazit	231245

WANDEINBAU- LEUCHTEN

Wandeinbauleuchten für den Outdoor-Bereich überzeugen durch ihre robuste, solide Ausführung aus hochwertigen Materialien – überwiegend ausgestattet mit integrierten LEDs.



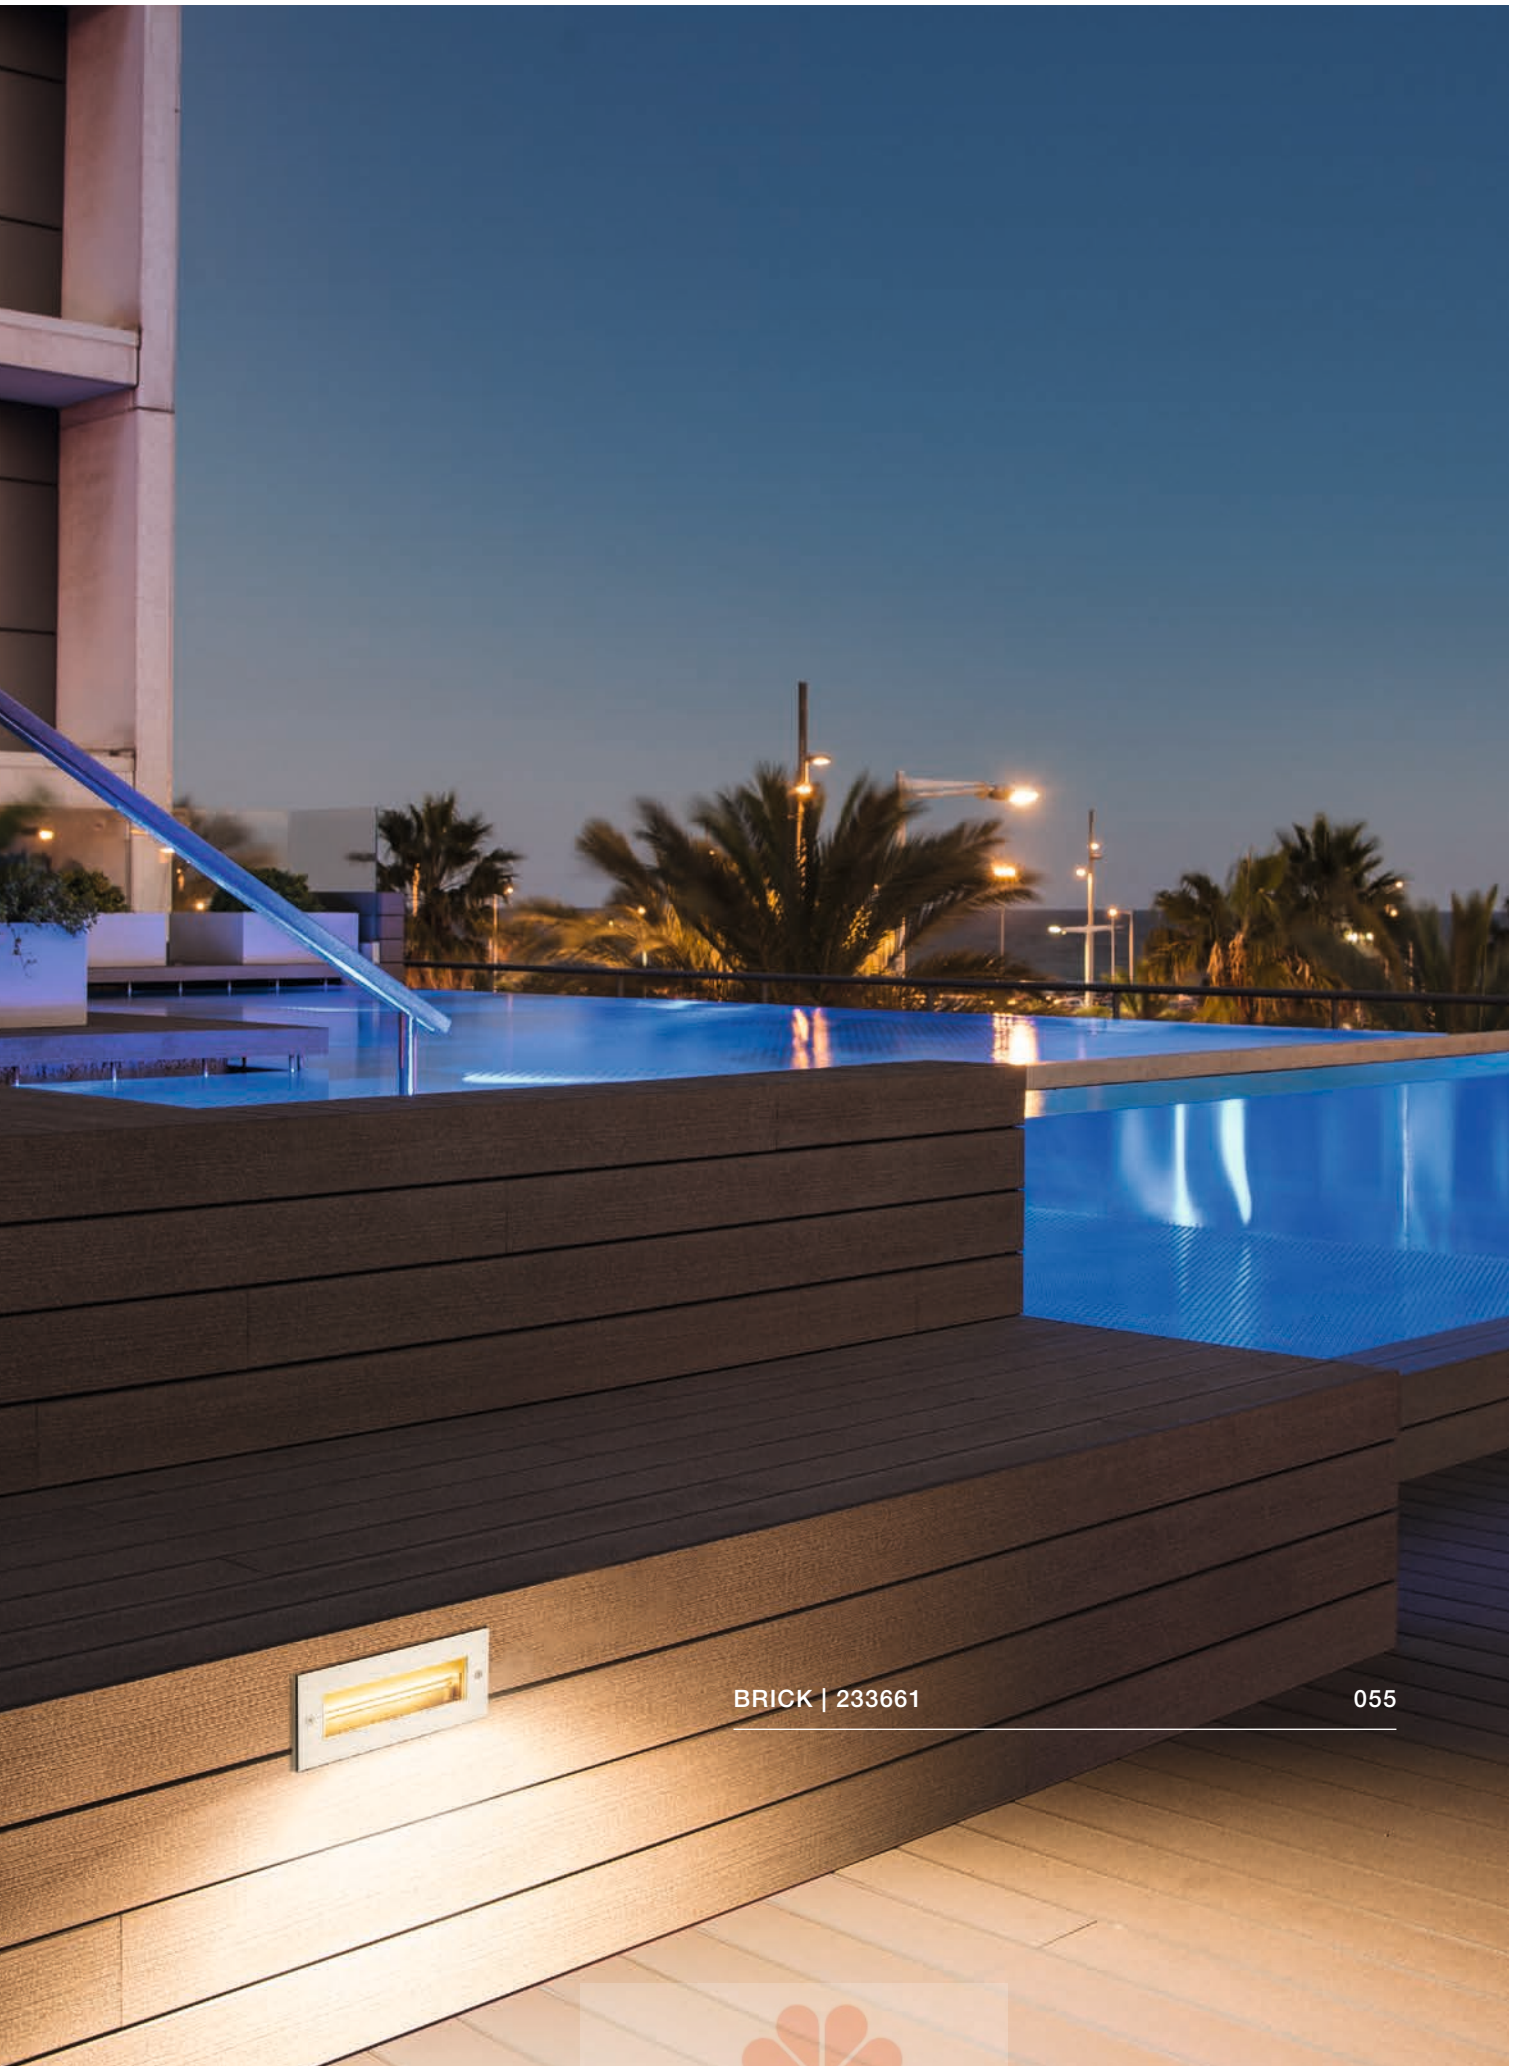

BRICK | 233661

055

SLV BRICK

Funktional und schön, ideal für die Treppenbeleuchtung.



BRICK – Familienübersicht



NEW

Wandeinbauleuchte, symmetrisch



NEW

Wandeinbauleuchte, asymmetrisch



NEW

Wandeinbauleuchte, symmetrisch



NEW

Wandeinbauleuchte, asymmetrisch



A - A++



NEW

BRICK LED

- Symmetrischer Lichtaustritt
- Blende Edelstahl 316L
- Gehäuse Aluminium


Leuchtmittelangaben



LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 11W
 Material: Aluminium/Edelstahl 316L/Glas
 Produktmaße: L: 21 cm B: 9,1 cm T: 9,3 cm
 Einbaumaße: B: 8,5 cm L: 19,6 cm T: 10,3 cm

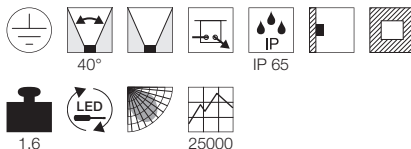


Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie BRICK finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

Einbautopf inkl.
 LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
950lm ● edelstahl	233650



A - A++



NEW

BRICK LED

- Asymmetrischer Lichtaustritt
- Blende Edelstahl 316L
- Gehäuse Aluminium


Leuchtmittelangaben



LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 11W
 Material: Aluminium/Edelstahl 316L/Glas
 Produktmaße: L: 21 cm B: 9,1 cm T: 9,3 cm
 Einbaumaße: B: 8,5 cm L: 19,6 cm T: 10,3 cm

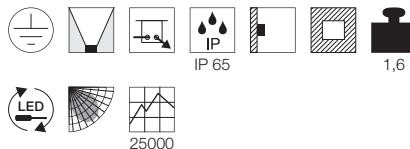


Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie BRICK finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

Einbautopf inkl.
 LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
850lm ● edelstahl	233660





A - A++



NEW

BRICK PRO LED

- Symmetrischer Lichtaustritt
- Leuchte Edelstahl 316L
- Gehäuse Edelstahl 316L


Leuchtmittelangaben



LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 11W
 Material: Edelstahl 316L/Glas
 Produktmaße: L: 21 cm B: 9,1 cm T: 9,3 cm
 Einbaumaße: B: 8,5 cm L: 19,6 cm T: 10,3 cm

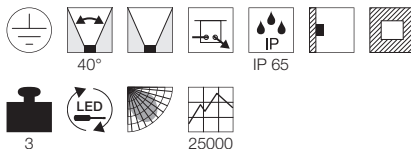


Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie BRICK finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

Einbautopf inkl.
 LED-Treiber inkl.



A - A++



NEW

BRICK PRO LED

- Asymmetrischer Lichtaustritt
- Leuchte Edelstahl 316L
- Gehäuse Edelstahl 316L


Leuchtmittelangaben



LED 1x 9W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 11W
 Material: Edelstahl 316L/Glas
 Produktmaße: L: 21 cm B: 9,1 cm T: 9,3 cm
 Einbaumaße: B: 8,5 cm L: 19,6 cm T: 10,3 cm

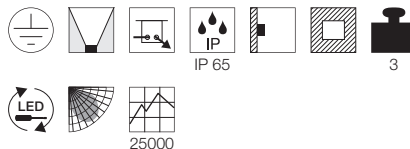


Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie BRICK finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

Einbautopf inkl.
 LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
950lm ● edelstahl	233651

Variante	Art. Nr
850lm ● edelstahl	233661

INDOOR





FENDA | 156095 + 155560

069 + 108 (BW17)

MIX & MATCH SYSTEM

Mit dem SLV MIX & MATCH-System können Sie Ihrem Zuhause unkompliziert und schnell ein neues Aussehen verleihen. Ob als gezielter Farb-akzent oder farblich passend zum gesamten Ambiente – mit der Farb- und Materialvielfalt der Leuchtschirme und -füße können Sie kreativ Ihre individuellen Tisch-, Stand-, Pendel- und Deckenleuchten kreieren.



FENDA | 156186 + 155492

075 + 059 (BW17)

FENDA | 156166 + 15542

075 + 035 (BW17)





SLV FITU

Vielfältig in Farben, Längen und Möglichkeiten.



Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

FITU – Familienübersicht

 <p>Deckenleuchte</p> <p>NEW</p>	 <p>Pendelleuchte</p> <p>NEW</p>	 <p>Pendelleuchte</p> <p>S. 105</p>	 <p>Deckenrosette</p> <p>S. 106</p>
 <p>Deckenrosette</p> <p>S. 106</p>	 <p>Deckenrosette</p> <p>S. 106</p>		



E - A++



NEW




FITU
E27

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium
Produktmaße: Ø: 8 cm H: 10 cm



Leuchtmittlempfehlung LED

LED E27 4W
2700K 450lm EEK=A++
4kWh/1000h
Art. Nr. 570092

Variante	Art. Nr
● schwarz	132640
○ weiß	132641
● farngrün-RAL6025	132645
○ alu poliert	132646
● weinrot-RAL3005	132648





E - A++



NEW



FITU
E27



- Extralanges Kabel

Leuchtmittelangaben

E27 A60 60W max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium
Produktmaße: Ø: 4,4 cm H: 9,1 cm



Leuchtmittlempfehlung LED

LED E27 4,8W 330°
2700K 470lm EEK=A++
5kWh/1000h
Art. Nr. 560752

Variante	Art. Nr
● schwarz	132690
○ weiß	132691
● farngrün-RAL6025	132695
○ alu gebürstet	132696
● weinrot-RAL3005	132698



















SLV FENDA

Leuchten individuell zusammenstellen.
Für vielfältige Anwendungen.



i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

FENDA – Familienübersicht

 <p>NEW</p> <p>Leuchtenfuß</p>	 <p>NEW</p> <p>Leuchtenschirm</p>	 <p>NEW</p> <p>Leuchtenschirm</p>	 <p>NEW</p> <p>Leuchtenschirm</p>
 <p>NEW</p> <p>Leuchtenschirm</p>	 <p>NEW</p> <p>Leuchtenschirm</p>	 <p>NEW</p> <p>Leuchtenschirm</p>	 <p>NEW</p> <p>Leuchtenschirm</p>
 <p>NEW</p> <p>Leuchtenschirm</p>	 <p>NEW</p> <p>Leuchtenschirm</p>	 <p>Leuchtenfuß</p> <p>S. 035</p>	 <p>Leuchtenfuß</p> <p>S. 035</p>
 <p>Standfuß</p> <p>S. 059</p>	 <p>Pendelleuchte</p> <p>S. 108</p>	 <p>Leuchtenschirm</p> <p>S. 109</p>	 <p>Leuchtenschirm</p> <p>S. 109</p>
 <p>Leuchtenschirm</p> <p>S. 109</p>	 <p>Deckenleuchte</p> <p>S. 230</p>		



E - A++



NEW



FENDA
Leuchtenfuß

Leuchtmittelangaben

E27 A60 40W max.
optional: LED TC(...)SE QA60

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Stahl/Glas
Produktmaße: Ø: 15 cm H: 36 cm




180

0,77

Hinweis

Eurostecker und Schalter



Leuchtmittlempfehlung LED

LED E27 4,8W 330°
2700K 470lm EEK=A++
5kWh/1000h
Art. Nr. 560752

Variante

Art. Nr

● Rauchglas

155808





NEW

FENDA
Glas-Zylinder

Produktangaben

Material: Glas
Produktmaße: Ø: 15 cm H: 26 cm



0,85

Hinweis

A60 max. 40W

Variante

● Rauchglas

Art. Nr

156938





NEW



FENDA
Ø 40 cm, rund

- Industrie-Look
- Strukturierte Oberfläche

Produktangaben

Material: Aluminium
Produktmaße: Ø: 40 cm H: 25 cm



Hinweis

A60 max. 75W

Variante	Art. Nr
● schwarz	156090
○ weiß	156091
● grau	156095





NEW

FENDA
Gitterschirm

Produktangaben

Material: Metall
Produktmaße: L: 20,5 cm B: 18 cm H: 20,5 cm



0,25



NEW

FENDA
Gitterschirm

Produktangaben

Material: Metall
Produktmaße: Ø: 14 cm H: 24 cm



0,21



NEW

FENDA
Gitterschirm

Produktangaben

Material: Metall
Produktmaße: Ø: 17,5 cm H: 18,5 cm



0,33

Variante	Art. Nr
● schwarz	156950

Variante	Art. Nr
● schwarz	156960

Variante	Art. Nr
● schwarz	156970





NEW

FENDA
Siebschirm

Produktangaben

Material: Metall
Produktmaße: Ø: 15 cm H: 28 cm



0,42


Variante

● schwarz

Art. Nr

156920



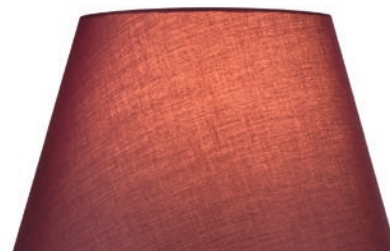

NEW



NEW



NEW



FENDA
Ø 15 cm, konisch

- Beidseitig verwendbar durch drehbare Befestigung
- Warmes Licht durch innenliegende Kupferbeschichtung (156212)

Produktangaben

Material: Textil/PS
Produktmaße: Ø: 15 cm H: 40 cm



Hinweis

A60 max. 40W

FENDA
Ø 30 cm, konisch

- Beidseitig verwendbar durch drehbare Befestigung

Produktangaben

Material: Textil/PS
Produktmaße: Ø: 30 cm H: 20 cm



Hinweis

A60 max. 40W

FENDA
Ø 45 cm, konisch

- Beidseitig verwendbar durch drehbare Befestigung

Produktangaben

Material: Textil/PS
Produktmaße: Ø: 45,5 cm H: 28 cm



Hinweis

A60 max. 40W

Variante	Art. Nr
● schwarz	156200
○ weiß	156201
● beige	156203
● gelb	156204
● grün	156205
● weinrot	156206
● blau	156207
● pink	156209
● schwarz/kupfer	156212

Variante	Art. Nr
● schwarz	156160
○ weiß	156161
● beige	156163
● gelb	156164
● grün	156165
● weinrot	156166
● blau	156167
● pink	156169
● schwarz/kupfer	156172

Variante	Art. Nr
● schwarz	156180
○ weiß	156181
● beige	156183
● gelb	156184
● grün	156185
● weinrot	156186
● blau	156187
● pink	156189
● schwarz/kupfer	156192



TISCHLEUCHTEN STANDLEUCHTEN

Mit SLV Tisch- und Standleuchten können Sie schnell und unkompliziert vielfältige Raumsituationen gekonnt beleuchten. Unterschiedliche Farben, Formen und Materialien bieten für jeden Stil das richtige Produkt. Vorteilhaft bei Raumveränderungen: Die mobilen Leuchten können einfach neu platziert werden.





LIGHT PIPE | 234421 + 234441

081

SLV VINCELLI

Mit neuem Design: die perfekte Kombination aus Bambus und Stahl.



VINCELLI – Familienübersicht





A - A++



NEW



VINCELLI 2 LED

- Echter Bambus


Leuchtmittelangaben



LED 1x 10W 2700K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Bambus/Stahl
 Produktmaße: L: 40 cm B: 7 cm H: 25,8 cm

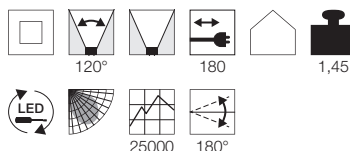


Serie in anderen Varianten erhältlich

Weitere Produkte der Leuchtenfamilie VINCELLI finden Sie in unserem bestehenden Sortiment.

Hinweis

LED-Treiber inkl.

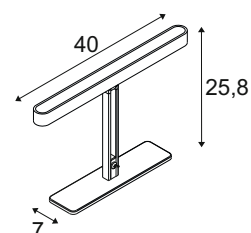

Variante	Art. Nr
500lm ● bambus dunkel	156277

SLV LIGHT PIPE

Schönes Licht in schlanker Form. Für Innen und Außen.



LIGHT PIPE – Familienübersicht



NEW

Standleuchte

C



NEW

Pendelleuchte

C



LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



A - A++



NEW



LIGHT PIPE LED

- Homogenes Licht
- LED Modul mit integriertem Treiber


Leuchtmittelangaben



LED 1x 11W 2700K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 11W
 Material: Aluminium/ PMMA
 Produktmaße: Ø: 10 cm
 Umgebungstemperatur -20°C bis 60°C
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Hinweis

Indoor-Montageplatte 234441 inkl. Netzanschlussleitung, Schukostecker und Fußschalter.
 Outdoor-Montageplatte 234431 inkl. Netzanschlussleitung und IP-Schukostecker.

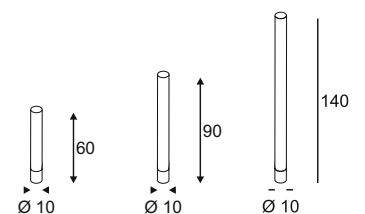


Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Erdspiess	234430
Montageplatte Outdoor	234431
Montageplatte Indoor	234441

Variante	Art. Nr.
630lm H: 60 cm 1,5 kg weiß	234401
630lm H: 90 cm 1,71 kg weiß	234411
630lm H: 140 cm 2,06 kg weiß	234421



PENDELLEUCHTEN WANDLEUCHTEN DECKENLEUCHTEN

Für ein schönes Raumlicht, Stimmungslicht oder Zonenlicht bietet SLV ein umfangreiches Sortiment an Wand-, Decken- oder Pendelleuchten. Ob für den privaten oder gewerblichen Einsatz, SLV Produkte überzeugen durch modernes Design, innovative Technik und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Ideen machen Lust auf Licht – lassen Sie sich von SLV inspirieren.

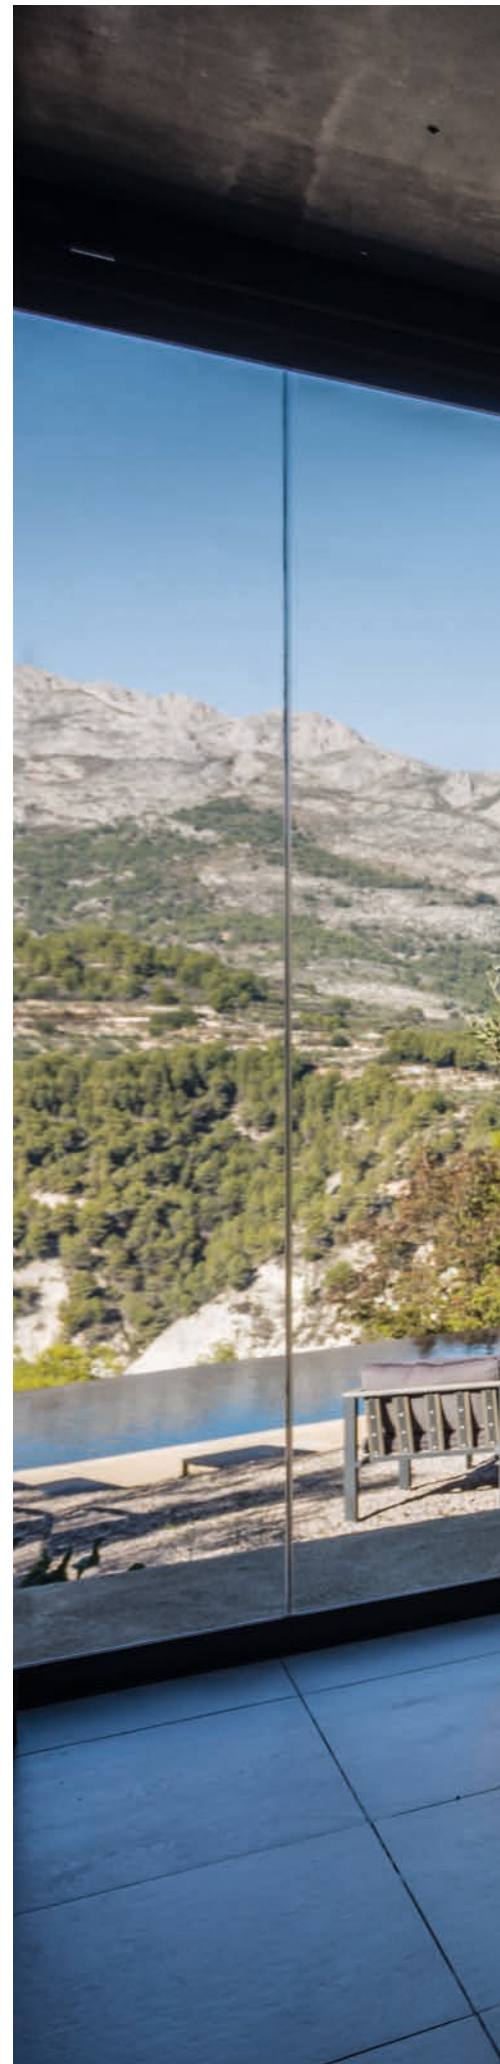



HELIA 60 | 158400

087



SLV LIGHT PIPE

Schönes Licht in schlanker Form. Für Innen und Außen.



LIGHT PIPE – Familienübersicht



C

NEW

Pendelleuchte



C

NEW

Standleuchte





A - A++



NEW



LIGHT PIPE LED

- Homogenes Licht
- LED Modul mit integriertem Treiber

Leuchtmittelangaben



LED 1x 11W 2700K CRI>80

Produktangaben



220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 11W
 Material: Aluminium/ PMMA
 Produktmaße: Ø: 10 cm
 Umgebungstemperatur -20°C bis 60°C
 Dimmbar: Triac C, Triac L



250



20000

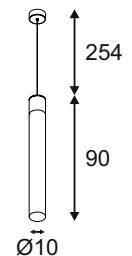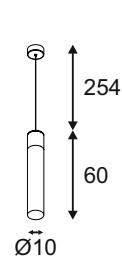

Variante	Art. Nr
630lm H: 60 cm 1,88 kg ○ weiß	134001
630lm H: 90 cm 2,1 kg ○ weiß	134011




SLV HELIA

Zeitlos. Vielfältig. Für Innen und Außen.



 Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

HELIA – Familienübersicht



NEW

Pendelleuchte, L: 45 cm




NEW


Pendelleuchte, L: 60 cm



Pendelleuchte, L: 45 cm S. 124



Pendelleuchte, L: 60 cm S. 124



A - A++



NEW



HELIA 45
LED

- Elegant zurückversetzte LED für blendfreies Licht
- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 9W 3000K CRI>90


Produktangaben

500mA
 Material: Aluminium
 Produktmaße: Ø: 4 cm L: 45 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 7 cm T: 2 cm

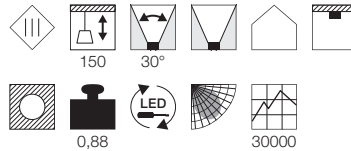

Hinweis

LED-Treiber exkl.
 Materialstärke Einbaufäche: 12 mm




Zubehöreffahrung

Art. Nr.

- LED Treiber 9W 500mA **464091**
- LED Treiber 15W 500mA, dimmbar **464144**

Variante	Art. Nr
700lm	
● schwarz	158410
720lm	
○ weiß	158411
720lm	
● kupfer gebürstet	158419



A - A++



NEW



HELIA 60
LED

- Elegant zurückversetzte LED für blendfreies Licht
- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 7,5W 3000K CRI>90


Produktangaben

500mA
 Material: Aluminium
 Produktmaße: Ø: 3 cm L: 60 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 7 cm T: 2 cm

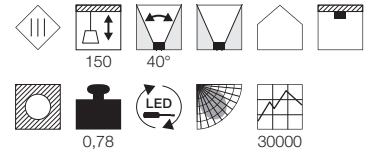

Hinweis

LED Treiber exkl.
 Materialstärke Einbaufäche: 12 mm



Zubehöreffahrung

Art. Nr.

- LED Treiber 9W 500mA **464091**
- LED Treiber 15W 500mA, dimmbar **464144**

Variante	Art. Nr
450lm	
● schwarz	158400
470lm	
○ weiß	158401
470lm	
● kupfer gebürstet	158409



SLV SPHERA

Exklusive Designleuchte mit edler Hochglanzlackierung.



DESIGNED BY

Carsten Witsch

SPHERA – Familienübersicht



NEW

Pendelleuchte



NEW

Pendelleuchte



LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



A - A++



NEW

**SPHERA 45
LED**

• Design: Carsten Witsch


Leuchtmittelangaben



SMD LED 2700K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium/Acrylglas
Produktmaße: H: 10 cm Ø: 45 cm 3,25 kg
Dimmbar: Triac C



Hinweis

LED-Treiber inkl.



A - A++



NEW

**SPHERA 75
LED**

• Design: Carsten Witsch


Leuchtmittelangaben



SMD LED 2700K CRI80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium/Acrylglas
Produktmaße: H: 10 cm Ø: 75 cm 6,6 kg
Dimmbar: Triac C, Triac L



Hinweis

LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
800lm	
○ weiß	133341

Variante	Art. Nr
1200lm	
○ weiß	133351



SLV VINCELLI

Mit neuem Design: die perfekte Kombination aus Bambus und Stahl.



VINCELLI – Familienübersicht





A - A++



NEW



VINCELLI 2 LED

- Echter Bambus


Leuchtmittelangaben



LED 1x 27W 2700K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 29W
 Material: Bambus/Stahl
 Produktmaße: L: 119 cm B: 3,5 cm H: 2,8 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L

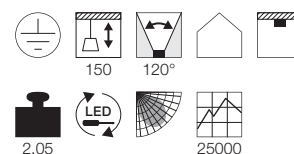

Hinweis

LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
1400lm ● bambus dunkel	156267
1400lm ● bambus hell	156268





A - A++



NEW

VINCELLI 2 LED

- Echter Bambus


Leuchtmittelangaben



LED 1x 9W 2700K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 11W
Material: Bambus/Stahl
Produktmaße: L: 40 cm B: 4,8 cm H: 10,4 cm
Dimmbar: Triac C, Triac L

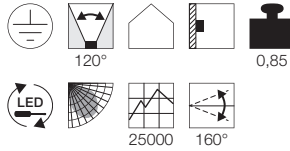

Hinweis

LED-Treiber inkl.



A - A++



NEW

VINCELLI 2 LED

- Echter Bambus


Leuchtmittelangaben



LED 1x 9W 2700K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 11W
Material: Bambus/Stahl
Produktmaße: L: 40 cm B: 4,8 cm H: 30,7 cm
Dimmbar: Triac C, Triac L

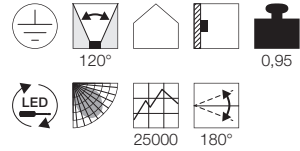

Hinweis

LED-Treiber inkl.

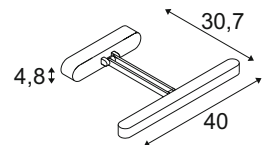

Variante	Art. Nr
500lm ● bambus dunkel	156287

Variante	Art. Nr
500lm ● bambus dunkel	156297




SLV SIMA

Zeitlose Aufbauleuchte, installationsfreundlich und wassergeschützt. Auch mit Bewegungssensor.



SIMA – Familienübersicht



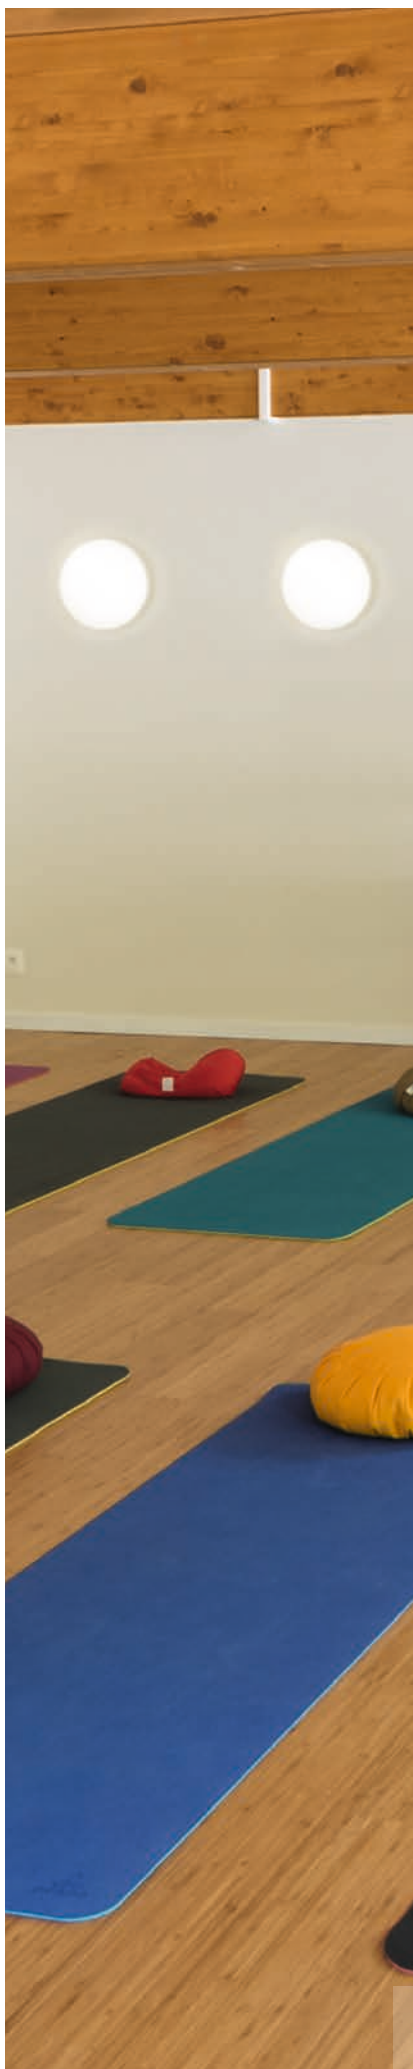

A - A++



NEW

**SIMA
LED**

- Mit Abstandhalter zur Kabelaufputzmontage


Leuchtmittelangaben



LED 1x 22W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 25W
 Material: Kunststoff PC
 Produktmaße: Ø: 30 cm H: 5,8 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L

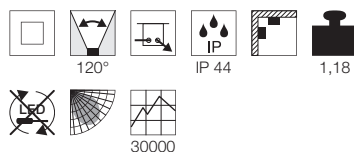

Hinweis

LED-Treiber inkl.



A - A++



NEW

**SIMA
LED, SENSOR**

- Mit Abstandhalter zur Kabelaufputzmontage
- Bewegungsmelder mit MR (Mikrowellen)-Technik im Leuchtgehäuse integriert


Leuchtmittelangaben



LED 1x 22W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 27W
 Material: Kunststoff PC
 Produktmaße: Ø: 30 cm H: 5,8 cm

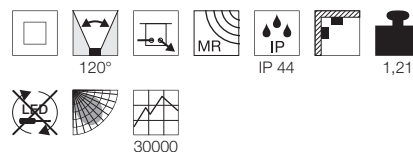

Hinweis

LED-Treiber inkl.

Variante	Art. Nr
2300lm ○ weiß	163020

Coming soon: Juli 2017


Variante	Art. Nr
2300lm ○ weiß	163021

Coming soon: Juli 2017





A - A++

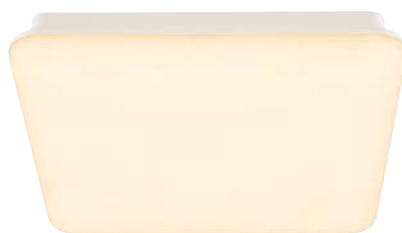

NEW

**SIMA
LED**

- Mit Abstandhalter zur Kabelaufputzmontage


Leuchtmittelangaben



LED 1x 22W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 25W
 Material: Kunststoff PC
 Produktmaße: L: 30 cm B: 30 cm H: 5,8 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L




Hinweis

LED-Treiber inkl.



A - A++

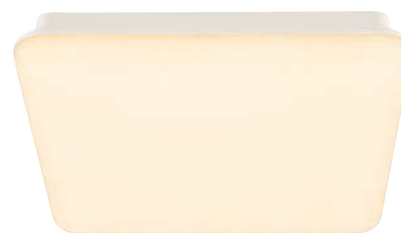

NEW

**SIMA
LED, SENSOR**

- Mit Abstandhalter zur Kabelaufputzmontage
- Bewegungsmelder mit MR (Mikrowellen)-Technik im Leuchtengehäuse integriert


Leuchtmittelangaben



LED 1x 22W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
 Systemleistung: 27W
 Material: Kunststoff PC
 Produktmaße: L: 30 cm B: 30 cm H: 5,8 cm

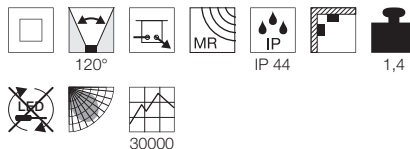

Hinweis

LED-Treiber inkl.

Variante	Art. Nr
2300lm C weiß	163030

Coming soon: Juli 2017

Variante	Art. Nr
2300lm C weiß	163031

Coming soon: Juli 2017









SLV LIPSY

Zeitlose Wandleuchte, optional als Color Control- oder Kelvin Control- Variante erhältlich.



 Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

LIPSY – Familienübersicht

			
Wand- & Deckenleuchte 36 M	Wand- & Deckenleuchte 36 S	Wand- & Deckenleuchte 50 M	Wand- & Deckenleuchte 50 S
			
Wand- & Deckenleuchte S. 301	Wand- & Deckenleuchte S. 301		





A - A++



NEW

LIPSY 36 M KELVIN CONTROL Master

- Passend zum Kelvin Control System


Leuchtmittelangaben



LED 1x 2700 - 6500K CRI>80


Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC
Systemleistung: 39W
Material: Stahl/PMMA
Produktmaße: Ø: 35 cm H: 11 cm

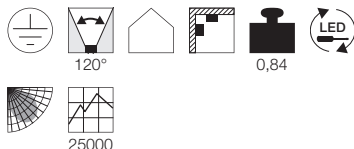


Hinweis

Batterie exkl.
Master Controller & Fernbedienung inkl.
Netzteil inkl.
Nicht zur Verwendung mit dem Wandpanel 470680. Bei Verwendung des Wandpanels kann nur die Slave-Version genutzt werden.



Variante	Art. Nr
2300-2900lm ○ weiß	134050



A - A++



NEW

LIPSY 36 S KELVIN CONTROL Slave

- Passend zum Kelvin Control System


Leuchtmittelangaben



LED 1x 2700 - 6500K CRI>80


Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC
Systemleistung: 39W
Material: Stahl/PMMA
Produktmaße: Ø: 35 cm H: 11 cm

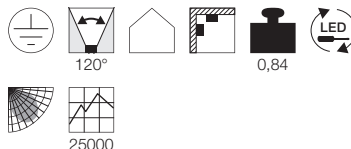

Hinweis

Batterie exkl.
134051/134061 sind auch mit Wandpanel 470680 steuerbar. Bei Einbau des Bluetooth Moduls 470675 in das Wandpanel auch mit IOS, Android oder Windows Smartphone oder Tablet steuerbar.
Slave Controller inkl.
Netzteil inkl.



Variante	Art. Nr
2300-2900lm ○ weiß	134051





A - A++



NEW

LIPSY 50 M KELVIN CONTROL Master

- Passend zum Kelvin Control System


Leuchtmittelangaben



LED 1x 2700 - 6500K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 24V DC
 Systemleistung: 52W
 Material: Stahl/PMMA
 Produktmaße: Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm

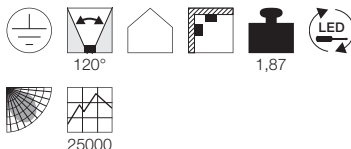

Hinweis

Batterie exkl.
 Master Controller & Fernbedienung inkl.
 Netzteil inkl.
 Nicht zur Verwendung mit dem Wandpanel 470680. Bei Verwendung des Wandpanels kann nur die Slave-Version genutzt werden.

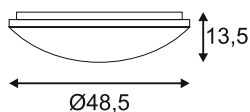

Variante	Art. Nr
3600-4500lm ○ weiß	134060



A - A++



NEW

LIPSY 50 S KELVIN CONTROL Slave

- Passend zum Kelvin Control System


Leuchtmittelangaben



LED 1x 2700 - 6500K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 24V DC
 Systemleistung: 52W
 Material: Stahl/PMMA
 Produktmaße: Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm

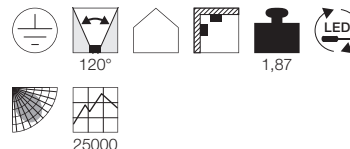

Hinweis

Batterie exkl.
 134051/134061 sind auch mit Wandpanel 470680 steuerbar. Bei Einbau des Bluetooth Moduls 470675 in das Wandpanel auch mit IOS, Android oder Windows Smartphone oder Tablet steuerbar.
 Slave Controller inkl.
 Netzteil inkl.

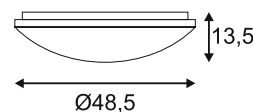

Variante	Art. Nr
3600-4500lm ○ weiß	134061



SLV OCCULDAS

Exklusive Designleuchte für den Ein- und Aufbau,
beleuchtet direkt und indirekt.




DESIGNED BY

David Morgan

i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

OCCULDAS – Familienübersicht

			
Deckenleuchte	Deckeneinbauleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte
		S. 242	S. 242
			
Deckenleuchte	Deckeneinbauleuchte	Deckeneinbauleuchte	Deckeneinbauleuchte
S. 243	S. 509	S. 509	S. 509

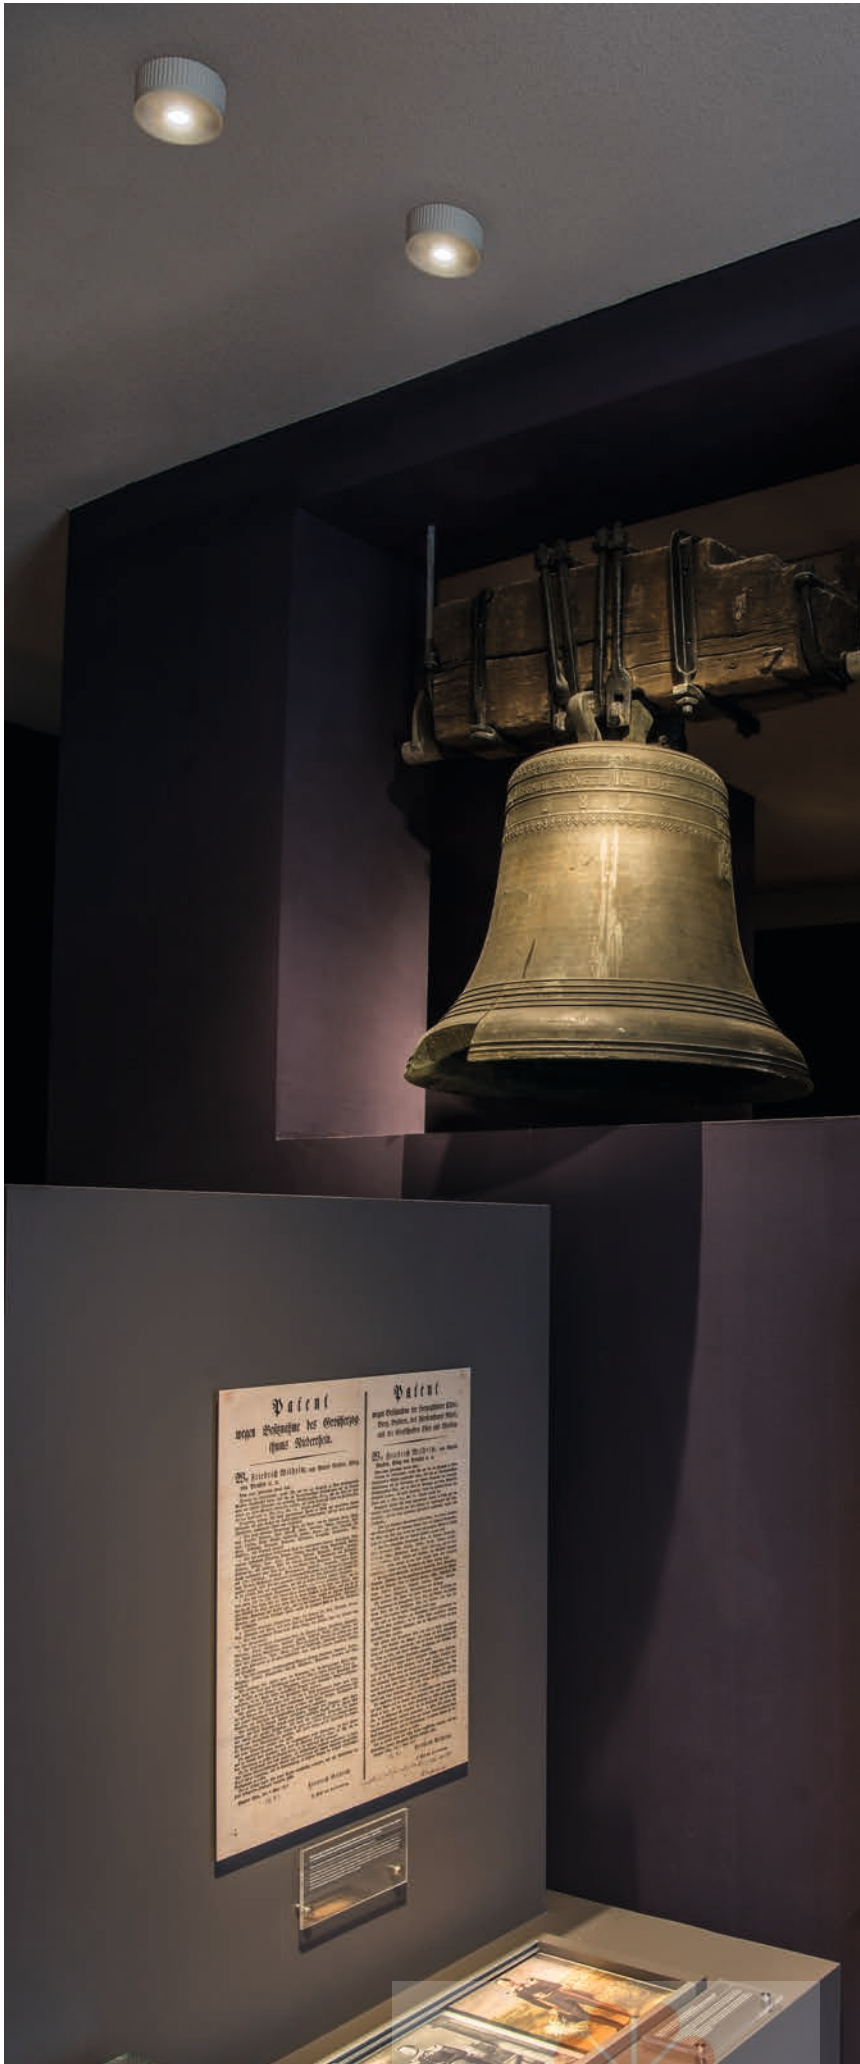

A - A++



NEW

OCCULDAS 13 LED

- Design: David Morgan
- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 12W 3000K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 16W
 Material: Aluminium
 Produktmaße: Ø: 12,8 cm H: 5,5 cm
 Dimmbar: Triac C

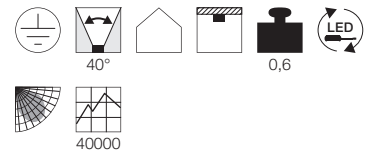

Hinweis

LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
1200lm ○ weiß	117381

SLV SUPROS















Der elegante, vielseitige Allrounder,
ideal für die Konsistenz im Projekt.










i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

SUPROS – Familienübersicht

			
Deckenleuchte NEW	Pendelleuchte	Pendelleuchte	Wandleuchte
S. 241	S. 119	S. 119	S. 211
			
Deckenleuchte	Deckenleuchte	Spot für 3Ph.-Stromschiene	Spot für 3Ph.-Stromschiene
S. 241	S. 241	S. 331	S. 331
			
Deckeneinbauleuchte	Deckeneinbauleuchte	Deckeneinbauleuchte	Deckeneinbauleuchte
S. 516	S. 516	S. 518	S. 518
			
Deckeneinbauleuchte	Deckeneinbauleuchte		
S. 519	S. 519		

SUPROS 78 – Familienübersicht

			
Pendelleuchte	Wandleuchte	Spot für 3Ph.-Stromschiene	Deckeneinbauleuchte
S. 119	S. 211	S. 331	S. 517
			
Deckeneinbauleuchte			
S. 517			





A - A++



NEW



SUPROS 78 LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 9W 3000K CRI>80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 250mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium
 Produktmaße: Ø: 7,8 cm H: 15,8 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L

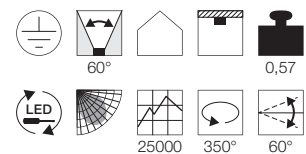

Hinweis

LED-Treiber inkl.

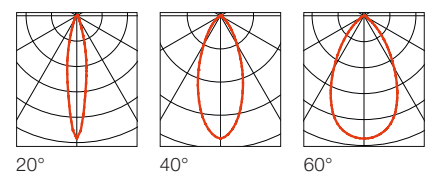

Zubehörepfehlung	Art. Nr.
Linse 20°	116302
Linse 40°	116304

Variante	Art. Nr.
700lm	
● schwarz	116330
700lm	
○ weiß	116331



SLV PLASTRA

Gips in seiner schönsten Form:
individuell gestaltbar, mit Farbe, Tapete und Stickern.





i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

PLASTRA – Familienübersicht

 Wandleuchte	 Wandleuchte	 Wandleuchte	 Wandleuchte
 Wandleuchte	 Deckenleuchte	 Deckenleuchte	 Pendelleuchte S. 103
 Pendelleuchte S. 103	 Deckenleuchte S. 252	 Wandleuchte S. 185	 Wandleuchte S. 186
 Wandleuchte S. 186	 Wandleuchte S. 187	 Wandleuchte S. 187	 Wandleuchte S. 188
 Wandleuchte S. 188	 Wandleuchte S. 189	 Wandleuchte S. 189	 Deckenleuchte S. 252
 Deckenleuchte S. 263	 Deckenleuchte S. 263	 Deckeneinbauleuchte S. 476	 Deckeneinbauleuchte S. 476
 Deckeneinbauleuchte S. 476			





A - A++



A - A++



NEW

NEW



**PLASTRA
LED**

- Individuell gestaltbar
- Hochvolt LED

**PLASTRA
LED**

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben



LED 2x 9W 3000K CRI>80

Leuchtmittelangaben





LED 2x 2,2W 3000K CRI>80

Produktangaben

230V ~50Hz
 Systemleistung: 19W
 Material: Gips/Glas/Stahl
 Produktmaße: B: 52,5 cm H: 9,5 cm T: 12,5 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 6,6W
 Material: Gips/Stahl
 Produktmaße: B: 9 cm H: 16,5 cm T: 9,7 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L

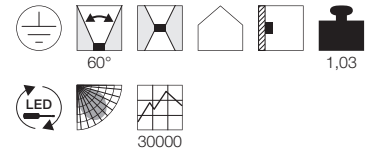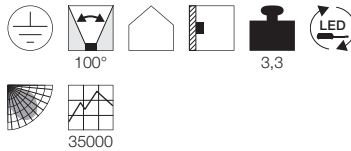

Hinweis

LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
Up: 520lm / Down: 520lm ○ weiß	148062

Variante	Art. Nr
Up: 100lm / Down: 100lm ○ weiß	148063





A - A++



NEW



**PLASTRA
LED**



- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben
LED 1x 3000K CRI80




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 12V/DC
Systemleistung: 7,4W
Material: Gips/Stahl
Produktmaße: Ø: 26 cm T: 5 cm

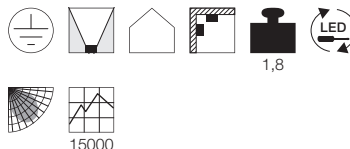

Hinweis

LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
400lm ○ weiß	148091





A - A++



NEW



PLASTRA LED


- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben
LED 1x 3000K CRI>80




Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 12V/DC
Systemleistung: 19W
Material: Gips/Stahl
Produktmaße: L: 60,5 cm B: 30 cm T: 5,5 cm




5,8



15000

Hinweis

LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
1200lm ○ weiß	148093





A - A++



NEW



PLASTRA
QPAR111

- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben


GU10 LED 2x 17,5W max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
Produktmaße: B: 14 cm H: 24,5 cm T: 17 cm



4,1



A - A++



NEW



PLASTRA
QPAR111


- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben


GU10 LED 17,5W max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
Produktmaße: B: 18 cm H: 19 cm L: 18 cm



120° 25° 3,6



A - A++



NEW



PLASTRA
QPAR111


- Individuell gestaltbar

Leuchtmittelangaben


GU10 LED 2x 17,5W max.

Produktangaben

230V ~50Hz
Material: Gips/Stahl
Produktmaße: B: 18 cm H: 19 cm L: 35 cm



120° 25° 7,0



Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr.
○ weiß	148064

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr.
○ weiß	148081

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU10 15,5W 30°
2700K 680lm EEK=A
16kWh/1000h
Art. Nr. 570672

Variante	Art. Nr.
○ weiß	148082



SLV RASTO

Solide Aufbauleuchte mit innovativer LED-Technologie.




RASTO – Familienübersicht





A - A++

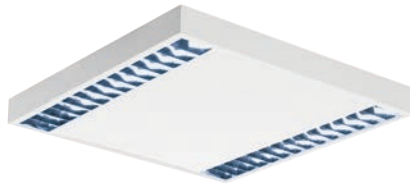

NEW

RASTO
LED



Leuchtmittelangaben



LED 2x 18W 4000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 38W
Material: Stahl/Aluminium
Produktmaße: L: 60,4 cm B: 60,4 cm H: 5,8 cm




Hinweis

LED-Treiber inkl.



A - A++

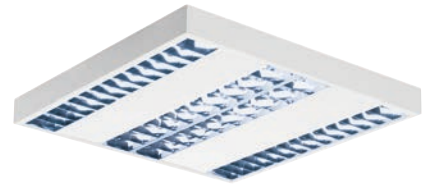

NEW

RASTO
LED



Leuchtmittelangaben



LED 4x 8,4W 4000K CRI>80



Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 36W
Material: Stahl/Aluminium
Produktmaße: L: 60,4 cm B: 60,4 cm H: 5,8 cm



Hinweis


LED-Treiber inkl.




Variante	Art. Nr
4000lm ○ weiß	158921

Variante	Art. Nr
4000lm ○ weiß	158931





A - A++

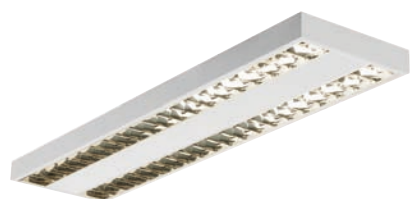

NEW

RASTO LED

- UGR<19
- BAP-geeignet


Leuchtmittelangaben



LED 4x 8,4W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 36W
Material: Stahl/Aluminium
Produktmaße: L: 120,4 cm B: 30,4 cm H: 5,8 cm

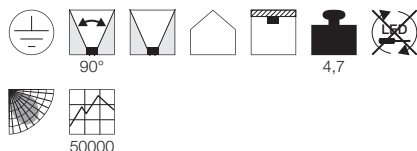

Hinweis

LED-Treiber inkl.



A - A++



NEW

RASTO LED

- UGR<19
- BAP-geeignet


Leuchtmittelangaben



LED 6x 9,3W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 60W
Material: Stahl/Aluminium
Produktmaße: L: 150,4 cm B: 30,4 cm H: 5,8 cm

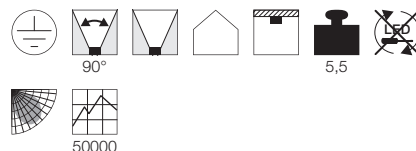

Hinweis

LED-Treiber inkl.



A - A++



NEW

RASTO LED

- UGR<19
- BAP-geeignet


Leuchtmittelangaben



LED 4x 8,4W 3000K CRI>80




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 36W
Material: Stahl/Aluminium
Produktmaße: L: 124,5 cm B: 17,5 cm H: 4 cm

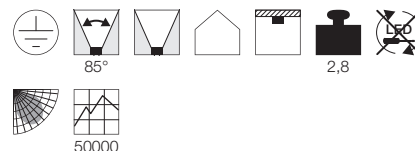

Hinweis

LED-Treiber inkl.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Abhängeset	158969

Variante	Art. Nr.
3900lm weiß	158941

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Abhängeset	158969

Variante	Art. Nr.
6400lm weiß	158951

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Abhängeset	158969

Variante	Art. Nr.
4100lm weiß	158961





A - A++



NEW

RASTO LED

- UGR<19
- BAP-geeignet


Leuchtmittelangaben



LED 6x 7,2W 3000K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
 Systemleistung: 44W
 Material: Stahl/Aluminium
 Produktmaße: L: 154,5 cm B: 17,5 cm H: 4 cm

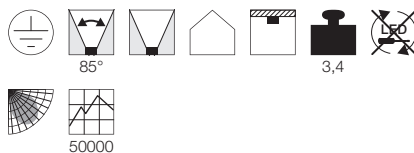

Hinweis

LED-Treiber inkl.




Zubehörempfehlung	Art. Nr.
Abhängeset	158969
Variante	Art. Nr.
5300lm	
weiß	158971

DECKENEINBAU- LEUCHTEN

Ob Grundbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung, SLV bietet Deckeneinbauleuchten für die verschiedensten Anforderungen, in unterschiedlichen Gehäusefarben, passend zum jeweiligen Ambiente.



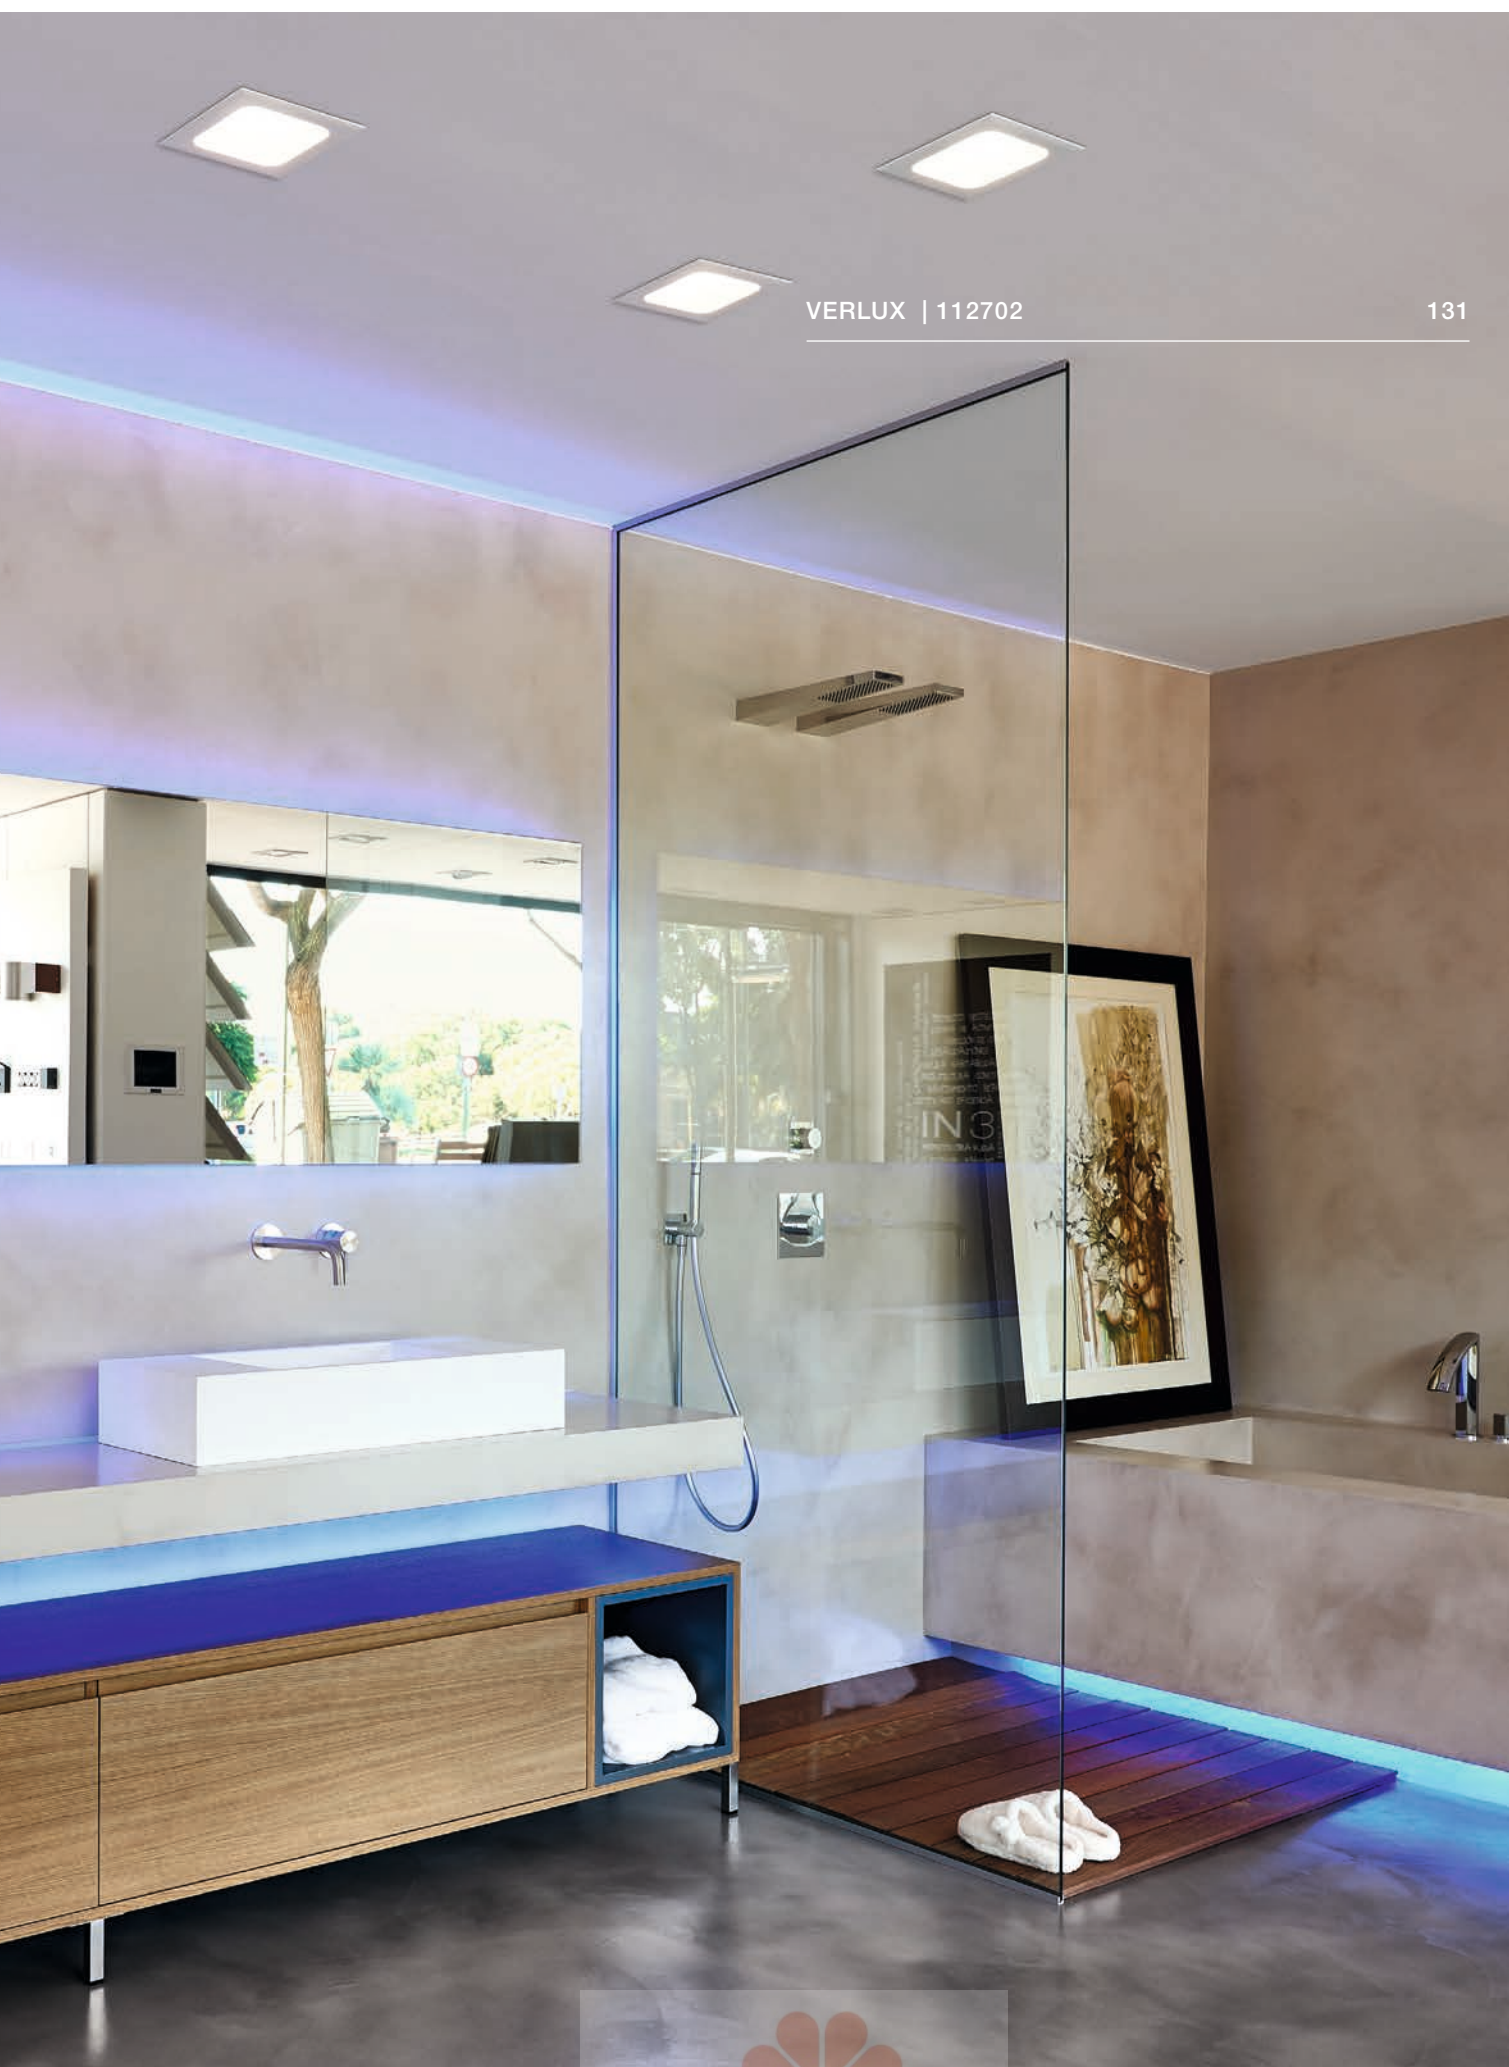

VERLUX | 112702

131

SLV ILU

Stylischer, versenkbarer Einbauspot für die besondere Akzentbeleuchtung.



ILU – Familienübersicht



Deckeneinbauleuchte



A - A++



NEW



ILU
LED

- Blendfreie Akzentbeleuchtung
- Premium LED

Leuchtmittelangaben



LED 1x 1W 3000K CRI>80


Produktangaben

350mA

Material: Aluminium/Kunststoff


Produktmaße: Ø: 6 cm H: 9,1 cm

Einbaumaße: Einbau-Ø: 5 cm T: 6,5 cm

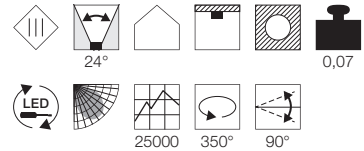

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 3-15 mm
Inkl. 25 cm Anschlussleitung und
Niedervoltstecker



Zubehörempfehlung Art. Nr.

○ LED Treiber 3W 350mA 464107

○ LED Treiber 10W 350mA, 464140
dimmbar

Steckerleiste 3 Ausgänge 111850

Variante Art. Nr

55lm


● schwarz 115900

55lm

○ weiß 115901

SLV OCCULDAS

Exklusive Designleuchte für den Ein- und Aufbau,
beleuchtet direkt und indirekt.

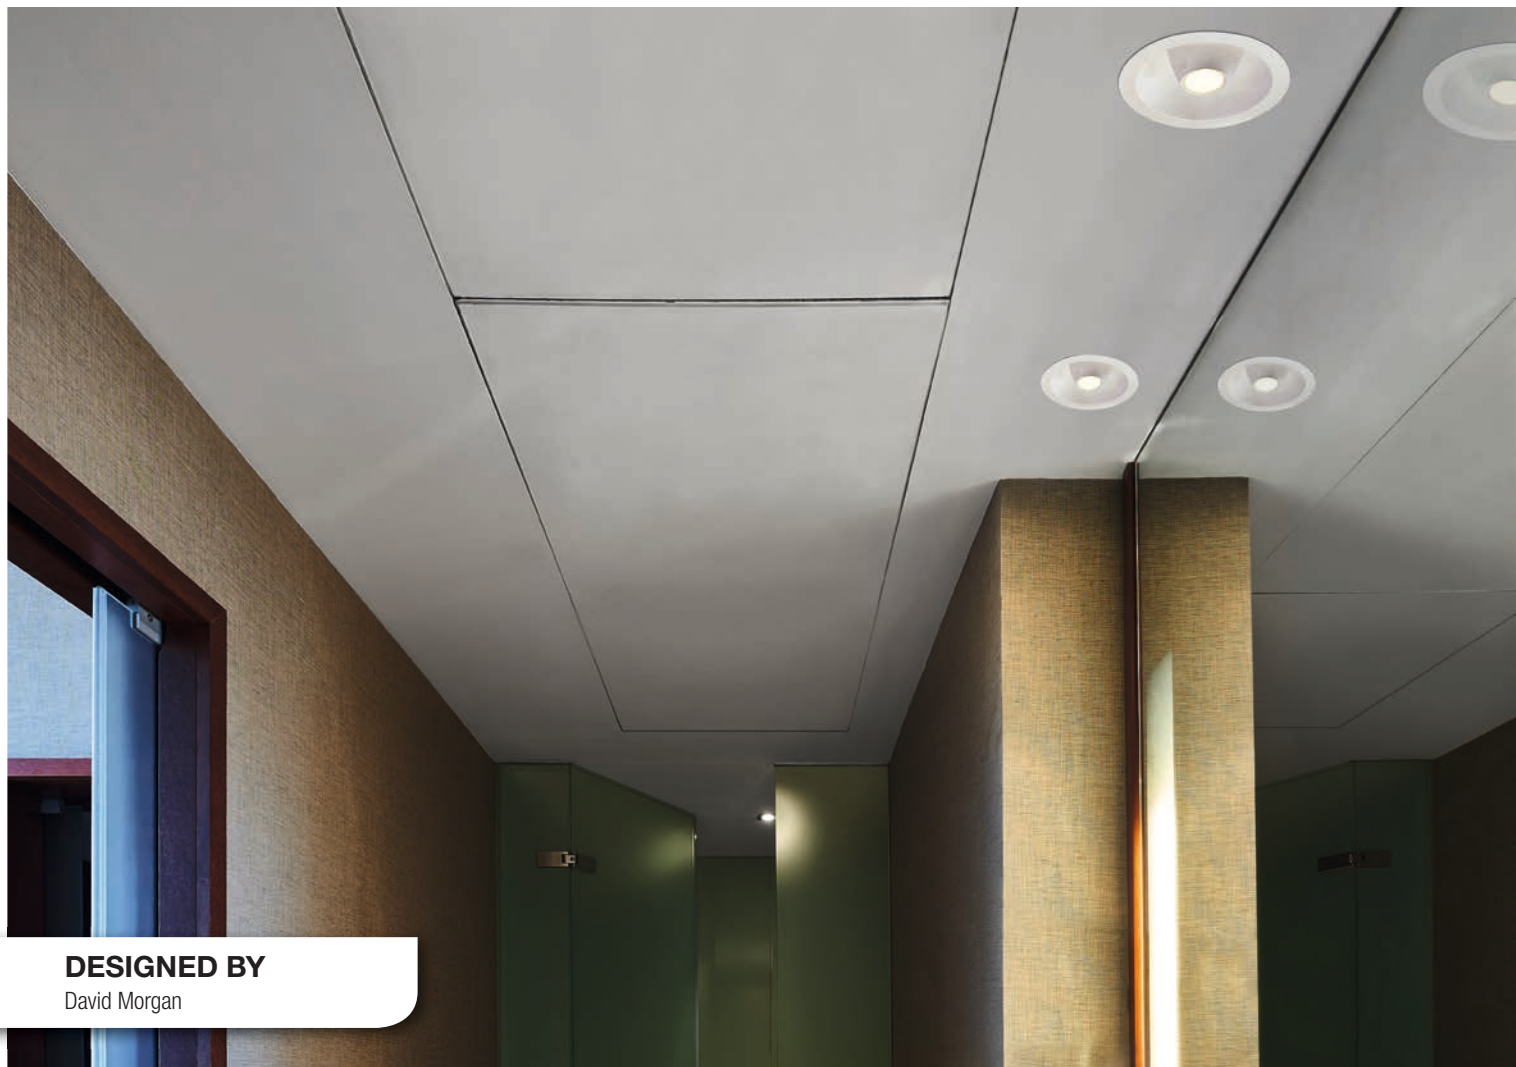


DESIGNED BY

David Morgan

i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

OCCULDAS – Familienübersicht

			
Deckeneinbauleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte	Deckenleuchte
		S. 242	S. 242
			
Deckenleuchte	Deckeneinbauleuchte	Deckeneinbauleuchte	Deckeneinbauleuchte
S. 243	S. 509	S. 509	S. 509

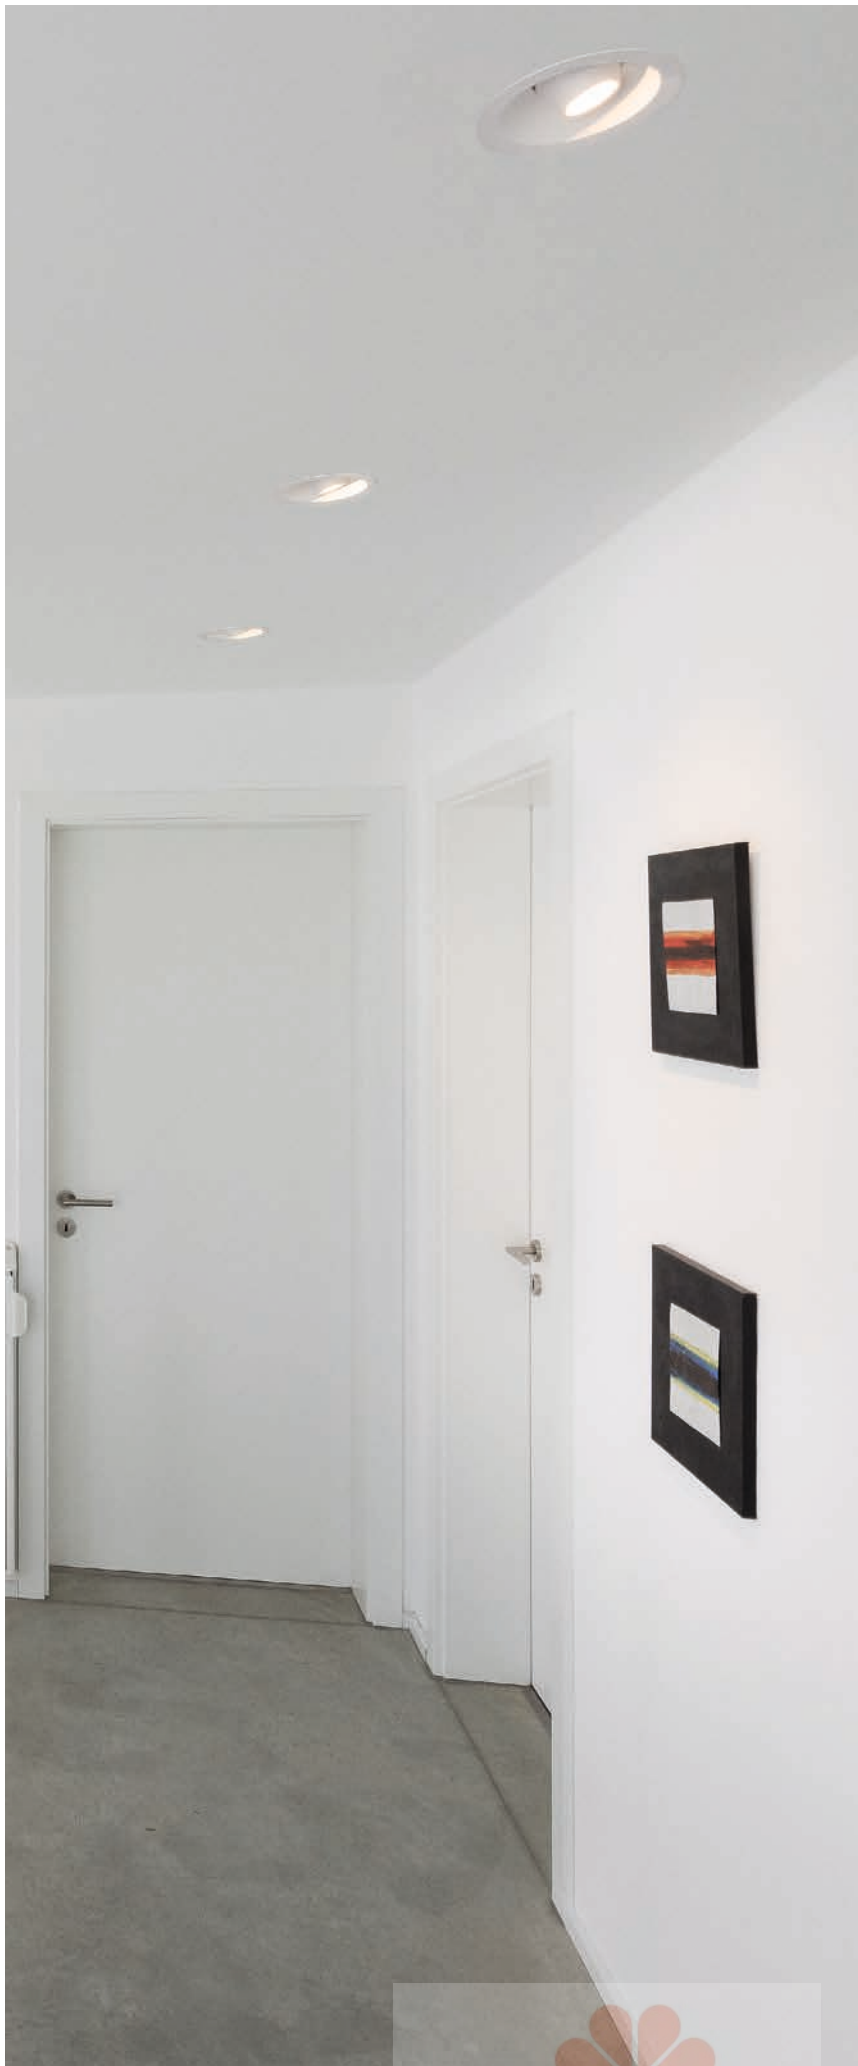

A - A++



NEW

OCCULDAS 13 LED

- Design: David Morgan
- Premium LED
- Flache Einbauleuchte

Leuchtmittelangaben



LED 1x 12W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 16W
 Material: Aluminium
 Produktmaße: Ø: 14 cm H: 3,5 cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 13 cm T: 3,4 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L



40°


0,44



40000

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 1-20 mm
 LED-Treiber inkl.



3,5

Ø 14

Variante	Art. Nr
1200lm ○ weiß	117371

SLV VERLUX

Leichte, eckige Einbauleuchte mit rundem Ausschnitt.



i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

VERLUX – Familienübersicht





A - A++



A - A++



A - A++



NEW

VERLUX LED

- Runder Einbauausschnitt
- Premium LED
- Leicht durch Kunststoffgehäuse


Leuchtmittelangaben



LED 1x 10W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 12W
 Material: Aluminium/Kunststoff
 Produktmaße: L: 8,5 cm B: 8,5 cm T: 4,5cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 7,5 cm T: 4,5 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L

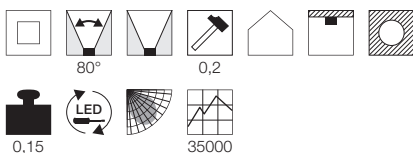

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 20 mm
 LED-Treiber inkl.

NEW

VERLUX LED

- Runder Einbauausschnitt
- Premium LED
- Leicht durch Kunststoffgehäuse


Leuchtmittelangaben



LED 1x 20W 3000K CRI80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 500mA
 Systemleistung: 22W
 Material: Aluminium/Kunststoff
 Produktmaße: L: 13,5 cm B: 13,5 cm T: 7,5cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 12,5 cm T: 7,5 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L

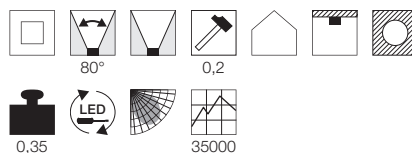

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm
 LED-Treiber inkl.

NEW

VERLUX LED

- Runder Einbauausschnitt
- Premium LED
- Leicht durch Kunststoffgehäuse


Leuchtmittelangaben



LED 1x 28W 3000K CRI80




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 700mA
 Systemleistung: 31W
 Material: Aluminium/Kunststoff
 Produktmaße: L: 19 cm B: 19 cm T: 10cm
 Einbaumaße: Einbau-Ø: 17,5 cm T: 10 cm
 Dimmbar: Triac C, Triac L

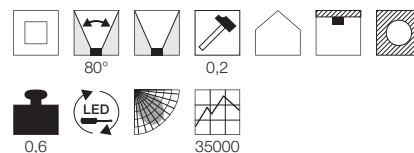

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 30 mm
 LED-Treiber inkl.

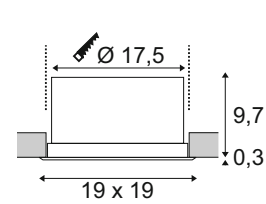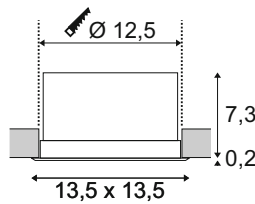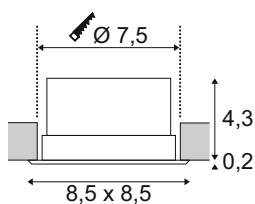

Variante	Art. Nr
880lm ○ weiß	112682

Variante	Art. Nr
1800lm ○ weiß	112692

Variante	Art. Nr
2360lm ○ weiß	112702
















SLV AIXLIGHT PRO


Professionelle LED-Module für AIXLIGHT Einbaurahmen zur individuellen Produktausleuchtung in Shops und Gastronomie.




 Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

AIXLIGHT PRO – Familienübersicht


			
Deckeneinbauleuchte	Deckeneinbauleuchte	Deckeneinbauleuchte	Einbaurahmen S. 463
			
Einbaurahmen S. 463	Einbaurahmen S. 463	Einbaurahmen S. 463	Einbaurahmen S. 463
			
Einbaurahmen S. 463	Einbaurahmen S. 464	Einbaurahmen S. 464	Einbaurahmen S. 464
			
Einbaurahmen S. 464	Einbaurahmen S. 465	Einbaurahmen S. 465	




115201
115231




115203
115233




115207
115237




115211
115241




115213
115243




115217
115247



115221
115251



115223
115253



115227
115257





A - A++



NEW



COB LED MODUL
für AIXLIGHT® Pro

- Beleuchtung für Kleidung und Frischwaren (Gemüse und Obst)

Leuchtmittelangaben



LED 1x 26W 4200K CRI>90

Produktangaben

700mA
Material: Aluminium/Glas
Produktmaße: Ø: 13,5 cm H: 13 cm



A - A++



NEW



COB LED MODUL
für AIXLIGHT® Pro

- Beleuchtung für Fleischwaren

Leuchtmittelangaben



LED 1x 26W 3600K CRI>65

Produktangaben

700mA
Material: Aluminium/Glas
Produktmaße: Ø: 13,5 cm H: 13 cm



A - A++



NEW



COB LED MODUL
für AIXLIGHT® Pro

- Beleuchtung für Brot / Backwaren

Leuchtmittelangaben



LED 1x 26W 3200K CRI>90




Produktangaben

700mA
Material: Aluminium/Glas
Produktmaße: Ø: 13,5 cm H: 13 cm



Hinweis

Dieses Produkt ist nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung geeignet, da es ein Spezialprodukt für die Beleuchtung von Fleisch ist.
Farbkoordinaten: X=0,3759 Y=0,3287.



Zubehörempfehlung	Art. Nr.
○ LED Treiber 36W 700mA	464803
● LED Treiber 40W 700mA	464168
● LED Treiber 40W 700mA, dimmbar	464174
○ LED Treiber 50W 350-1050mA	464032

Variante	Art. Nr.
1950lm 12°	
● weiss/schwarz	115201
1950lm 30°	
● weiss/schwarz	115203
1950lm 70°	
● weiss/schwarz	115207
1950lm 12°	
● silbergrau/schwarz	115231
1950lm 30°	
● silbergrau/schwarz	115233
1950lm 70°	
● silbergrau/schwarz	115237

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
○ LED Treiber 36W 700mA	464803
● LED Treiber 40W 700mA	464168
● LED Treiber 40W 700mA, dimmbar	464174
○ LED Treiber 50W 350-1050mA	464032

Variante	Art. Nr.
1300lm 12°	
● weiss/schwarz	115211
1300lm 30°	
● weiss/schwarz	115213
1300lm 70°	
● weiss/schwarz	115217
1300lm 12°	
● silbergrau/schwarz	115241
1300lm 30°	
● silbergrau/schwarz	115243
1300lm 70°	
● silbergrau/schwarz	115247

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
○ LED Treiber 36W 700mA	464803
● LED Treiber 40W 700mA	464168
● LED Treiber 40W 700mA, dimmbar	464174
○ LED Treiber 50W 350-1050mA	464032

Variante	Art. Nr.
1650lm 12°	
● weiss/schwarz	115221
1650lm 30°	
● weiss/schwarz	115223
1650lm 70°	
● weiss/schwarz	115227
1650lm 12°	
● silbergrau/schwarz	115251
1650lm 30°	
● silbergrau/schwarz	115253
1650lm 70°	
● silbergrau/schwarz	115257


SLV I-VIDUAL

LED-Panel zum Einbau in Rasterdecken,
ideal als Ersatz alter Röhrensysteme.



i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

I-VIDUAL – Familienübersicht

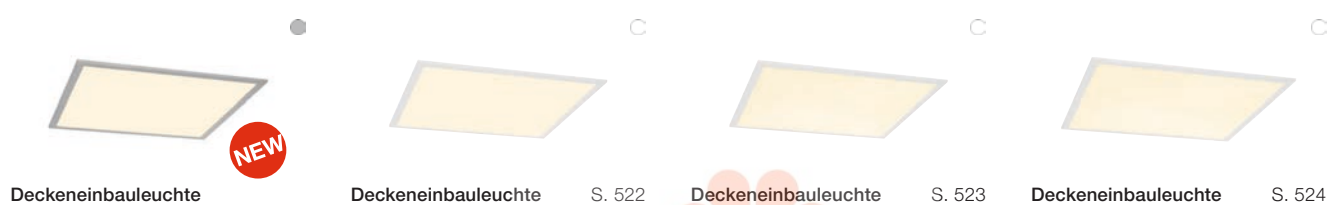



A - A++



NEW

I-VIDUAL
LED



Leuchtmittelangaben



LED 1x 35W CRI>80

Produktangaben

1000mA/1050mA
Material: Aluminium/Acrylglas
Produktmaße: H: 1,3 cm
Einbaumaße: T: 5 cm



Zubehörempfehlung Art. Nr.

- LED Treiber 40W 1000mA **464170**
- LED Treiber 40W 1000mA, dimmbar **464176**
- LED Treiber 50W 350-1050mA **464032**
- LED Treiber 40W 1050mA **464804**
- Aufbaurahmen L: 60,5 cm **158764**
- W: 60,5 cm H:5,5 cm
- Aufbaurahmen L: 62,5 cm **158774**
- W: 62,5 cm H:5,5 cm
- Deckenrosette **158791**
- Abhängeset **158799**

Variante	Art. Nr
3000K 3250lm L: 59,5 cm B: 59,5 cm 3,7 kg	<input type="radio"/> silbergrau 158743
4000K 3650lm L: 59,5 cm B: 59,5 cm 3,7 kg	<input type="radio"/> silbergrau 158744
3000K 3250lm L: 61,7 cm B: 61,7 cm 4 kg	<input type="radio"/> silbergrau 158753
4000K 3650lm L: 61,7 cm B: 61,7 cm 4 kg	<input type="radio"/> silbergrau 158754

SLV RASTO

Solide Auf- und Einbauleuchte mit innovativer LED-Technologie, ideal als Ersatz alter Röhrensysteme.



RASTO – Familienübersicht





A - A++



A - A++



NEW

NEW

RASTO
LED

RASTO
LED

Leuchtmittelangaben



LED 2x 18W 4000K CRI>80

Leuchtmittelangaben







LED 4x 8,4W 4000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 38W
Material: Stahl/Aluminium
Produktmaße: L: 59,6 cm B: 59,6 cm H: 5,7 cm

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 36W
Material: Stahl/Aluminium
Produktmaße: L: 59,6 cm B: 59,6 cm H: 5,7 cm





Hinweis

LED-Treiber inkl.

Hinweis

LED-Treiber inkl.



Variante	Art. Nr
4000lm ○ weiß	158901

Variante	Art. Nr
4000lm ○ weiß	158911

STROMSCHIENEN- SYSTEME

Ein Stromschiensystem garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität und kann in der Kombination aus Grund- und Szenenbeleuchtung verwendet werden. Einmal installiert können nach Belieben Leuchten angebracht werden. Die freie Positionierung erlaubt es Ihnen, mit einfachsten Mitteln aufwendige Beleuchtungskonzepte mit vielen Leuchten umzusetzen – von der kleinen Vitrine bis zum großen Shop.



TOTHEE | 140250

143





SLV D-TRACK

Edle 2Phasen-Designschiene für das gehobene Wohnambiente.



D-TRACK – Familienübersicht



Spot für 2Ph.-Stromschiene



Spot für 2Ph.-Stromschiene



A - A++



NEW



REVILO
LED

- Wechselbarer Dekoring in verschiedenen Farben
- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 1x 7,25W 3000K CRI80


Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 500mA
Systemleistung: 9,7W
Material: Aluminium/Stahl
Produktmaße: Ø: 5 cm L: 11,5 cm H: 13,5 cm



Hinweis

LED-Treiber inkl.



Zubehörempfehlung

Zubehörempfehlung	Art. Nr.
● Dekoring	140240
○ Dekoring	140241
● Dekoring	140243

Variante	Art. Nr.
550lm 15° ● schwarz	140220
550lm 15° ○ weiß	140221
550lm 36° ● schwarz	140230
550lm 36° ○ weiß	140231

Coming soon: Juli 2017



A - A++



NEW



TOTHEE
LED

- Exklusives Design
- Premium LED

Leuchtmittelangaben



LED 1x 13,6W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium
Produktmaße: Ø: 10 cm H: 12,5 cm
Dimmbar: Triac C



Hinweis

LED-Treiber inkl.







Variante	Art. Nr.
1250lm ● schwarz	140250
1250lm ○ weiß	140251

Coming soon: Juli 2017



Stromschiene







D-TRACK
2Phasen AufbauschieneD-TRACK
2Phasen Aufbauschiene

	  	  
Spannung prim.	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz
Strombelastung max.	10A	10A
mech. Belastung max.	100N	100N
mech. Belastung max.	10kg	10kg
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß
Länge	100 cm	100 cm
Breite	1,8 cm	1,8 cm
Höhe	1,8 cm	1,8 cm
Gewicht	0,4 kg	0,4 kg
Art. Nr.	172010	172011

Hinweis
Max. 10A pro Phase.
Coming soon: Juli 2017Hinweis
Max. 10A pro Phase.
Coming soon: Juli 2017

Stromschiene







D-TRACK
2Phasen AufbauschieneD-TRACK
2Phasen Aufbauschiene

	  	  
Spannung prim.	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz
Strombelastung max.	10A	10A
mech. Belastung max.	200N	200N
mech. Belastung max.	20 kg	20 kg
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß
Länge	200 cm	200 cm
Breite	1,8 cm	1,8 cm
Höhe	1,8 cm	1,8 cm
Gewicht	0,8 kg	0,8 kg
Art. Nr.	172020	172021

Hinweis
Max. 10A pro Phase.
Coming soon: Juli 2017Hinweis
Max. 10A pro Phase.
Coming soon: Juli 2017

Stromschiene

D-TRACK
2Phasen AufbauschieneD-TRACK
2Phasen Aufbauschiene


	  	  
Spannung prim.	230V ~50Hz/60Hz	230V ~50Hz/60Hz
Strombelastung max.	10A	10A
mech. Belastung max.	300N	300N
mech. Belastung max.	30 kg	30 kg
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß
Länge	295 cm	295 cm
Breite	1,8 cm	1,8 cm
Höhe	1,8 cm	1,8 cm
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg
Art. Nr.	172030	172031

Hinweis
Max. 10A pro Phase.
Coming soon: Juli 2017Hinweis
Max. 10A pro Phase.
Coming soon: Juli 2017

ZUBEHÖR

Einspeiser

10A max.
Aluminium/Stahl
L: 22 cm B: 1,8 cm H: 1,8 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172040
<input type="radio"/> weiß	172041

Mitteinspeiser mit Kabel


10A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 15,7 cm B: 1,8 cm H: 1,8 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172100
<input type="radio"/> weiß	172101

L-Verbinder


10A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm B: 6 cm H: 1,8 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172160
<input type="radio"/> weiß	172161

Mitteinspeiser


10A max.
Aluminium/Stahl
L: 37,5 cm B: 1,8 cm H: 1,8 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172050
<input type="radio"/> weiß	172051

Endkappe


Kunststoff
L: 1,1 cm B: 1,8 cm H: 1,8 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172110
<input type="radio"/> weiß	172111

T-Verbinder

10A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 20 cm B: 11 cm H: 1,8 cm
Keine geschlossenen Stromkreise möglich.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172170
<input type="radio"/> weiß	172171

Einspeiser mit Gehäuse

10A max.
Aluminium/Stahl
L: 11,7 cm B: 8 cm H: 4 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172060
<input type="radio"/> weiß	172061

Abdeckung

Aluminium/Kunststoff
L: 100 cm B: 1,8 cm H: 0,2 cm
Inkl. 10 Befestigungsclips.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172120
<input type="radio"/> weiß	172121

X-Verbinder


10A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 20 cm B: 20 cm H: 1,8 cm
Keine geschlossenen Stromkreise möglich.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172180
<input type="radio"/> weiß	172181

Mitteinspeiser mit Gehäuse

10A max.
Aluminium/Stahl
L: 15,5 cm B: 8 cm H: 4 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172070
<input type="radio"/> weiß	172071

Längsverbinder

10A max.
Stahl/Kunststoff
L: 7 cm B: 1,5 cm H: 1,5 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> silber	172134

Flex-Verbinder

10A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 29 cm B: 1,8 cm H: 1,8 cm
13,5cm Kabellänge.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172190
<input type="radio"/> weiß	172191

Einspeiser

10A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 9,4 cm B: 1,8 cm H: 1,8 cm
Inkl. Anschlussbox mit Zugentlastung
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172080
<input type="radio"/> weiß	172081

Isolierverbinder


Stahl/Kunststoff
L: 7 cm B: 1,5 cm H: 1,5 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input type="radio"/> transparent	172145

Abhängeset

Stahl/Aluminium
L: 100 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172200
<input type="radio"/> weiß	172201

Einspeiser mit Kabel


10A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 9,4 cm B: 1,8 cm H: 1,8 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172090
<input type="radio"/> weiß	172091

Gelenkverbinder


10A max.
Stahl/Kunststoff
L: 7 cm B: 1,5 cm H: 1,5 cm
180° Einstellbar.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> silber	172154

Leuchtenadapter

2A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 7 cm B: 1,9 cm H: 3,2 cm
Inkl. Zugentlastung für Pendelleuchten.
Geeignet für Produkte mit M10 Gewinde.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
<input checked="" type="radio"/> schwarz	172220
<input type="radio"/> weiß	172221

Handmade in Europe

Coming soon: Juli 2017

SLV M-TRACK

Kleine, magnetische Aufbauschiene
für die Vitrinen- und Akzentbeleuchtung.



i Alle Informationen zu den Bestandsartikeln der jeweiligen Produktfamilie finden Sie im aktuellen Hauptkatalog BIG WHITE 2017 auf der angegebenen Katalogseite.

M-TRACK – Familienübersicht




Spot für Vitrinenschiene



Spot für Vitrinenschiene



Spot für Vitrinenschiene S. 407

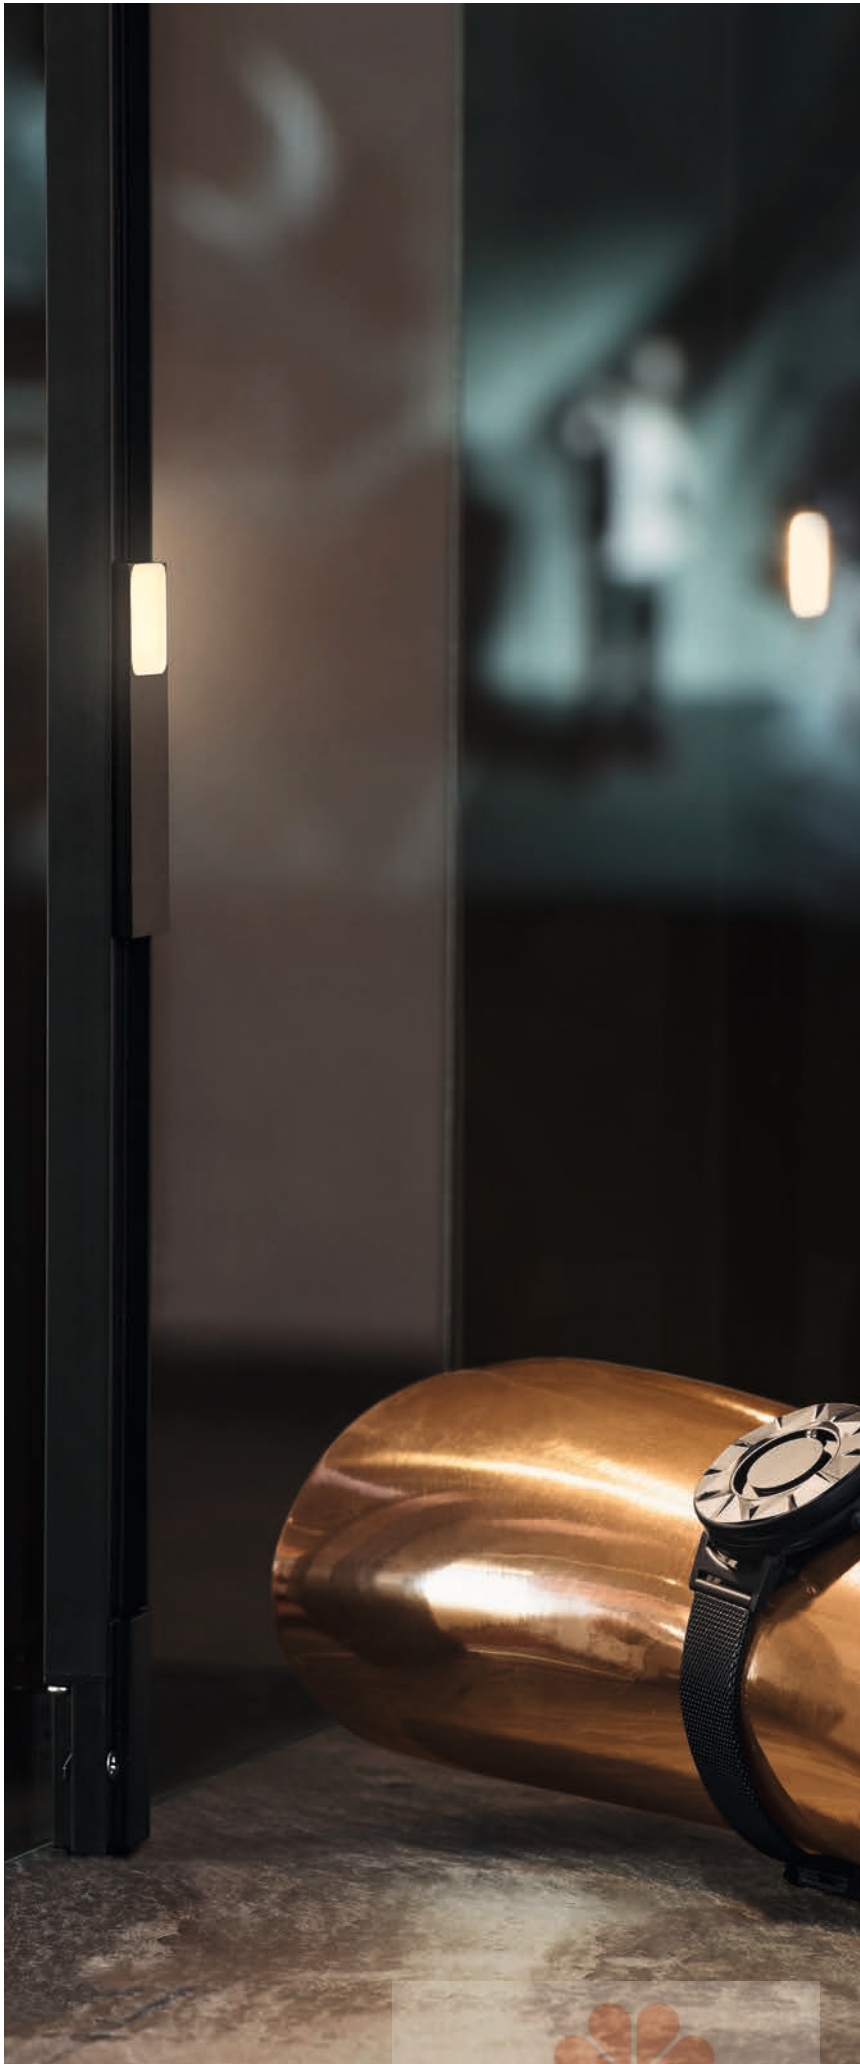

A - A++



NEW

M-TRACK Flat Light

- Magnetischer Spot auf M-Track Schiene frei positionierbar

Leuchtmittelangaben



LED 1x 3,8W 3000K CRI>80

Produktangaben

12V DC

Material: Aluminium/Kunststoff PC

Produktmaße: L: 7,5 cm B: 2,6 cm H: 1 cm




120°



0,03



20000



Variante	Art. Nr
250lm	
● schwarz	188540







A - A++



Stromschiene

M-TRACK
Stromschiene

	 
Spannung prim.	12V DC
Strombelastung max.	9A
Material	Aluminium
Farbe	schwarz
Länge	200 cm
Breite	3 cm
Höhe	1,4 cm
Gewicht	1,05 kg
Art. Nr.	188500



NEW

M-TRACK
Adjustable Light

- Magnetischer Spot auf M-Track Schiene frei positionierbar

Leuchtmittelangaben



LED 1x 3,8W 3000K CRI>80

Produktangaben

12V DC
Material: Aluminium/Kunststoff PC
Produktmaße: L: 5,4 cm B: 2,6 cm H: 2,1 cm



ZUBEHÖR

Einspeiser

ABS/Kunststoff PC
L: 3,6 cm B: 3 cm H: 1,6 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	188510

Endkappe

ABS/Kunststoff PC
L: 3 cm B: 1,4 cm H: 0,5 cm
1 Stk.




Variante	Art. Nr.
● schwarz	188520

LED Netzteil

Kunststoff PC
L: 8,5 cm B: 4 cm H: 2,2 cm
12V, 12W



Variante	Art. Nr.
○ weiß	470507




Variante	Art. Nr.
260lm	
● schwarz	188550 

SLV TENSEO

Zeitloser Klassiker, jetzt mit einheitlichem Seilabstand und in schwarz und weiß.



TENSEO – Familienübersicht

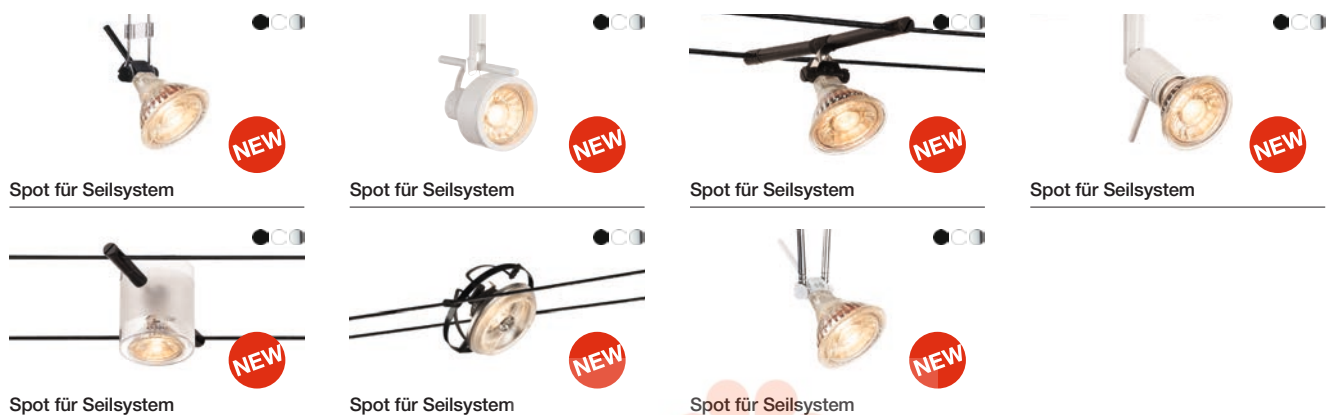



NEW



NEW



SEILLEUCHTE
QR-C51

SALUNA
QR-C51

Leuchtmittelangaben

GX5,3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Leuchtmittelangaben



GX5,3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Edelstahl
Produktmaße: B: 3 cm H: 60 cm T: 1,1 cm

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl/Messing
Produktmaße: Ø: 5,5 cm B: 18 cm H: 12,5 cm



Hinweis

Exkl. Leuchtmittel.

Hinweis

Exkl. Leuchtmittel.

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551242

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 551862

Variante	Art. Nr
● schwarz	139070
○ weiß	139071
● chrom	139072

Variante	Art. Nr
● schwarz	139130
○ weiß	139131
● chrom	139132





NEW

● schwarz ○ weiß ● chrom

COSMIC
QR-C51

NEW

● schwarz ○ weiß ● chrom

SYROS
QR-C51

Leuchtmittelangaben

GX5,3 QR-C51 35W max.
optional: LED

Leuchtmittelangaben



GX5,3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl/Messing
Produktmaße: B: 18,2 cm H: 3 cm T: 3,1 cm

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl/Messing
Produktmaße: Ø: 2,6 cm B: 18 cm H: 10 cm



Hinweis

Exkl. Leuchtmittel.

Hinweis

Exkl. Leuchtmittel.

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 551862

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 5W 38°
2700K 300lm EEK=A+
6kWh/1000h
Art. Nr. 551862

Variante	Art. Nr
● schwarz	139090
○ weiß	139091
● chrom	139092

Variante	Art. Nr
● schwarz	139100
○ weiß	139101
● chrom	139102





NEW



COMET
QR-C51

Leuchtmittelangaben

GX5,3 QR-C51 50W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl/Messing
Produktmaße: B: 18 cm H: 7,7 cm T: 6,5 cm



Hinweis

Exkl. Leuchtmittel.

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr
● schwarz	139120
○ weiß	139121
● chrom	139122



NEW




QRB
QR111

Leuchtmittelangaben

G53 QR111 35W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl/Kunststoff
Produktmaße: B: 19 cm H: 1,1 cm T: 14,4 cm



Hinweis

Exkl. Leuchtmittel.

Leuchtmittlempfehlung LED

LED G53 19,5W 30°
2700K 1070lm EEK=A
21kWh/1000h
Art. Nr. 570602

Variante	Art. Nr
● schwarz	139110
○ weiß	139111
● chrom	139112



NEW




TELESKOP
QR-C51

Leuchtmittelangaben

GX5,3 QR-C51 20W max.
optional: LED

Produktangaben

12V ~50Hz
Material: Stahl/Messing
Produktmaße: B: 4,5 cm H: 25,5 cm T: 1 cm



Hinweis

Exkl. Leuchtmittel.

Leuchtmittlempfehlung LED

LED GU5.3 3,8W 40°
2700K 225lm EEK=A+
5kWh/1000h
Art. Nr. 551242

Variante	Art. Nr
● schwarz	139080
○ weiß	139081
● chrom	139082











Niedervolt-Seil

TENSEO
4 mm², 20 m

TENSEO
4 mm², 20 m

TENSEO
4 mm², 20 m

	  	  	 
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	transparent
Durchmesser	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Länge	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Gewicht	0,88 kg	0,88 kg	0,85 kg
Art. Nr.	139030	139031	139024











Niedervolt-Seil

TENSEO
4 mm², 100 m

TENSEO
4 mm², 100 m

TENSEO
4 mm², 100 m

	  	  	 
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	transparent
Durchmesser	0,4 cm	0,4 cm	0,4 cm
Länge	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Gewicht	4,4 kg	4,4 kg	4,26 kg
Art. Nr.	139040	139041	139004





Niedervolt-Seil

	TENSEO 6 mm ² , 20 m	TENSEO 6 mm ² , 20 m	TENSEO 6 mm ² , 20 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	chrom
Durchmesser	0,45 cm	0,45 cm	0,45 cm
Länge	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Gewicht	1,23 kg	1,23 kg	1,21 kg
Art. Nr.	139050	139051	139026



Niedervolt-Seil

	TENSEO 6 mm ² , 100 m	TENSEO 6 mm ² , 100 m	TENSEO 6 mm ² , 100 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
Farbe	schwarz	weiß	transparent
Durchmesser	0,45 cm	0,45 cm	0,45 cm
Länge	10000 cm	10000 cm	10000 cm
Gewicht	6,1 kg	6,1 kg	6 kg
Art. Nr.	139060	139061	139006





ZUBEHÖR

Transformator 105VA

Stahl/Messing
 Ø: 11 cm H: 9 cm
 1 Stk.



Variante	Art. Nr.
chrom	138980
schwarz	138981
weiß	138982

Umlenker

Stahl/Aluminium
 Ø: 5 cm H: 6 cm
 2 Stk.



Variante	Art. Nr.
schwarz	186330
weiß	186331
chrom	186332

Transformator 210VA

Stahl/Messing
 Ø: 13,5 cm H: 13 cm
 1 Stk.



Variante	Art. Nr.
chrom	138990
schwarz	138991
weiß	138992

Umlenker

Stahl/Aluminium
 Ø: 5 cm H: 16 cm
 2 Stk.



Variante	Art. Nr.
schwarz	186340
weiß	186341
chrom	186342

Seilspanner

Stahl
 Ø: 1 cm H: 11 cm
 2 Stk.



Variante	Art. Nr.
schwarz	181530
weiß	181531
chrom	181532

Einspeiser

25A max.
 Kupfer
 Ø: 1 cm H: 1,8 cm
 2 Stk.



Variante	Art. Nr.
schwarz	186350
weiß	186351
chrom	186352

Wandhalter

Stahl/Aluminium
 Ø: 5 cm L: 3 cm
 2 Stk.



Variante	Art. Nr.
schwarz	186300
weiß	186301
chrom	186302

Isolierverbinder

Aluminium/Kunststoff
 Ø: 1 cm L: 6,4 cm
 2 Stk.



Variante	Art. Nr.
schwarz	186360
weiß	186361
chrom	186362

Wandhalter

Stahl/Aluminium
 Ø: 5 cm H: 11,5 cm
 2 Stk.



Variante	Art. Nr.
schwarz	186310
weiß	186311
chrom	186312

Deckenumlenker

Stahl/Messing
 Ø: 5 cm H: 16 cm
 2 Stk.



Variante	Art. Nr.
schwarz	186640
weiß	186641
chrom	186642





SLV SIGHT

Die ideale Lösung für die Grundbeleuchtung im 3Phasen-Schienensystem.



SIGHT – Familienübersicht



NEW

Leuchte für 3Ph.-Stromschiene



A - A++



NEW



SIGHT
LED

- Premium LED


Leuchtmittelangaben



LED 4x 7,5W 3000K CRI>80

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 1050mA
 Systemleistung: 35W
 Material: Aluminium/Acrylglas
 Produktmaße: L: 114 cm B: 4,5 cm H: 12 cm



Variante	Art. Nr
3000lm	
● schwarz	153610
3000lm	
○ weiß	153611
3000lm	
● silbergrau	153614

ZUBEHÖR

Stromschiene

16A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 99,5 cm B: 3,6 cm H: 3,6 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz RAL9011	175010
○ weiß RAL9016	175011
● silber RAL7040	175014

Endkappe

Kunststoff
L: 3,5 cm B: 3,3 cm H: 3,2 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175060
○ weiß	175061
● silber	175064

L-Verbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 6,7 cm B: 6,7 cm H: 3,3 cm
Schutzleiter außen,
mit Einspeisemöglichkeit.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175110
○ weiß	175111
● silber	175114

Stromschiene

16A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 199,5 cm B: 3,6 cm H: 3,6 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz RAL9011	175020
○ weiß RAL9016	175021
● silber RAL7040	175024

Längsverbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 6,8 cm B: 2,5 cm H: 2,6 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175070
○ weiß	175071
● schwarz	175074

L-Verbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 6,7 cm B: 6,7 cm H: 3,3 cm
Schutzleiter innen,
mit Einspeisemöglichkeit.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175120
○ weiß	175121
● silber	175124

Stromschiene

16A max.
Aluminium/Kunststoff
L: 299,5 cm B: 3,6 cm H: 3,6 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz RAL9011	175030
○ weiß RAL9016	175031
● silber RAL7040	175034

Isolierverbinder

Kunststoff
L: 6,8 cm B: 3,1 cm H: 2,6 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175080
○ weiß	175081
● silber	175084

T-Verbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 10 cm B: 6,7 cm H: 3,3 cm
Schutzleiter links,
mit Einspeisemöglichkeit.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175130
○ weiß	175131
● silber	175134

Einspeiser

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 6,5 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
Schutzleiter links.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175040
○ weiß	175041
● silber	175044

Längsverbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 9,9 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
Mit Einspeisemöglichkeit.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175090
○ weiß	175091
● silber	175094

T-Verbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 10 cm B: 6,7 cm H: 3,3 cm
Schutzleiter rechts,
mit Einspeisemöglichkeit.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175140
○ weiß	175141
● silber	175144

Einspeiser

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 6,5 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
Schutzleiter rechts.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175050
○ weiß	175051
● silber	175054

Flex-Verbinder

16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 16,2 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
180° verstellbar.
1 Stk.




Variante	Art. Nr.
● schwarz	175100
○ weiß	175101
● silber	175104



X-Verbinder


16A max.
Kunststoff/Aluminium
L: 10 cm B: 10 cm H: 3,3 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175150
○ weiß	175151
● silber	175154

Drahtseilabhangung


Kunststoff/Aluminium/Stahl
L: 500 cm B: 6 cm H: 4 cm
Max. 10kg Belastung.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175170
○ weiß	175171
● silber	175174

3Phasen Adapter mit Haken


Kunststoff/Stahl
Ø: 2,6 cm H: 5,2 cm
Max. 10kg Belastung.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175190
○ weiß	175191
● silber	175194

Pendelabhangung


Kunststoff/Aluminium
L: 6 cm B: 6 cm H: 4 cm
Max. 10kg Belastung.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz	175160
○ weiß	175161
● silber	175164

Stoßstellenverbinder


Aluminium
L: 18,2 cm B: 3,3 cm H: 2,1 cm
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz RAL9011	175180
○ weiß RAL9016	175181
● silber RAL7040	175184

Mech. 3Phasen Adapter.


Kunststoff/Aluminium
L: 6,6 cm B: 6,6 cm H: 3,1 cm
Max. 10kg Belastung.
1 Stk.



Variante	Art. Nr.
● schwarz RAL9011	175210
○ weiß RAL9016	175211
● silber RAL7040	175214


PLANUNGSHILFE S-TRACK 3PHASEN-STROMSCHIENE

Die abgebildeten Einzelteile und Installationsbeispiele sind in der „Draufsicht“ aus Deckenposition dargestellt.
Die rote Linie stellt den Schutzleiter dar.

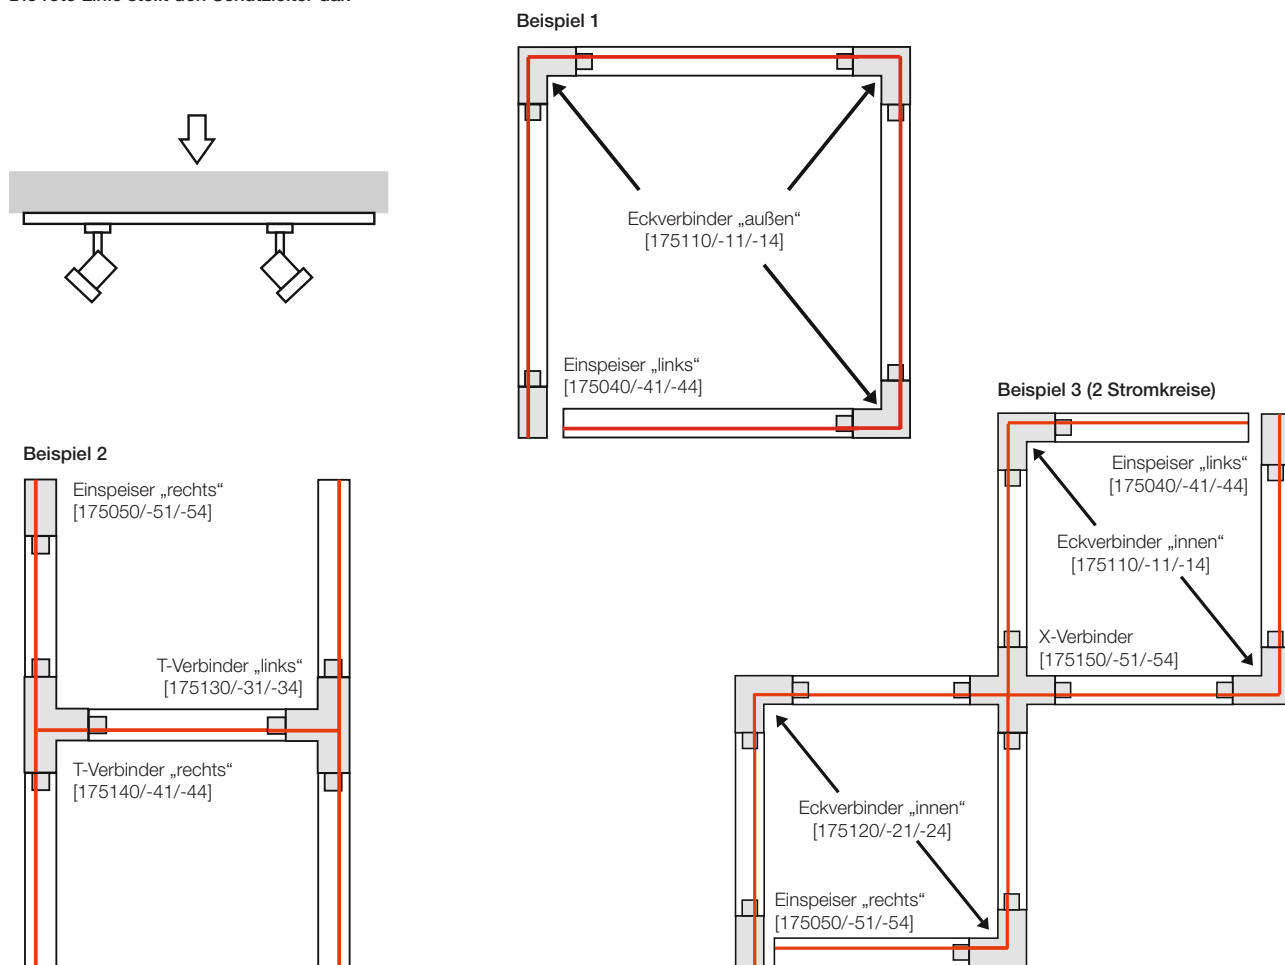

LED-STRIPS UND LICHTBALKEN

Mit LED-Strips können Sie Licht als Gestaltungselement für jede private und professionelle Anwendung einsetzen. Sie schaffen Sicherheit, weisen den Weg, wecken Emotionen, setzen Highlights und verleihen Räumen, einfach aufgeklebt, eine ganz spezielle Atmosphäre. LED-Strips gibt es in unterschiedlichen Farbvarianten, je nach Stimmung. LED-Strips sind umweltfreundlich, stromsparend und in puncto Flexibilität kaum zu schlagen.

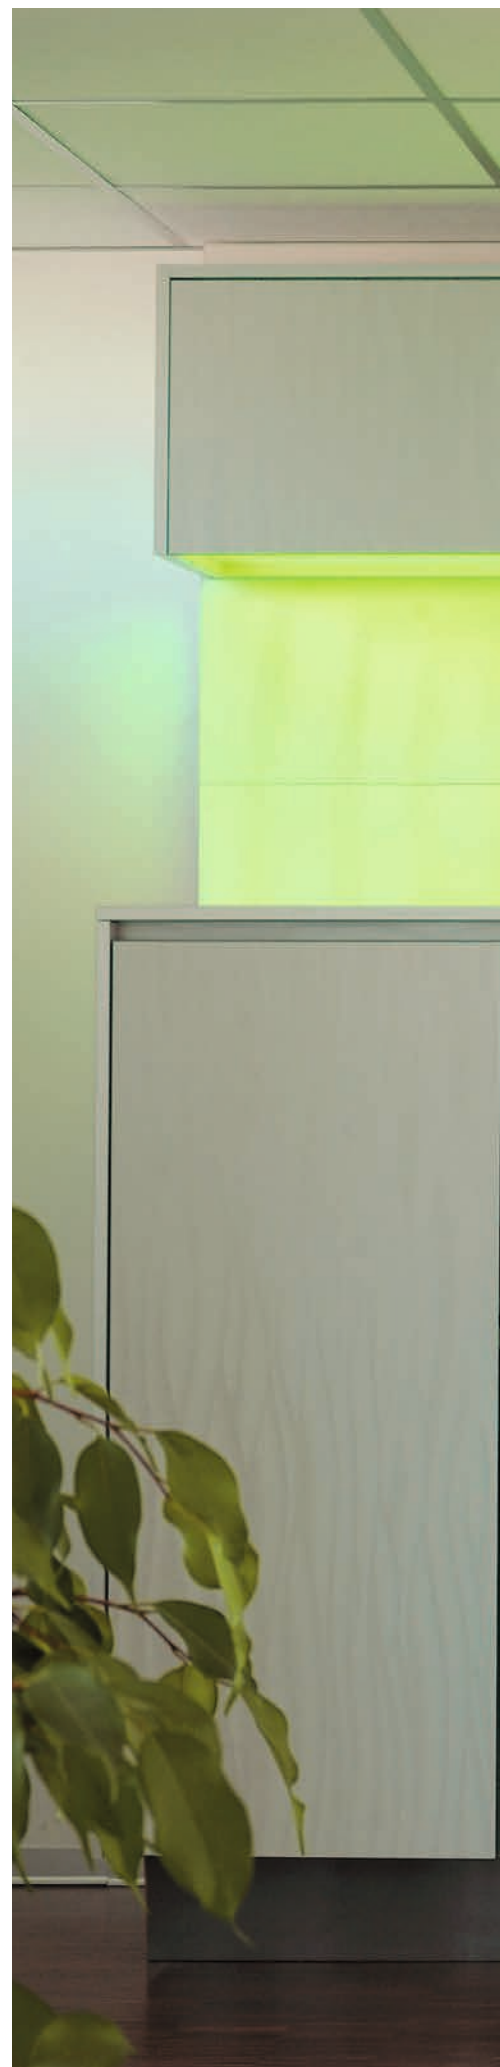



DELFD | 631535


169

SLV DELF D

Filigranes, modulares Plug & Play-Lichtbalkensystem.



DELF D – Familienübersicht

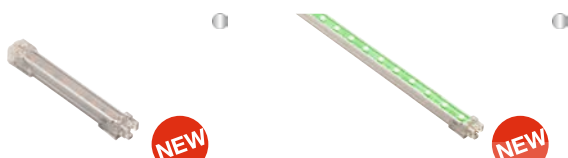

Lichtbalken

Lichtbalken



A - A++



NEW

DELFD
10 cm

- Werkzeuglos verlängerbar bis zu 3 m

Leuchtmittelangaben



LED 3000K CRI80

Produktangaben

24V DC

Material: Aluminium/Kunststoff

Produktmaße: B: 1,5 cm H: 1,4 cm

Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C



110°



30000

Hinweis

Durchverdrahtbar mit und ohne Zubehör.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

<input type="checkbox"/> LED Treiber 24V 12W	470502
<input type="checkbox"/> LED Treiber 24V 20W, dimmbar	470547
<input checked="" type="checkbox"/> Einspeiser	631520
<input checked="" type="checkbox"/> Verbinder	631521
Montageclips	631522
Montageclips	631523

Variante Art. Nr.

105lm L: 10,5 cm 0,02 kg	1,5W
<input checked="" type="checkbox"/> alu eloxiert	631501
190lm L: 20,5 cm 0,04 kg	2,6W
<input checked="" type="checkbox"/> alu eloxiert	631502
500lm L: 50,5 cm 0,08 kg	6,3W
<input checked="" type="checkbox"/> alu eloxiert	631505
1000lm L: 100,5 cm 0,15 kg	13,5W
<input checked="" type="checkbox"/> alu eloxiert	631510
1100lm L: 120,5 cm 0,19 kg	15,7W
<input checked="" type="checkbox"/> alu eloxiert	631512



ZUBEHÖR DELF D 10 CM

Einspeiser

2A max.
L: 150 cm
1 Stk.



Variante Art. Nr.
● schwarz 631520

Montageclips

Edelstahl
L: 1 cm B: 1,5 cm H: 0,9 cm
10 Stk.



Variante Art. Nr.
■ edelstahl 631522

ZUBEHÖR DELF D RGB, 50 CM

Einspeiser

2A max.
L: 150 cm
1 Stk.



Variante Art. Nr.
● schwarz 631550

Verbinder

2A max.
L: 15 cm
1 Stk.



Variante Art. Nr.
● schwarz 631521

Montageclips

Edelstahl
L: 1 cm B: 1,5 cm H: 1,7 cm
10 Stk.




Variante Art. Nr.
■ edelstahl 631523

Verbinder

2A max.
L: 15 cm
1 Stk.



Variante Art. Nr.
● schwarz 631551



NEW

DELFD
RGB, 50 cm

- Werkzeuglos verlängerbar bis zu 3 m

Leuchtmittelangaben



LED CRI

Produktangaben

24V DC
Material: Aluminium/Kunststoff
Produktmaße: B: 1,5 cm H: 1,4 cm
Umgebungstemperatur -20°C bis 40°C



Hinweis

RGB
Durchverdrahtbar mit und ohne Zubehör.
Treiber exkl.

Zubehörempfehlung Art. Nr.

● LED Treiber Master RGB 24V 60W	470581
● Einspeiser	631550
● Verbinder	631551
Montageclips	631522
Montageclips	631523

Variante Art. Nr.

L: 50,5 cm 0,08 kg 6W	
● alu eloxiert	631535
L: 100,5 cm 0,15 kg 12,1W	
● alu eloxiert	631540

SLV KELVIN CONTROL

Perfekte Stimmungsbeleuchtung durch
Farbtemperatursteuerung.



KELVIN CONTROL – Familienübersicht



LED-Strip

NEW



LED-Strip

NEW



LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



LED-STRIP

- Passend zum Kelvin Control System
- Lichtfarbe von 2700K - 6500K einstellbar bei gleichbleibender Helligkeit



Lichtfarbe Kelvin	Farbkonsistenz	IP-Schutzart	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwiedergabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	Artikelnummer
2700 - 6500	3SDCM	-	100	627 - 1307	>80	6 - 12	240	-	1	0,2	5	3,8	A+	552861
2700 - 6500	3SDCM	-	300	1881 - 3921	>80	18 - 36	720	-	1	0,2	5	3,8	A+	552863

ZUBEHÖR LED-STRIP

KELVIN CONTROL Wand Panel

Kunststoff PC
 B: 8,6 cm H: 8,6 cm T: 5 cm
 1 Stk.
 Nur in Verbindung mit 470682 zu nutzen.

Variante Art. Nr.
 weiß 470680

KELVIN CONTROL Master Controller m. Fernbedienung

Kunststoff PC
 L: 8,6 cm B: 2,1 cm H: 0,9 cm
 1 Stk.

Variante Art. Nr.
 weiß 470681

KELVIN CONTROL Slave Controller

Kunststoff PC
 L: 8,6 cm B: 2,1 cm H: 0,9 cm
 1 Stk.

Variante Art. Nr.
 weiß 470682

KELVIN CONTROL Fernbedienung

Kunststoff PC
 L: 11,4 cm B: 5,6 cm H: 2,4 cm
 1 Stk.

Variante Art. Nr.
 weiß 470683

LED Netzteil

Kunststoff PC
 24V, 20W
 L: 16,7 cm B: 3,8 cm H: 3 cm

Variante Art. Nr.
 weiß 470542

LED Netzteil

Kunststoff PC
 24V, 60W
 L: 17,5 cm B: 7,8 cm H: 3,5 cm

Variante Art. Nr.
 weiß 470506





LED-STRIP

- Passend zum Kelvin Control System
- Lichtfarbe von 2700K - 6500K einstellbar bei gleichbleibender Helligkeit



Lichtfarbe Kelvin	Farbkonsistenz	IP-Schutzart	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwiedergabeindex (CRI)	Leistung Wattage	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	Artikelnummer
2700 - 6500	3SDCM	-	100	1174 - 2410	>80	12,5 - 25	240	-	1	0,2	5	3,8	A+	552881
2700 - 6500	3SDCM	-	300	3522 - 7230	>80	37,5 - 75	720	-	1	0,2	5	3,8	A	552883

ZUBEHÖR LED-STRIP

KELVIN CONTROL Wand Panel

Kunststoff PC
 B: 8,6 cm H: 8,6 cm T: 5 cm
 1 Stk.
 Nur in Verbindung mit 470682 zu nutzen.

Variante Art. Nr.
 weiß 470680

KELVIN CONTROL Master Controller m. Fernbedienung

Kunststoff PC
 L: 8,6 cm B: 2,1 cm H: 0,9 cm
 1 Stk.

Variante Art. Nr.
 weiß 470681

KELVIN CONTROL Slave Controller

Kunststoff PC
 L: 8,6 cm B: 2,1 cm H: 0,9 cm
 1 Stk.

Variante Art. Nr.
 weiß 470682

KELVIN CONTROL Fernbedienung

Kunststoff PC
 L: 11,4 cm B: 5,6 cm H: 2,4 cm
 1 Stk.

Variante Art. Nr.
 weiß 470683

LED Netzteil

Kunststoff PC
 24V, 36W
 L: 12,9 cm B: 7,5 cm H: 3,2 cm

Variante Art. Nr.
 schwarz 470544

LED Netzteil

Kunststoff PC
 24V, 100W
 L: 18,2 cm B: 8,8 cm H: 3,5 cm

Variante Art. Nr.
 schwarz 470500

SYSTEMLÖSUNGEN

SLV erfüllt vielfältige Anforderungen und Bedürfnisse an die moderne Lichtsteuerung. Mit SLV KELVIN CONTROL lassen sich Farbelligkeit und Farbtemperatur unabhängig voneinander steuern und an Ihre gewünschte Lichtsituation anpassen. Sie entscheiden über die Art der Weißtöne, vom Tageslicht bis zum warmen Wohlfühllicht.





LIPSY 50 M KELVIN CONTROL | 134060

176





A - A++



NEW

LIPSY 50 M KELVIN CONTROL Master

- Passend zum Kelvin Control System


Leuchtmittelangaben



LED 1x 2700 - 6500K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 24V DC
 Systemleistung: 52W
 Material: Stahl/PMMA
 Produktmaße: Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm



Hinweis

Batterie exkl.
 Master Controller & Fernbedienung inkl.
 Netzteil inkl.

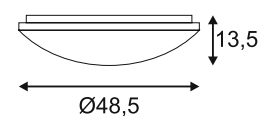

Variante	Art. Nr
3600-4500lm ○ weiß	134060



A - A++



NEW

LIPSY 50 S KELVIN CONTROL Slave

- Passend zum Kelvin Control System


Leuchtmittelangaben



LED 1x 2700 - 6500K CRI>80


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz sek. 24V DC
Systemleistung: 52W
Material: Stahl/PMMA
Produktmaße: Ø: 48,5 cm H: 13,5 cm

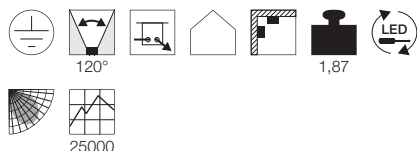

Hinweis

Batterie exkl.
134061 auch mit Wandpanel 470680 steuerbar.
Bei Einbau des Bluetooth Moduls 470675 in das Wandpanel auch mit IOS, Android oder Windows Smartphone oder Tablet steuerbar.
Slave Controller inkl.
Netzteil inkl.

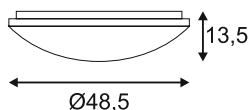

A - A++



NEW

LIPSY 36 M KELVIN CONTROL Master

- Passend zum Kelvin Control System


Leuchtmittelangaben



LED 1x 2700 - 6500K CRI>80



Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC
Systemleistung: 39W
Material: Stahl/PMMA
Produktmaße: Ø: 35 cm H: 11 cm

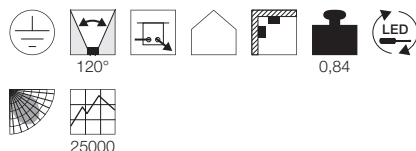

Hinweis

Batterie exkl.
Master Controller & Fernbedienung inkl.
Netzteil inkl.



A - A++



NEW

LIPSY 36 S KELVIN CONTROL Slave

- Passend zum Kelvin Control System


Leuchtmittelangaben



LED 1x 2700 - 6500K CRI>80

Produktangaben

100-240V ~50/60Hz sek. 24V/DC
Systemleistung: 39W
Material: Stahl/PMMA
Produktmaße: Ø: 35 cm H: 11 cm

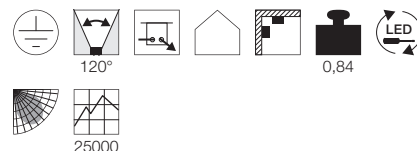

Hinweis

Batterie exkl.
134051 auch mit Wandpanel 470680 steuerbar.
Bei Einbau des Bluetooth Moduls 470675 in das Wandpanel auch mit IOS, Android oder Windows Smartphone oder Tablet steuerbar.
Slave Controller inkl.
Netzteil inkl.



Variante	Art. Nr
3600-4500lm ○ weiß	134061

Variante	Art. Nr
2300-2900lm ○ weiß	134050

Variante	Art. Nr
2300-2900lm ○ weiß	134051



KELVIN CONTROL Wand Panel

Wandbedienpanel,
Einbau/Aufbau



Spannung prim.	100-240V ~50/60Hz
Leistung	>2W
Umgebungstemp. min.	-30°C
Umgebungstemp. max.	50°C
Schutz im Fehlerfall	elektronisch
Material	Kunststoff PC
Farbe	weiß
Breite	8,6 cm
Höhe	8,6 cm
Tiefe	5 cm
Einbau-Ø	5,5 cm
Einbau-T	4 cm
Gewicht	0,18 kg
Art. Nr.	470680



KELVIN CONTROL Fernbedienung

Fernbedienung




Spannung prim.	Batteriebetrieb
Umgebungstemp. min.	-30°C
Umgebungstemp. max.	50°C
Material	Kunststoff PC
Farbe	weiß
Länge	11,4 cm
Breite	5,6 cm
Höhe	2,4 cm
Gewicht	0,06 kg
Art. Nr.	470683



KELVIN CONTROL

Master Controller
mit Fernbedienung

Slave Controller



12V DC / 24V DC 6000 mA	Master Controller mit Fernbedienung	Slave Controller
Spannung prim.	12V DC / 24V DC	12V DC / 24V DC
Spannung sek.	12V DC / 24V DC	12V DC / 24V DC
Ausgangsstrom	6000mA	6000mA
Anzahl Ausgänge sek.	2	2
Leistung	144W	144W
Leistung/Ausgang	36/72W	36/72W
Umgebungstemp. min.	-30°C	-30°C
Umgebungstemp. max.	50°C	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C
Schutz im Fehlerfall	Abschaltung	Abschaltung
Leitungs-L sek. max.	20mm	20mm
Anzahl Absicherung sek.	2	2
Absicherung sek.	elektronisch	elektronisch
Slaves_max_Anzahl	ungrenzt	-
Material	Kunststoff PC	Kunststoff PC
Farbe	weiß	weiß
Länge	8,6 cm	8,6 cm
Breite	2,1 cm	2,1 cm
Höhe	0,9 cm	0,9 cm
Gewicht	0,08 kg	0,02 kg
Art. Nr.	470681	470682



LED-STRIP

- Passend zum Kelvin Control System
- Lichtfarbe von 2700K - 6500K einstellbar bei gleichbleibender Helligkeit




Lichtfarbe Kelvin	Farbkonsistenz	IP-Schutzart	Länge (cm)	Lichtstrom Lumen	Farbwiedergabeindex (CRI)	Leistung W/m	LEDs/Strip	LED-Abstand (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Trennbarkeit (cm)	minimaler Biegeradius (cm)	Energieeffizienzklasse (EEK)	Artikelnummer
2700 - 6500	3SDCM	-	100	627 - 1307	>80	6 - 12	240	-	1	0,2	5	3,8	A+	552861
2700 - 6500	3SDCM	-	300	1881 - 3921	>80	18 - 36	720	-	1	0,2	5	3,8	A+	552863
2700 - 6500	3SDCM	-	100	1174 - 2410	>80	12,5 - 25	240	-	1	0,2	5	3,8	A+	552881
2700 - 6500	3SDCM	-	300	3522 - 7230	>80	37,5 - 75	720	-	1	0,2	5	3,8	A	552883

ZUBEHÖR LED-STRIP TUNABLE WHITE, 2700-6500K

KELVIN CONTROL Wand Panel


Kunststoff PC
 B: 8,6 cm H: 8,6 cm T: 5 cm
 1 Stk.
 Nur in Verbindung mit 470682 zu nutzen.



Variante Art. Nr.
 weiß 470680

KELVIN CONTROL Master Controller m. Fernbedienung


Kunststoff PC
 L: 8,6 cm B: 2,1 cm H: 0,9 cm
 1 Stk.



Variante Art. Nr.
 weiß 470681

KELVIN CONTROL Slave Controller


Kunststoff PC
 L: 8,6 cm B: 2,1 cm H: 0,9 cm
 1 Stk.



Variante Art. Nr.
 weiß 470682

KELVIN CONTROL Fernbedienung

Kunststoff PC
 L: 11,4 cm B: 5,6 cm H: 2,4 cm
 1 Stk.



Variante Art. Nr.
 weiß 470683

LED Netzteil


Kunststoff PC
 24V, 20W
 L: 16,7 cm B: 3,8 cm H: 3 cm



Variante Art. Nr.
 weiß 470542

LED Netzteil


Kunststoff PC
 24V, 60W
 L: 17,5 cm B: 7,8 cm H: 3,5 cm



Variante Art. Nr.
 weiß 470506

ZUBEHÖR


In unserem Zubehörsortiment finden Sie Produkte, die Sie bei der Lösung Ihrer individuellen Beleuchtungsprojekte unterstützen.

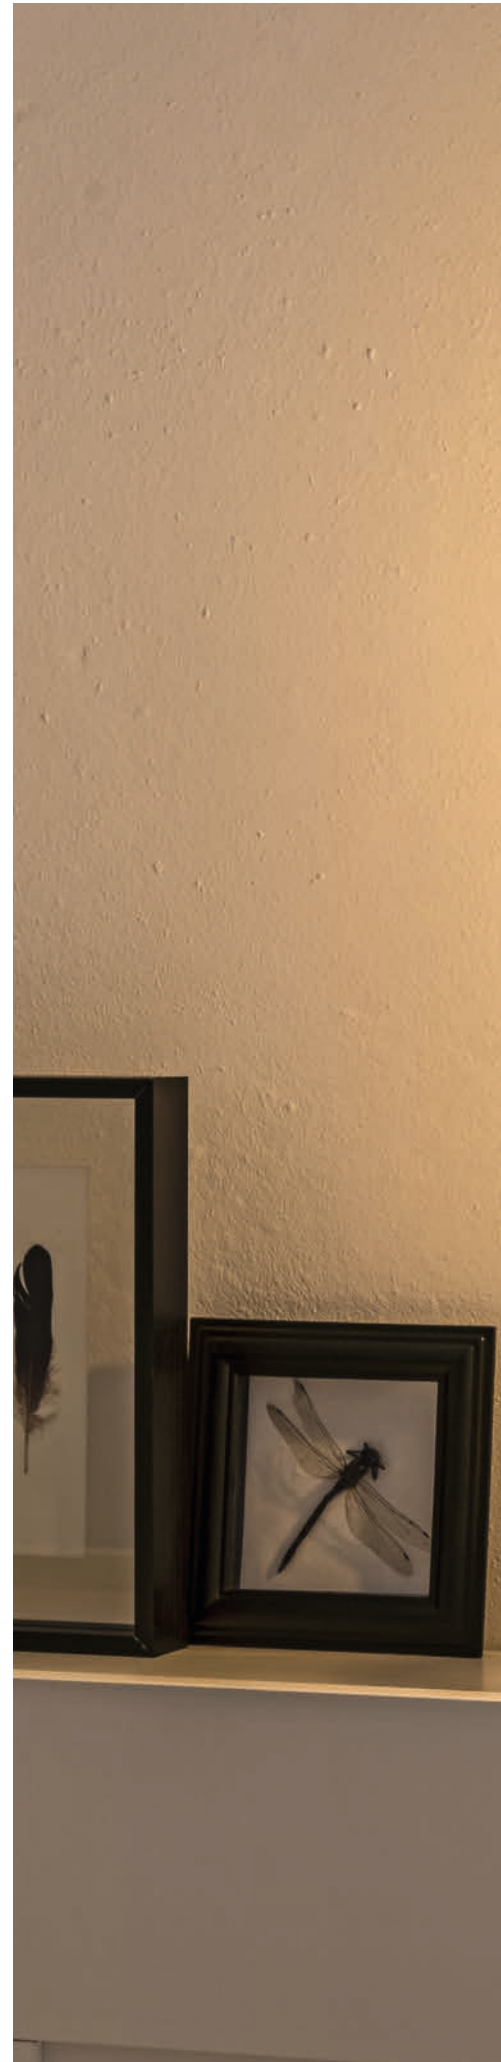



FENDA | 155808

065

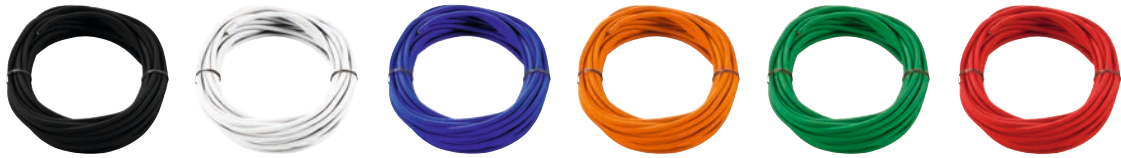

Kabel	Textilkabel 10 m	Textilkabel 10 m	Textilkabel 10 m	Textilkabel 10 m	Textilkabel 10 m	Textilkabel 10 m
Spannung max.	300V	300V	300V	300V	300V	300V
Umgebungstemp. max.	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Farbe	schwarz textil	weiß	blau	orange	grün	rot
Durchmesser	0,6 cm	0,6 cm	0,6 cm	0,6 cm	0,6 cm	0,6 cm
Länge	1000 cm	1000 cm	1000 cm	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Gewicht	0,58 kg	0,58 kg	0,58 kg	0,58 kg	0,58 kg	0,58 kg
Art. Nr.	961270	961271	961273	961274	961275	961276



Kabel	Textilkabel 5 m	Textilkabel 5 m	Textilkabel 5 m	Textilkabel 5 m	Textilkabel 5 m	Textilkabel 5 m
Spannung max.	300V	300V	300V	300V	300V	300V
Umgebungstemp. max.	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Farbe	schwarz	weiß	blau	orange	grün	rot
Durchmesser	0,6 cm	0,6 cm	0,6 cm	0,6 cm	0,6 cm	0,6 cm
Länge	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Gewicht	0,29 kg	0,29 kg	0,29 kg	0,29 kg	0,29 kg	0,29 kg
Art. Nr.	961370	961371	961373	961374	961375	961376



Zubehör

Schalter

Schalter

Spannung prim.	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Strombelastung max.	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A
Umgebungstemp. max.	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
IP-Schutzart	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	weiß	weiß	weiß	weiß
Länge	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Breite	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Höhe	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Gewicht	0,02 kg	0,02 kg	0,02 kg	0,02 kg	0,02 kg	0,02 kg	0,02 kg	0,02 kg
Art. Nr.	111890	111890	111890	111890	111891	111891	111891	111891






Zubehör

Schuko-Stecker

Schuko-Stecker

Spannung prim.	250V	250V
Strombelastung max.	16A	16A
Material	Bakelit	Bakelit
Farbe	schwarz	weiß
Durchmesser	3,7 cm	3,7 cm
Länge	5,9 cm	5,9 cm
Gewicht	0,04 kg	0,04 kg
Art. Nr.	111880	111881



Zubehör

IP 44 Stecker
Schuko-Stecker

Abhängeset

RASTO
Abhängeset

Spannung prim.	250V
Strombelastung max.	16A
IP-Schutzart	IP 44
Material	PVC
Farbe	schwarz
Durchmesser	4,2 cm
Länge	9,8 cm
Gewicht	0,06 kg
Art. Nr.	229263

Material	Stahl verzinkt
Farbe	silbergrau
Gewicht	0,55 kg
Art. Nr.	158969



Aufbaurahmen

Material	Stahl	Stahl
Farbe	silbergrau	silbergrau
Länge	60,5 cm	62,5 cm
Breite	60,5 cm	62,5 cm
Höhe	5,5 cm	5,5 cm
Gewicht	2,15 kg	2,25 kg
Art. Nr.	158764	158774

Hinweis L: 60,5 cm W: 60,5 cm H:5,5 cm
Für 158753/158754/
158823/158824


L: 62,5 cm W: 62,5 cm H:5,5 cm
Für 158763/158764/
158833/158834

FENDA | 156206 + 155562

075 + 108 (BW17)



LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ



PLASTRA | 148082


117






SPHERA | 133341

089

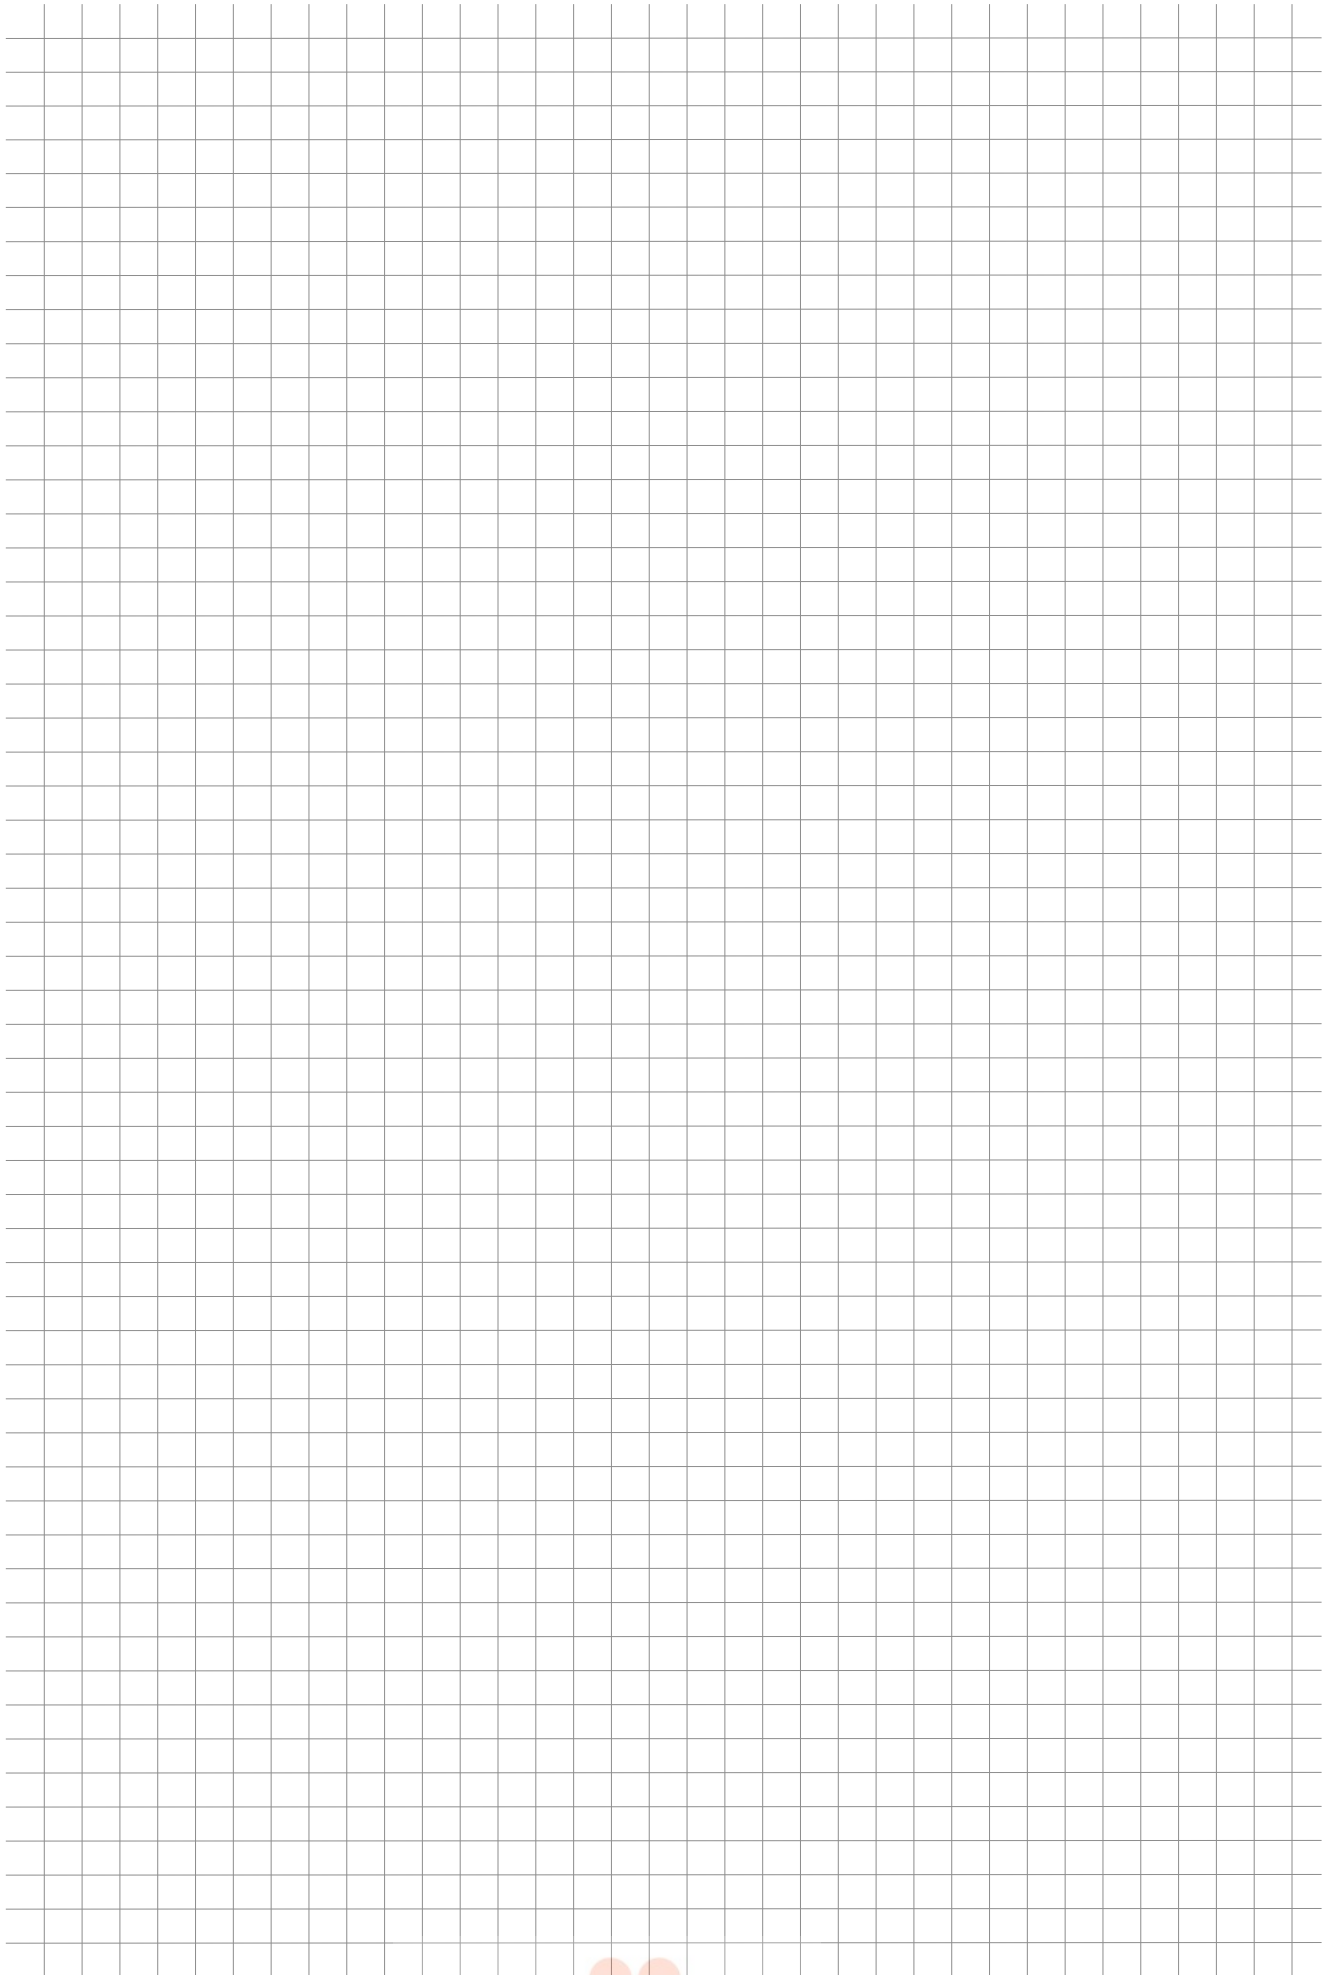



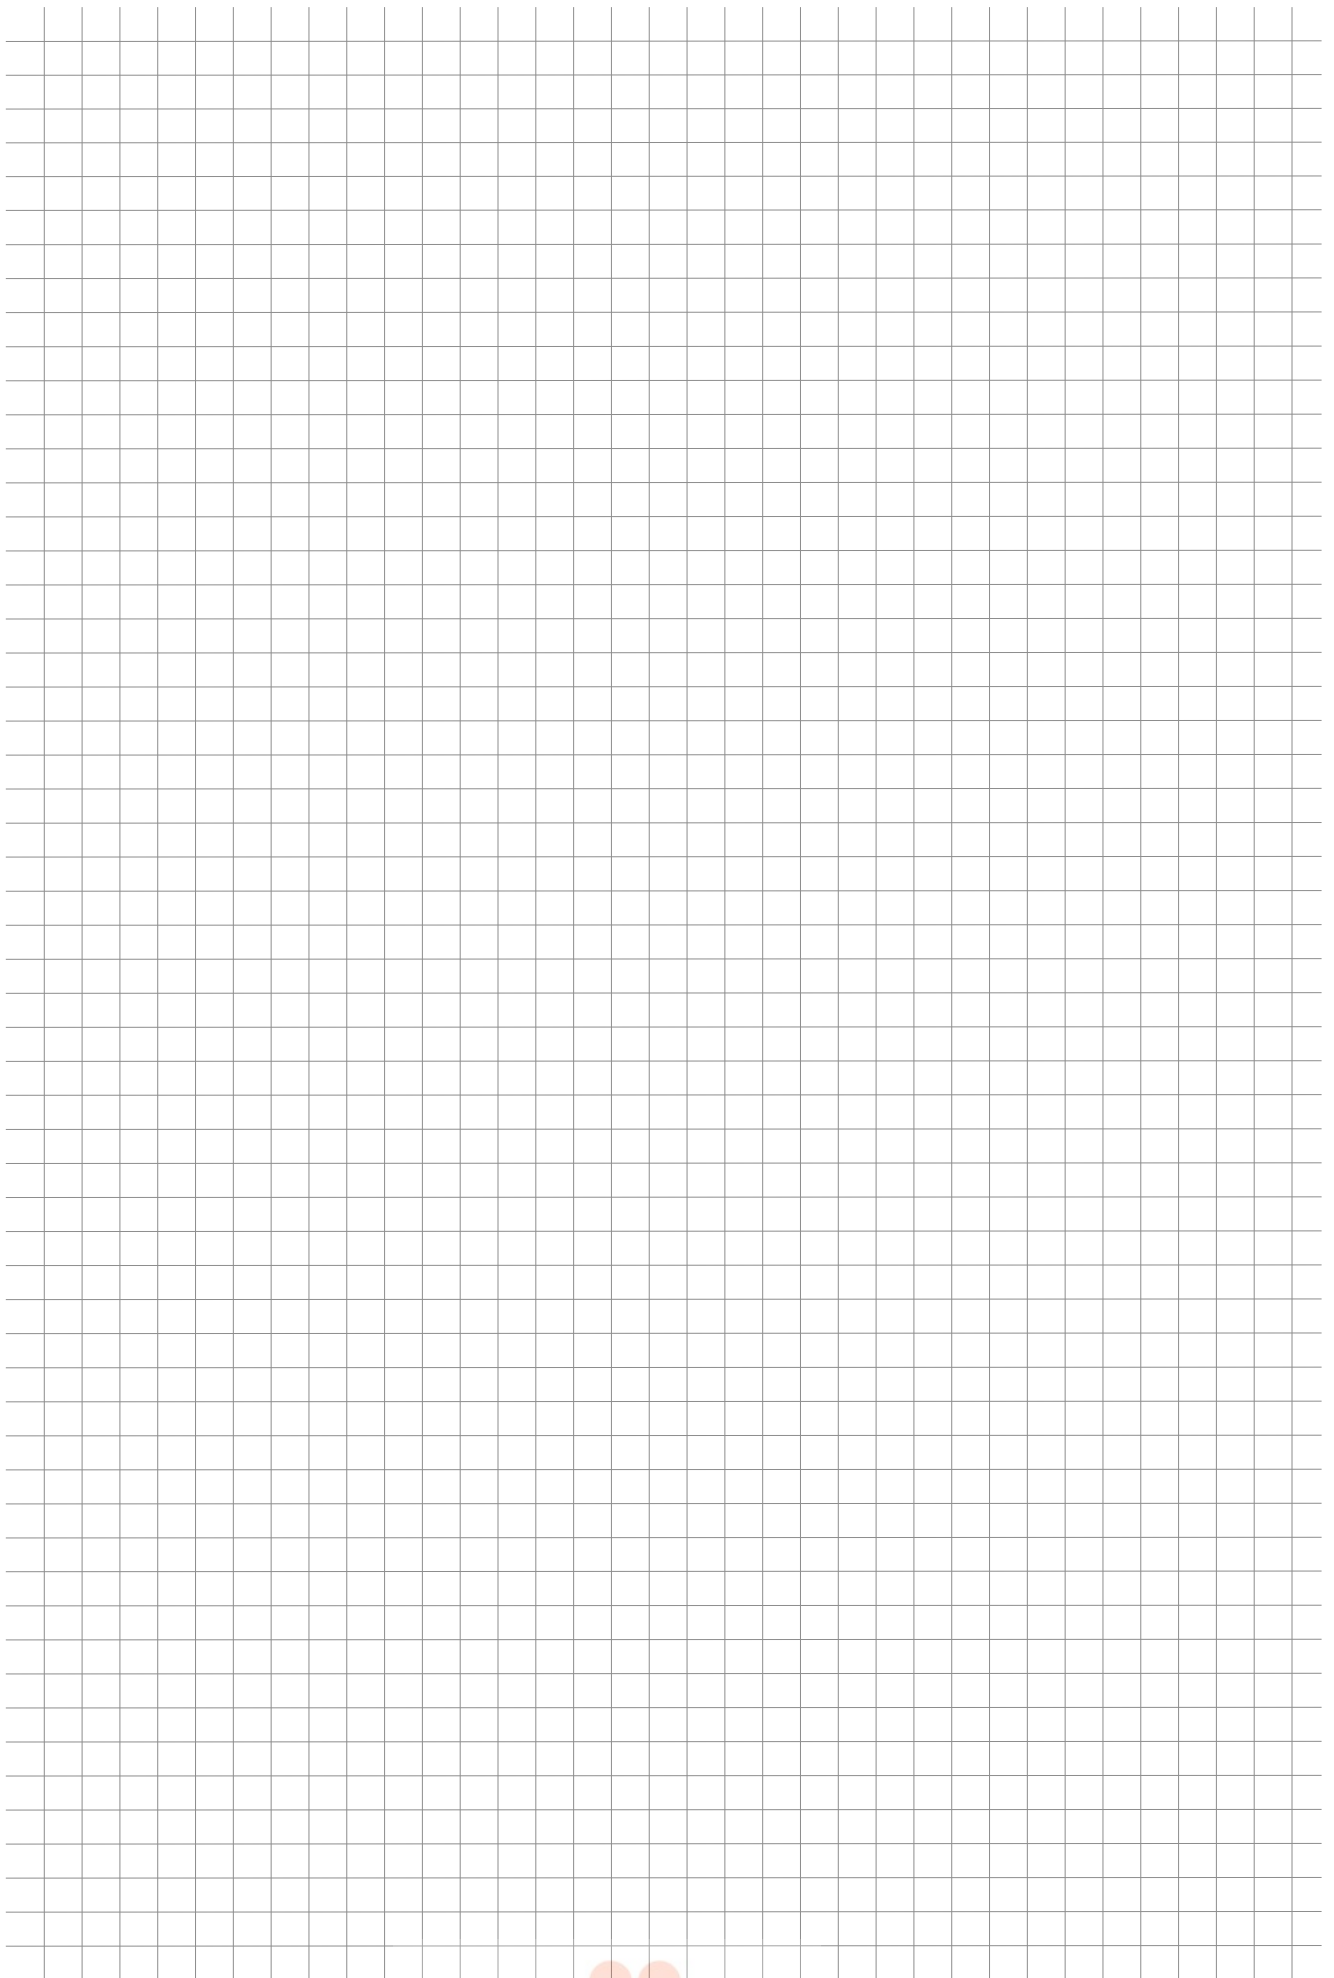

KUNDENINFORMATIONEN

Hinweise zur Hitzeentwicklung am Leuchtgehäuse

Halogenleuchtmittel und Metaldampfladungslampen (HID) haben eine hohe Betriebstemperatur und können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtgehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über isolierte Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich.

Lichtstrom

Die Gesamtlichtmenge, die von einer Lichtquelle erzeugt wird, wird in Lumen (lm) angegeben.

Lichtstärke

Die Lichtstärke ist der pro Raumwinkel angegebene Lichtstrom und wird in Candela (cd) angegeben.

Farbwiedergabeindex

Die Farbwiedergabeeigenschaft einer Lichtquelle wird mit dem Ra Index (englisch Color Rendering Index) beschrieben. Bei in Innenräumen eingesetzten Lichtquellen ist ein CRI von 80 oder höher vorgeschrieben. Lichtquellen für den Außenbereich müssen einen CRI von mindestens 65 aufweisen.

Lichtfarbe

Die Lichtfarbe einer Lichtquelle wird in K (Kelvin) angegeben.

Standard-LED

Dies ist die klassische Ausführung der LED (3 mm oder 5 mm LED). Diese wurden ursprünglich für Indikationszwecke, z. B. in Instrumententafeln, entwickelt.

Standard SMD LED

SMD bedeutet „Surface Mounted Device“ (oberflächenmontierbares Bauteil). Sie ist eine kompakte LED, die ohne Drahtanschlüsse direkt auf die Leiterplatte aufgelötet wird. Die SMD ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet eine gute Eignung für Beleuchtungszwecke.

PowerLED

PowerLED ist eine leistungsstarke LED mit einer Leistung von 1W und mehr. Sie stellt erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollte daher grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden angeschlossen werden sollen, müssen diese daher in Reihe geschaltet werden. Eine Parallelschaltung ist unzulässig. Bitte beachten Sie zudem die Installationsreihenfolge, um die LEDs nicht kurzzeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt: Erst den Sekundärstromkreis (LEDs an Treiber) vollständig anschließen, danach den Primärstromkreis (Treiber an Stromquelle) schließen.

Chip On Board LED (COB LED); Flächen-LED

Hier handelt es sich um eine LED in extrem flacher Bauform. Vorteil der COB LED ist eine gute Wärmeableitung bei technischer Umsetzung mit Kühlflächen, wodurch eine hohe Lichtausbeute und eine hohe Lebensdauer möglich sind.

Edelstahl 304

(1.4301) Eine gute Korrosionsbeständigkeit zeigt sich in natürlichen Umwelten (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) bei Abwesenheit von bedeutenden Chlor- und Salzkonzentrationen. 1.4301 ist jedoch weder für Einsatzgebiete, in denen es zum Kontakt mit Meer- bzw. Salzwasser oder salzhaltiger Atmosphäre kommt, noch für den Einsatz in Schwimmbädern oder ähnlichem geeignet.

Edelstahl 316

(1.4404) In natürlichen Umwelten (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) sowie in Industriegebieten mit mäßiger Chlor- und Salzkonzentration, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrungsmittelsektor weist 1.4404 eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. 1.4404 ist nicht meerwasserbeständig.

Bitte beachten Sie:

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen die Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen.

Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Herausgeber

SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 48330
slv.com

Copyright

© SLV GmbH, 2017
Alle Bilder, Texte und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums.

Bildnachweise

SLV GmbH
SLG Kunststoff GmbH
Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	Energieeffizienzklasse „Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“
	Leuchten mit eingebauten LEDs „Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.“ (s. EU-Verordnung 874/2012)
	„Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.“ (s. EU-Verordnung 874/2012) <i>Hinweis für den Endnutzer:</i> Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
	Energieeffizienzindex des Vorschaltgeräts
	Dimmbar
	Gewicht des Produkts in kg
	Dreh- und Schwenkbarkeit: Leuchte · Drehbereich · Schwenkbereich
	Dreh- und Schwenkbarkeit: Leuchtmittel/Leuchtenteil · Schwenkbereich
	Der Halbstreuwinkel , auch Ausstrahlungswinkel genannt, wird zur Kennzeichnung der Bündelung von Licht verwendet. Je kleiner der Wert desto größer ist die Bündelung.
	Pendelkabellänge bei Pendelleuchten in m
	Netzkabellänge in cm Zuleitungslänge in cm (offenes Kabelende)
	Maximaler Seilabstand bei Niedervolt-Seilsystemen in cm
	Mittlere Lebensdauer eines Leuchtmittels bzw. einer Lichtquelle in Stunden
	Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
	Reflektorlampen Direktspiegellampen (no cool beam): Wärmebelastung im Lichtbündel, dafür kaum Wärmestrahlung an der Reflektorrückseite

SPEZIFISCHE ANGABEN – EINBAULEUCHTEN

	Form der Einbauöffnung
	Hitzeentwicklung an der Oberfläche des Bodeneinbaustrahlers
	Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

EINSATZBEREICH · MONTAGE

	Montagebereich · Wand · Decke · Boden · Wand/Decke · Wand/Boden · Decke/Boden · Wand/Decke/Boden
	· Einsatz ausschließlich für Innenräume · Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen · IP-Schutzart
	Erlaubt die Montage des Geräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.
	Leuchtmittel geeignet für den Einsatz in Leuchten ... · mit Schutzglas · ohne Schutzglas
	Kabeldurchmesser in mm
	Durchverdrahtung ... · möglich · bis zur angegebenen Leuchtenanzahl möglich.
	Unabhängiger Konverter (Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten)

SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN

	Schutzklasse Eins · Zwei · Drei
	Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät
	Schlagfestigkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Joule

BESONDERE SYMBOLE

	Kennzeichnet erstmalig in den Katalog aufgenommene Produkte.
	Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar.
	Kennzeichnet Produkte, die nach Geschmack und Ambiente individuell kombinierbar sind.
	Lichtaustritt · direkt · direkt-indirekt
	Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder (Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot)
	Klassifizierung der Produkte anhand von Kriterien wie exklusives Design, hochwertiges Material, Technologie, Dimmbarkeit, LED
	Kennzeichnet Profile, die auf Kundenwunsch in individuellen Längen und komplett bestückt bestellt werden können.

4 SÄULEN UNSERER MARKE.

01 |



QUALITÄT.
ENGINEERED IN GERMANY.
DESIGNED IN EUROPE.

Für all unsere Produkte gilt ein hoher Anspruch an Design und Engineering. Technisch entwickeln wir unsere Produkte in unserer Zentrale in Deutschland. Das Design entsteht hauptsächlich mit kreativen Designern in Europa. Unser hochmodernes Labor in Übach-Palenberg testet unsere Produkte auf Herz und Nieren – von EMV über Energieeffizienz und Lichtqualität, bis hin zur Spritzwasser- und Witterungsbeständigkeit steht hier abschließend alles auf dem Prüfstand.

02 |



DESIGN- UND TECHNOLOGIETRENDS:
FOKUSSIERT AUF FASZINATION UND FUNKTION.

Wir achten auf die inneren und äußeren Werte, damit unsere Produkte nicht nur dem Auge des Betrachters gefallen, sondern auch den hohen Marktanforderungen, wie Effizienz und Langlebigkeit genügen. Wir spüren frühzeitig aktuelle Design- und Technologie-Trends auf. So entsteht in unserem ideenstarken Inhouse-Designteam sowie in Kooperation mit renommierten Produktdesignern und führenden Technologie-Partnern jedes Jahr eine Vielzahl neuer Produkte. SLV Produkte machen Freude.

03 |



EXTREM HOHE LIEFERPERFORMANCE:
WIR SIND IHR WARENLAGER.


Wir liefern weltweit extrem schnell und zuverlässig, damit Ihre Produkte sofort für Sie verfügbar sind. Dahinter steckt unser hocheffizientes Logistikzentrum, in dem 98% unserer 3.500 Produkte ständig verfügbar sind. Sobald Sie Ihre Ware bestellt haben, ist sie auch schon auf dem Weg: innerhalb Deutschlands beliefern wir Sie in 24 Stunden, in Teilen Europas innerhalb von 48 Stunden.

04 |



PREIS UND LEISTUNG:
EIN AUSGEWOGENES VERHÄLTNIS.

Bei SLV erhalten Sie ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Damit Sie immer mit dem besten Ergebnis rechnen können. Hohe Qualität, neueste Design- und Technologietrends sowie höchste Lieferperformance zeichnen uns aus – und das zu attraktiven Preisen. Testen Sie uns.

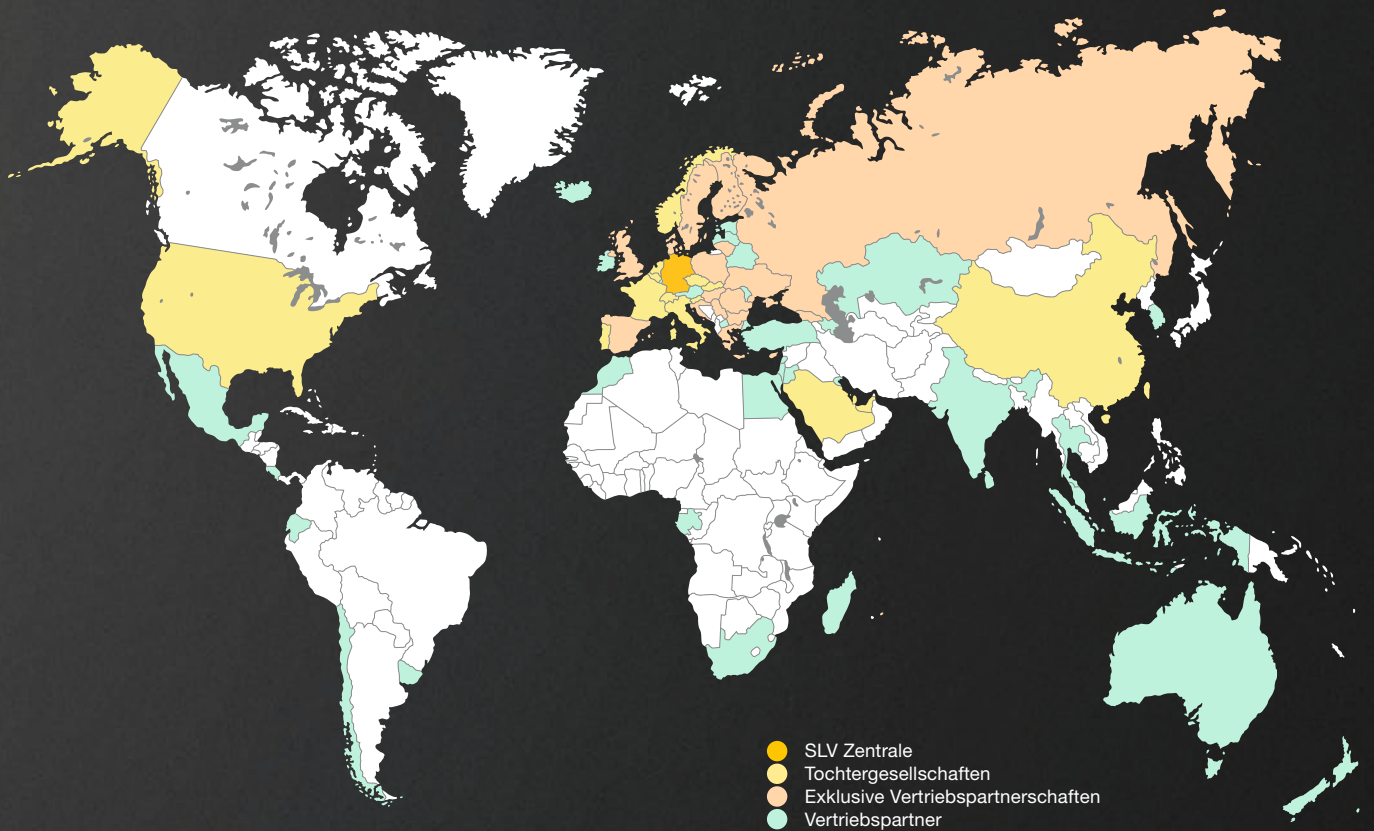

12

TOCHTER-
GESELLSCHAFTEN

18

EXKLUSIVE VERTRIEBS-
PARTNERSCHAFTEN

SLV BELIEFERT MEHR
ALS 100 LÄNDER

**WIR SIND STARK
INTERNATIONAL
AUSGERICHTET.**

TOCHTER- GESELLSCHAFTEN

- Asien
- Belgien
- Frankreich
- Italien
- Niederlande
- Norwegen
- Portugal
- Schweiz
- Slowenien
- Tschechische Republik
- USA
- Vereinigte Arabische Emirate

EXKLUSIVE VERTRIEBSPARTNERSCHAFTEN

- Bulgarien
- Dänemark
- Finnland
- Griechenland / Zypern
- Großbritannien
- Irland
- Kroatien
- Litauen
- Malta
- Polen
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Serbien
- Spanien
- Südafrika
- Ukraine
- Ungarn



SLV GmbH

Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Deutschland

T +49 (0) 2451 4833-333

F +49 (0) 2451 41880

F +49 (0) 2451 41888

info@slv.de

slv.com

1000032