

Бюджетные встраиваемые/пристраиваемые офисные светодиодные светильники серий Levanto/Marengo LED ECO

Универсальные (встраиваемые/пристраиваемые)	- стр 1
Встраиваемые в потолок Грильято	- стр 3
Встраиваемые в потолок из гипсокартона	- стр 4
Встраиваемые/подвесные	- стр 5
Встраиваемые 300x300 мм	- стр 6
Прайс-лист	- стр 7

НОРДКЛИФФ

СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ

Тел: +7 495 77 550 77

northcliffe@northcliffe.ru



LUSTROGRAD
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ СВЕТИЛЬНИКОВ

www.northcliffe.ru

Levanto LED ECO

Универсальный (встраиваемый/пристраиваемый) светильник высотой 40 мм, с опаловым рассеивателем.



Выход провода для удобного подключения




Описание	Встраиваемый/пристраиваемый светильник с опаловым рассеивателем. УФ-стабилизированный рассеиватель Полностью закрытый белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах, а также для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600мм
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Levanto LED4x1100 A128 T840 ECO	1012208	595x595x40	64	4400	4000	>80	2,6	48
Levanto LED2x1100 A127 T840 ECO	1012314	295x595x40	64	2200	4000	>80	1,3	26
Levanto LED2x2200 A129 T840 ECO	1012317	295x1195x40	64	4400	4000	>80	2,6	48
Levanto LED4x2200 A130 T840 ECO	1012320	595x1195x40	64	8800	4000	>80	4,8	92
Levanto LED8x2200 A147 T840 ECO	1012852	1195x1195x40	64	16400	4000	>80	9,6	184


Дополнительные опции:

T850 – цветовая температура 5000 К

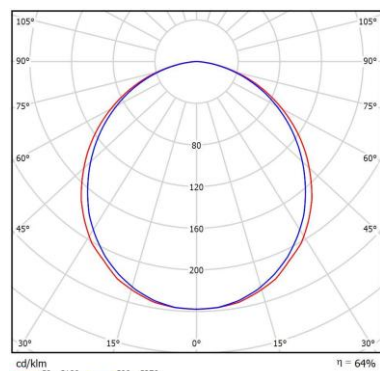

Levanto LED4x1100 A128 T840 ECO

Схема проекции, размеры

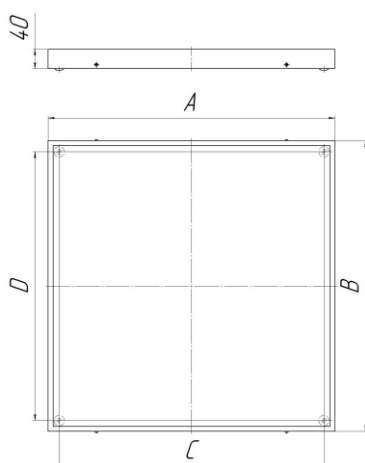

Наименование	A	B	C	D
Levanto LED2x1100 A127 T840 ECO	595	295	550	250
Levanto LED4x1100 A128 T840 ECO	595	595	550	550
Levanto LED2x2200 A129 T840 ECO	1195	295	1150	250
Levanto LED4x2200 A130 T840 ECO	1195	595	1150	550
Levanto LED8x2200 A149 T840 ECO	1195	1195	1150	1150

Marengo LED ECO

Универсальный (встраиваемый/пристраиваемый) светильник высотой 40 мм, с призматическим рассеивателем.



Вывод провода для удобного подключения




Описание	Встраиваемый/пристраиваемый светильник с призматическим рассеивателем. УФ-стабилизированный рассеиватель. Полностью закрытый белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах, а также для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600мм
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Marengo LED4x825 A121 T840 ECO	1011941	595x595x40	74	3600	4000	>80	2,6	39
Marengo LED2x900 A123 T840 ECO	1012302	295x595x40	74	1800	4000	>80	1,3	21
Marengo LED2x1800 A139 T840 ECO	1012305	295x1195x40	74	3600	4000	>80	2,6	39
Marengo LED4x1800 A140 T840 ECO	1012308	595x1195x40	74	7200	4000	>80	4,8	75
Marengo LED8x1800 A149 T840 ECO	1012853	1195x1195x40	74	14400	4000	>80	9,6	150


Дополнительные опции:

ICE – рассеиватель колотый лед.

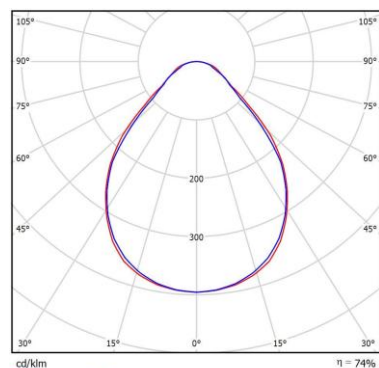

Marengo LED4x825 A121 T840 ECO

Схема проекции, размеры

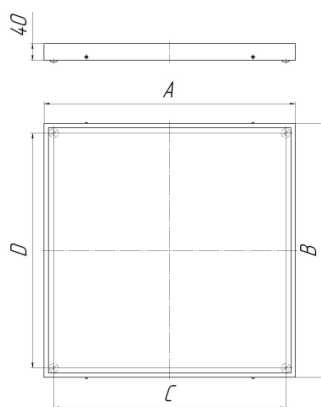

Наименование	A	B	C	D
Marengo LED2x900 A123 T840 ECO	595	295	550	250
Marengo LED4x825 A121 T840 ECO	595	595	550	550
Marengo LED2x1800 A139 T840 ECO	1195	295	1150	250
Marengo LED4x1800 A140 T840 ECO	1195	595	1150	550
Marengo LED8x1800 A157 T840 ECO	1195	1195	1150	1150

Levanto/Marenco LED ECO GR

Встраиваемый в потолок Грильято светильник высотой 40 мм, с опаловым/призматическим рассеивателем.



Marenco LED4x825 A121 T840 ECO GR



Описание	Встраиваемый светильник с опаловым/призматическим рассеивателем для установки в потолок Грильято. УФ-стабилизированный рассеиватель. Полностью закрытый белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для установки в потолок Грильято.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Levanto LED4x1100 A132 T840 ECO GR	1012209	590x590x40	64	4400	4000	>80	2,4	48
Levanto LED2x1100 A133 T840 ECO GR	1012316	290x590x40	64	2200	4000	>80	1,1	26
Levanto LED2x2200 A135 T840 ECO GR	1012319	290x1190x40	64	4400	4000	>80	2,4	48
Levanto LED4x2200 A137 T840 ECO GR	1012322	590x1190x40	64	8800	4000	>80	4,6	92
Levanto LED8x2200 A148 T840 ECO GR	1012854	1190x1190x40	64	16400	4000	>80	9,2	184
Marenco LED4x900 A122 T840 ECO GR	1012301	590x590x40	74	3600	4000	>80	2,4	39
Marenco LED2x900 A138 T840 ECO GR	1012304	290x590x40	74	1800	4000	>80	1,1	21
Marenco LED2x1800 A134 T840 ECO GR	1012307	290x1190x40	74	3600	4000	>80	2,4	39
Marenco LED4x1800 A136 T840 ECO GR	1012310	590x1190x40	74	7200	4000	>80	4,6	75
Marenco LED8x1800 A150 T840 ECO GR	1012855	1190x1190x40	74	14400	4000	>80	9,2	150



Дополнительные опции:

T850 – цветовая температура 5000 К (доступна для светильников серии Levanto)

ICE – рассеиватель колотый лед. (доступна для светильников серии Marenco)

Схема проекции, размеры

Схема монтажа светильника в потолок Грильято

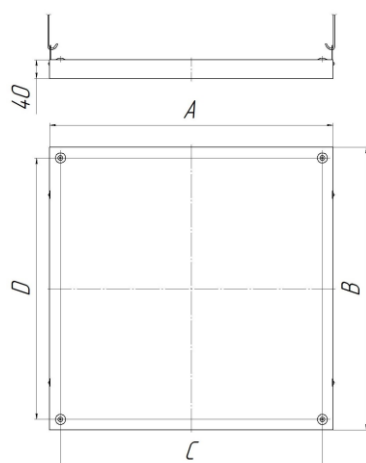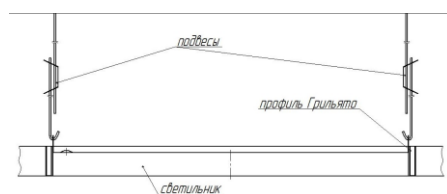

Наименование	A	B	C	D
Marenco LED2x900 A138 T840 ECO GR	590	290	550	250
Marenco LED4x900 A122 T840 ECO GR	590	590	550	550
Marenco LED2x1800 A134 T840 ECO GR	1190	290	1150	250
Marenco LED4x1800 A136 T840 ECO GR	1190	590	1150	550
Marenco LED8x1800 A165 T840 ECO GR	1190	1190	1150	1150
Levanto LED2x1100 A127 T840 ECO GR	590	590	550	250
Levanto LED4x1100 A132 T840 ECO GR	590	590	550	550
Levanto LED2x2200 A135 T840 ECO GR	1190	290	1150	250
Levanto LED4x2200 A137 T840 ECO GR	1190	590	1150	550
Levanto LED8x2200 A149 T840 ECO GR	1190	1190	1150	1150

Levanto/Marenco LED ECO SB

Встраиваемый в потолок из гипсокартона светильник высотой 40 мм, с опаловым/призматическим рассеивателем.



Marenco LED4x825 A121 T840 ECO SB




Описание	Встраиваемый светильник с опаловым/призматическим рассеивателем. УФ-стабилизированный рассеиватель. Полностью закрытый белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для монтажа в потолок из гипсокартона.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Levanto LED4x1100 A128 T840 ECO SB	1012313	595x595x40	64	4400	4000	>80	2,4	48
Levanto LED2x1100 A127 T840 ECO SB	1012315	295x595x40	64	2200	4000	>80	1,1	26
Levanto LED2x2200 A129 T840 ECO SB	1012318	295x1195x40	64	4400	4000	>80	2,4	48
Levanto LED4x2200 A130 T840 ECO SB	1012321	595x1195x40	64	8800	4000	>80	4,6	92
Levanto LED8x2200 A147 T840 ECO SB	1012856	1195x1195x40	64	16400	4000	>80	9,6	184
Marenco LED4x825 A121 T840 ECO SB	1012300	595x595x40	74	3600	4000	>80	2,4	39
Marenco LED2x900 A123 T840 ECO SB	1012303	295x595x40	74	1800	4000	>80	1,1	21
Marenco LED2x1800 A139 T840 ECO SB	1012306	295x1195x40	74	3600	4000	>80	2,4	39
Marenco LED4x1800 A140 T840 ECO SB	1012309	595x1195x40	74	7200	4000	>80	4,6	75
Marenco LED8x1800 A149 T840 ECO SB	1012857	1195x1195x40	74	14400	4000	>80	9,6	150

Дополнительные опции:


T850 – цветовая температура 5000 К (доступна для светильников серии Levanto)

ICE – рассеиватель колотый лед. (доступна для светильников серии Marenco)



Marenco LED4x825 A121 T840 ECO SB

Схема монтажа светильника в потолок из гипсокартона, размеры

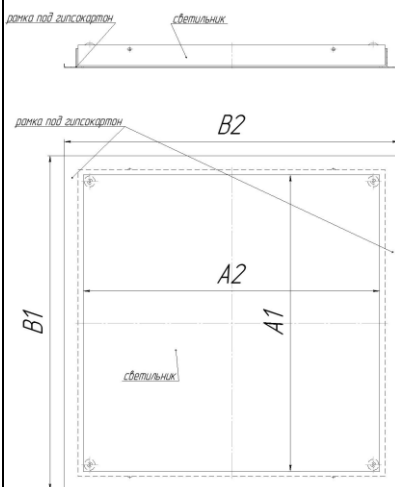

Наименование	A1	A2	B1	B2
Marenco LED2x900 A123 T840 ECO SB	275	575	321	621
Marenco LED4x825 A121 T840 ECO SB	575	575	621	621
Marenco LED2x1800 A139 T840 ECO SB	275	1175	321	1221
Marenco LED4x1800 A140 T840 ECO SB	575	1175	621	1221
Marenco LED8x1800 A157 T840 ECO SB	1175	1175	1221	1221
Levanto LED2x1100 A127 T840 ECO SB	275	575	321	621
Levanto LED4x1100 A128 T840 ECO SB	575	575	621	621
Levanto LED2x2200 A129 T840 ECO SB	275	1175	321	1221
Levanto LED4x2200 A130 T840 ECO SB	575	1175	621	1221
Levanto LED8x2200 A149 T840 ECO SB	1175	1175	1221	1221

Levanto/Marenco LED ECO

Пристраиваемый/подвесной светильник высотой 40 мм,
с опаловым/призматическим рассеивателем.

Возможна установка в потолок из гипсокартона - опция SB

Возможна установка в потолок Грильято – опция GR



Levanto LED1x2200 A131 T840 ECO SB



Описание	Пристраиваемый/подвесной светильник с опаловым/призматическим рассеивателем. УФ-стабилизированный рассеиватель. Полностью закрытый белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков. Возможна установка в потолок из гипсокартона и в потолок Грильято.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.


Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Levanto LED1x2200 A131 T840 ECO	1012858	90x1190x40	64	2200	4000	>80	1,2	26
Levanto LED1x2200 A131 T840 ECO SB	1012324	90x1190x40	64	2200	4000	>80	1,2	26
Levanto LED1x2200 A131 T840 ECO GR	1012323	90x1190x40	64	2200	4000	>80	1,2	26
Marenco LED1x1800 A141 T840 ECO	1012859	90x1190x40	74	1800	4000	>80	1,2	21
Marenco LED1x1800 A141 T840 ECO SB	1012312	90x1190x40	74	1800	4000	>80	1,2	21
Marenco LED1x1800 A141 T840 ECO GR	1012311	90x1190x40	74	1800	4000	>80	1,2	21

Дополнительные опции:

GR – для установки в потолок Грильято
SB – для установки в потолок из гипсокартона

T850 – цветовая температура 5000 К (доступна для светильников серии Levanto)

ICE – рассеиватель колотый лед. (доступна для светильников серии Marenco)

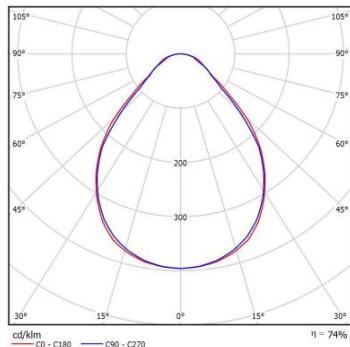

Marenco LED1x1800 A141 T840 ECO

Схема проекции, размеры (для потолка Грильято)


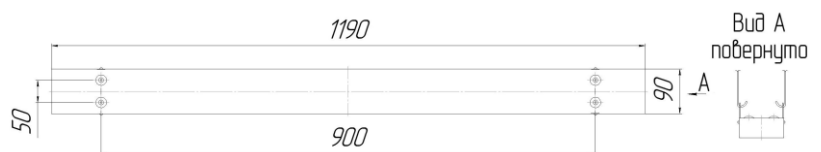


Схема проекции, размеры (для потолка гипсокартон)



Levanto/Marenco LED

Встраиваемый светильник 300x300 мм для установки в потолок Грильято или в потолок из гипсокартона, с опаловым/призматическим рассеивателем.

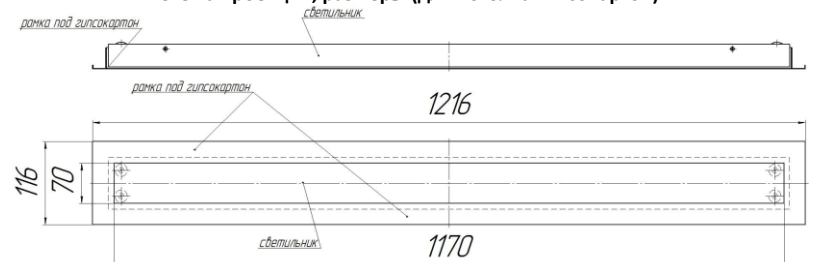


Вывод провода для удобного подключения



Описание	Встраиваемый светильник с опаловым/призматическим рассеивателем. УФ-стабилизированный рассеиватель Полностью закрытый белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Возможна установка в потолок Грильято и в потолок из гипсокартона.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Levanto LED1x1600 A143 T840 ECO	1012906	300x300x78	64	1600	4000	>80	1,3	13
Levanto LED1x1600 A144 T840 ECO GR	1012907	290x290x78	64	1600	4000	>80	1,2	13
Marenco LED1x1600 A145 T840 ECO	1012908	300x300x78	74	1600	4000	>80	1,3	13
Marenco LED1x1600 A146 T840 ECO GR	1012909	290x290x78	74	1600	4000	>80	1,2	13

Дополнительные опции:
 ECO – экономичное исполнение
 T850 – цветовая температура 5000 К (доступна для светильников серии Levanto)
 GR – для установки в потолок Грильято
 SB – для установки в потолок из гипсокартона (для светильников с размерами 300x300 мм)

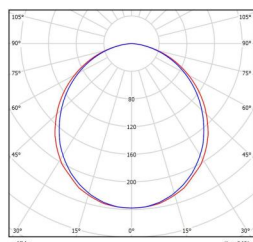

Levanto LED1x1600 A144 T840 ECO

Схема проекции, размеры (для потолка гипсокартон)


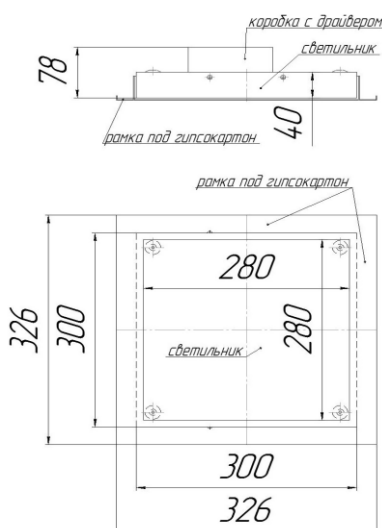


Схема проекции, размеры (для потолка Грильято)

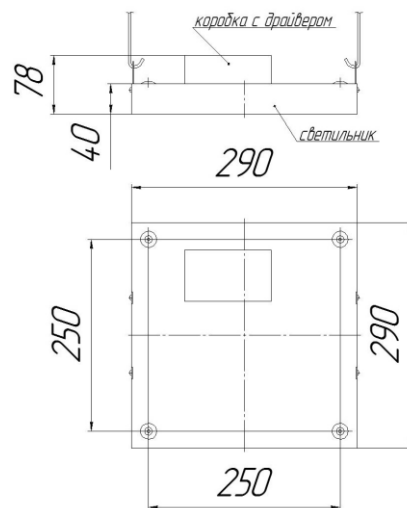

НОРДКЛИФФ

СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ

www.northcliffe.ru



тел: +7 (495) 77-550-77

e-mail: northcliffe@northcliffe.ru


Цены на светильники действуют с 15 февраля 2015 г.

Цены на светильники указаны в комплекте с источником света.


Цены включают НДС.

Фото светильника	Код товара для заказа	Наименование/артикул изделия	Размеры, мм	Цены с НДС, руб
Универсальные встраиваемые/пристраиваемые светильники Marengo/Levanto LED ECO				
	1012208	Levanto LED4x1100 A128 T840 ECO	595x595x40	1 190
	1012314	Levanto LED2x1100 A127 T840 ECO	295x595x40	990
	1012317	Levanto LED2x2200 A129 T840 ECO	295x1195x40	1 290
	1012320	Levanto LED4x2200 A130 T840 ECO	595x1195x40	2 090
	1012852	Levanto LED8x2200 A147 T840 ECO	1195x1195x40	4 190
	1011941	Marengo LED4x825 A121 T840 ECO	595x595x40	1 190
	1012302	Marengo LED2x900 A123 T840 ECO	295x595x40	990
	1012305	Marengo LED2x1800 A139 T840 ECO	295x1195x40	1 290
	1012308	Marengo LED4x1800 A140 T840 ECO	595x1195x40	2 090
	1012853	Marengo LED8x1800 A149 T840 ECO	1195x1195x40	4 090
Дополнительная опция:				
SB - для установки в потолок из гипсакартона				
ICE - рассеиватель колотый лёд (доступна для светильников серии Marengo)				
T850 - цветовая температура 5000K (доступна для светильников серии Levanto)				
Встраиваемый в потолок Грильято светодиодный светильники Marengo/Levanto LED ECO GR				
	1012209	Levanto LED4x1100 A132 T840 ECO GR	590x590x40	1 190
	1012316	Levanto LED2x1100 A133 T840 ECO GR	290x590x40	990
	1012319	Levanto LED2x2200 A135 T840 ECO GR	290x1190x40	1 290
	1012322	Levanto LED4x2200 A137 T840 ECO GR	590x1190x40	2 090
	1012854	Levanto LED8x2200 A148 T840 ECO GR	1190x1190x40	4 190
	1012301	Marengo LED4x900 A122 T840 ECO GR	590x590x40	1 190
	1012304	Marengo LED2x900 A138 T840 ECO GR	290x590x40	990
	1012307	Marengo LED2x1800 A134 T840 ECO GR	290x1190x40	1 290
	1012310	Marengo LED4x1800 A136 T840 ECO GR	590x1190x40	2 090
	1012855	Marengo LED8x1800 A150 T840 ECO GR	1190x1190x40	4 090
Дополнительная опция:				
GR - для установки в потолок Грильято				
T850 - цветовая температура 5000K (доступна для светильников серии Levanto)				
ICE - рассеиватель колотый лёд (доступна для светильников серии Marengo)				


**Встраиваемый в потолок из гипсокартона светодиодный светильники
Marenco/Levanto LED ECO SB**

	1012313	Levanto LED4x1100 A128 T840 ECO SB	595x595x40	2 090
	1012315	Levanto LED2x1100 A127 T840 ECO SB	295x595x40	1 190
	1012318	Levanto LED2x2200 A129 T840 ECO SB	295x1195x40	2 090
	1012321	Levanto LED4x2200 A130 T840 ECO SB	595x1195x40	2 990
	1012856	Levanto LED8x2200 A147 T840 ECO SB	1195x1195x40	4 690
	1012300	Marenco LED4x825 A121 T840 ECO SB	595x595x40	2 090
	1012303	Marenco LED2x900 A123 T840 ECO SB	295x595x40	1 190
	1012306	Marenco LED2x1800 A139 T840 ECO SB	295x1195x40	2 090
	1012309	Marenco LED4x1800 A140 T840 ECO SB	595x1195x40	3 190
1012857	Marenco LED8x1800 A149 T840 ECO SB	1195x1195x40	4 590	
Дополнительные опции:				
SB - для установки в потолок из гипсокартона				
T850 - цветовая температура 5000K (доступна для светильников серии Levanto)				
ICE - рассеиватель колотый лёд (доступна для светильников серии Marenco)				

**Пристраиваемый/подвесной светильник из алюминиевого профиля
Levanto/Marenco LED ECO**

	1012858	Levanto LED1x2200 A131 T840 ECO	90x1190x40	990
	1012323	Levanto LED1x2200 A131 T840 ECO GR	90x1190x40	990
	1012324	Levanto LED1x2200 A131 T840 ECO SB	90x1190x40	1 290
	1012859	Marenco LED1x1800 A141 T840 ECO	90x1190x40	990
	1012312	Marenco LED1x1800 A141 T840 ECO SB	90x1190x40	1 290
	1012311	Marenco LED1x1800 A141 T840 ECO GR	90x1190x40	990
Дополнительные опции:				
GR - для установки в потолок Грильято				
SB - для установки в потолок из гипсокартона				
T850 - цветовая температура 5000K (доступна для светильников серии Levanto)				
ICE - рассеиватель колотый лёд (доступна для светильников серии Marenco)				

**Встраиваемый светильник 300x300 мм Levanto/Marenco LED ECO для
установки в потолок Грильято или в потолок из гипсокартона**

	1012906	Levanto LED1x1600 A143 T840 ECO	300x300x78	1 190
	1012907	Levanto LED1x1600 A144 T840 ECO GR	290x290x78	1 190
	1012908	Marenco LED1x1600 A145 T840 ECO	300x300x78	1 190
	1012909	Marenco LED1x1600 A146 T840 ECO GR	290x290x78	1 190
Дополнительные опции:				
GR - для установки в потолок Грильято				
T850 - цветовая температура 5000K (доступна для светильников серии Levanto)				
ICE - рассеиватель колотый лёд (доступна для светильников серии Marenco)				